


## Muli-Mini-duo DDP/DWP

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Diverse altezze di entrata selezionabili
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Pronto per il collegamento
- Alto volume utile - fino a 140 l
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi fino a NS 4
- Varianti con corrente trifase e alternata
- 2 pompe a immersione per acque sporche
- Smontaggio della pompa senza l'uso di attrezzi, Adattato alle dim. minime della porta: 700 mm
- Varianti con corrente trifase e alternata

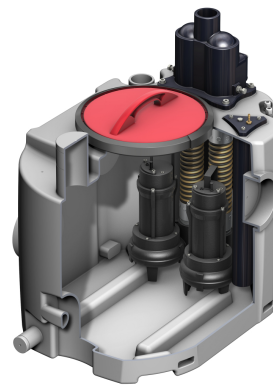

### Dati tecnici dell'articolo

kg	62,0
Tipo	DDP 1.1
Potenza del motore P1	0.7 kW
Potenza del motore P2	0.55 kW
Assorb.corrente	1.3 A
Tensione	400 V
Granuli	2900 U/min
Granulosità	40 mm
Volume	55 l
Volume totale	195 l
Cod. art.	2023413

Curva di capacità

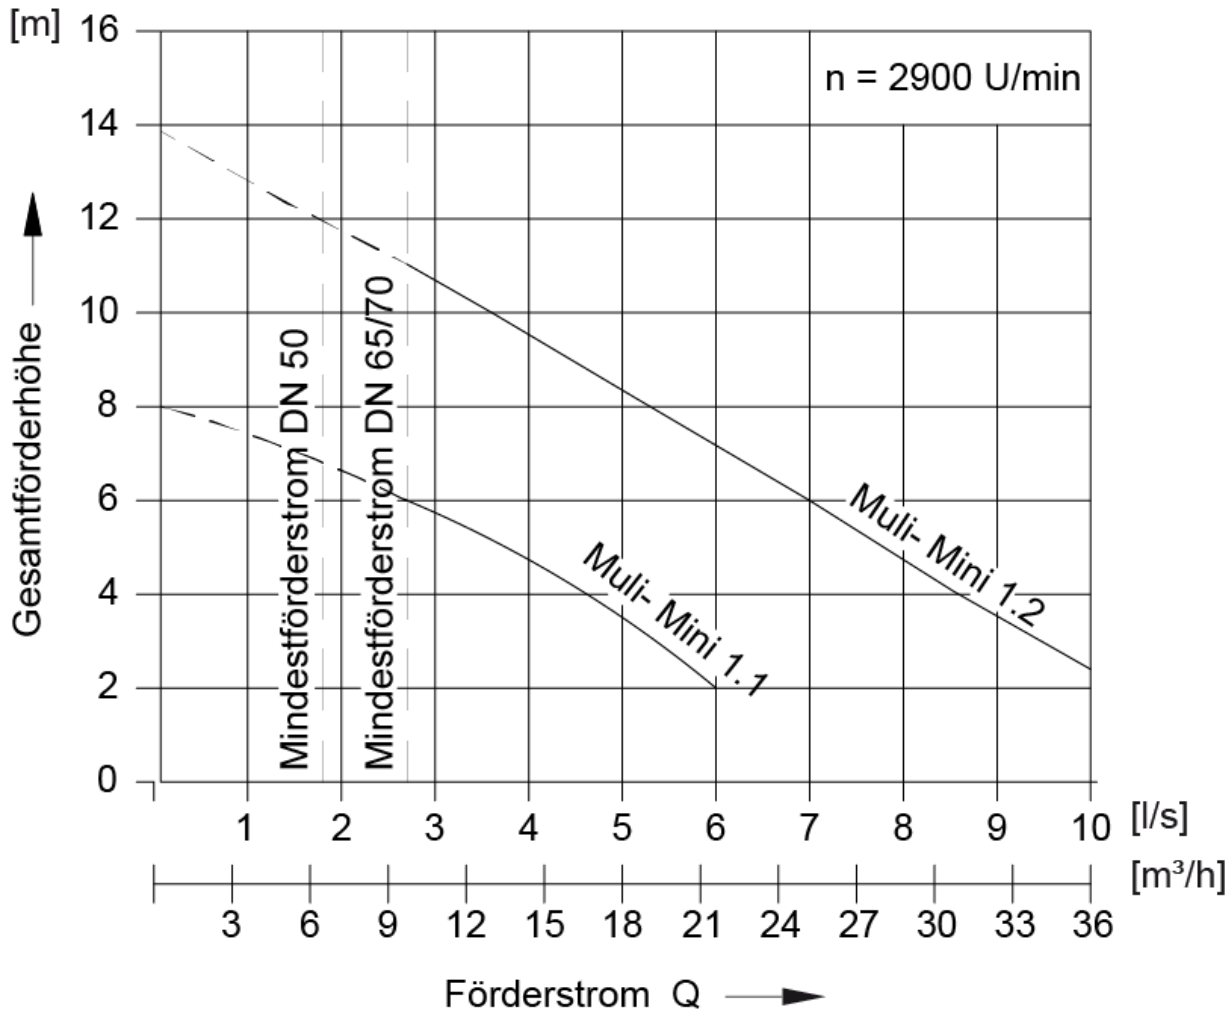

Altezza di portata	2 - 7 m
Q 2m	6.0 l/s
Q 4 m	4.5 l/s
Q 6 m	2.75 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C