


## Muli-Mini-duo DDP/DWP

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Diverse altezze di entrata selezionabili
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Pronto per il collegamento
- Alto volume utile - fino a 140 l
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi fino a NS 4
- Varianti con corrente trifase e alternata
- 2 pompe a immersione per acque sporche
- Smontaggio della pompa senza l'uso di attrezzi, Adattato alle dim. minime della porta: 700 mm
- Varianti con corrente trifase e alternata

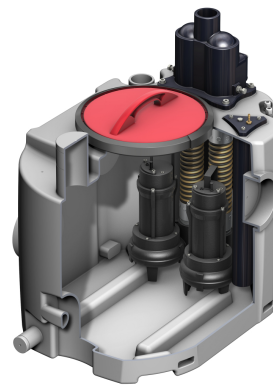

### Dati tecnici dell'articolo

kg	67,6
Tipo	DDP 1.2
Potenza del motore P1	1.5 kW
Potenza del motore P2	1.1 kW
Assorb.corrente	2.6 A
Tensione	400 V
Granuli	2900 U/min
Granulosità	50 mm
Volume	55 l
Volume totale	195 l
Cod. art.	2023414

Curva di capacità

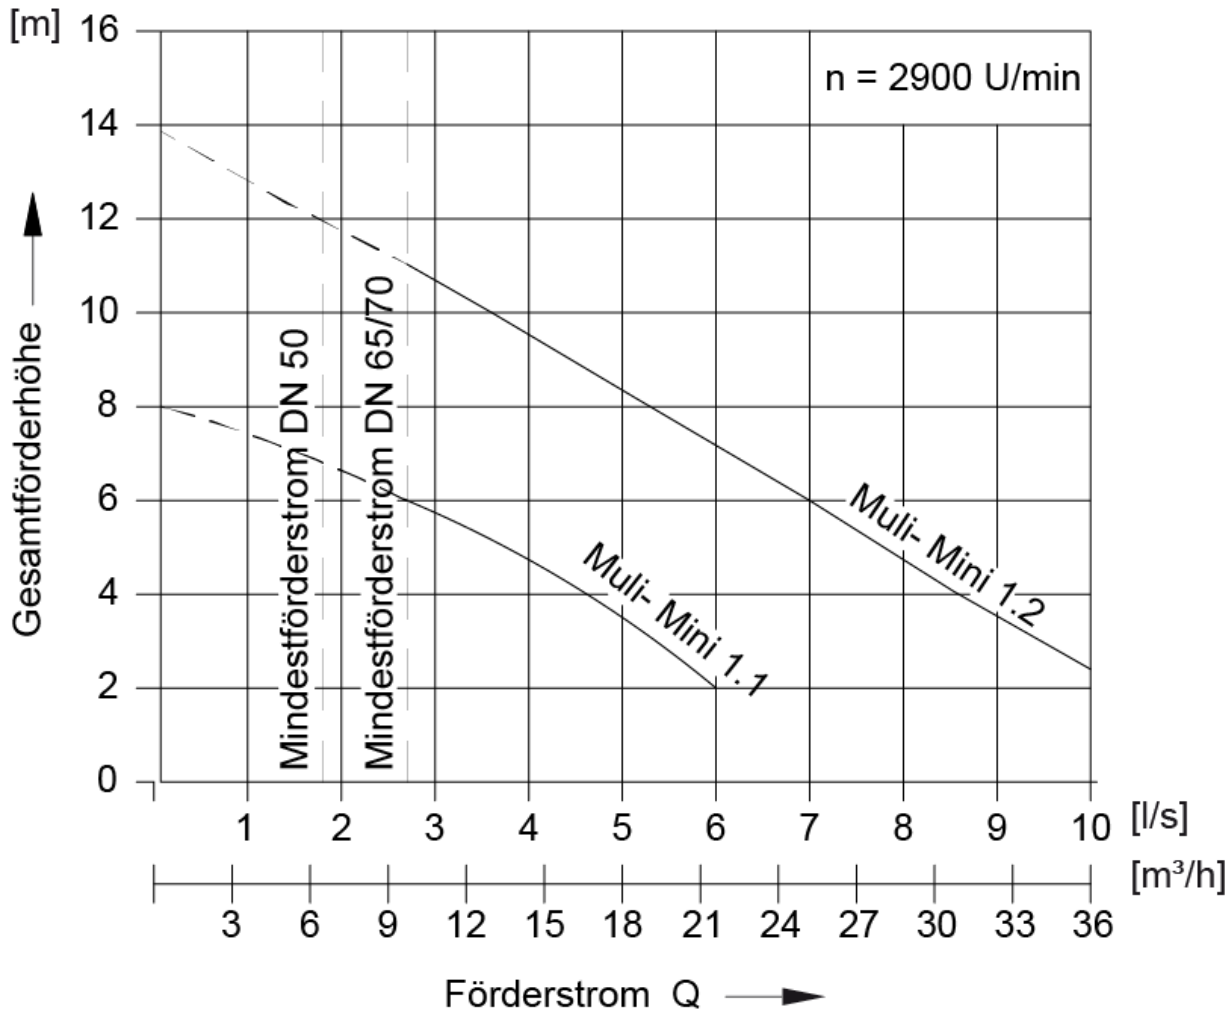

Altezza di portata	2 - 12 m
Q 2m	10.3 l/s
Q 4 m	8.7 l/s
Q 6 m	7.0 l/s
Q 8 m	5.4
Q 10 m	3.6
Q 12 m	1.8
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	65 °C