


## Muli-Mini-duo DDP/DWP

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Diverse altezze di entrata selezionabili
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Pronto per il collegamento
- Alto volume utile - fino a 140 l
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi fino a NS 4
- Varianti con corrente trifase e alternata
- 2 pompe a immersione per acque sporche
- Smontaggio della pompa senza l'uso di attrezzi, Adattato alle dim. minime della porta: 700 mm
- Varianti con corrente trifase e alternata

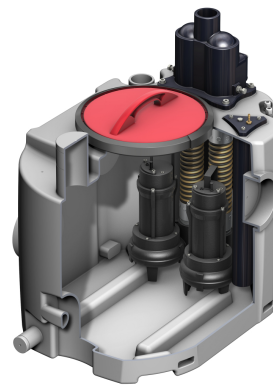

### Dati tecnici dell'articolo

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| kg                    | 73,2       |
| Tipo                  | DWP 1.2    |
| Potenza del motore P1 | 1.2 kW     |
| Potenza del motore P2 | 1.1 kW     |
| Assorb.corrente       | 8.2 A      |
| Tensione              | 230 V      |
| Granuli               | 2900 U/min |
| Granulosità           | 50 mm      |
| Volume                | 55 l       |
| Volume totale         | 195 l      |
| Cod. art.             | 2023416    |

Curva di capacità

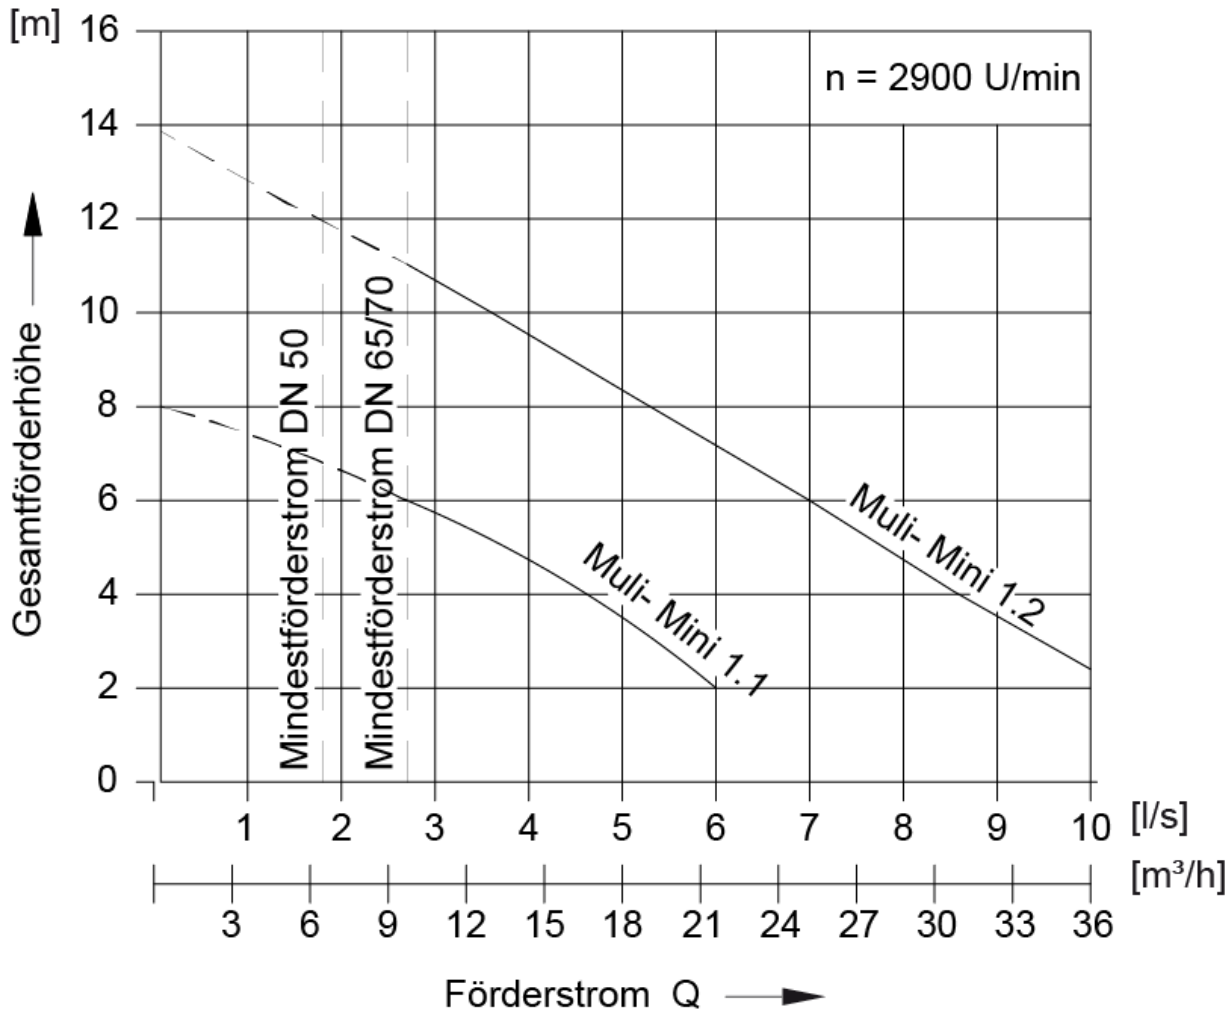

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata  | 2 -12 m  |
| Q 2m                | 10.3 l/s |
| Q 4 m               | 8.7 l/s  |
| Q 6 m               | 7.0 l/s  |
| Q 8 m               | 5.4      |
| Q 10 m              | 3.6      |
| Q 12 m              | 1.8      |
| Temperatura normale | 40 °C    |
| Temperatra massima  | 65 °C    |