

## Sinkamat K

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Serbatoio in calcestruzzo polimerico
- Attacco rapido per il montaggio/smontaggio senza
- Manutenzione senza smontare il sifone sul lato entrata
- Dimensioni di installazione ridotte grazie al design innovativo
- Prevalenza 2-4,5 m



### Dati tecnici dell'articolo

kg	6,9
Tipo	50/1_K
Potenza del motore P1	0.3 kW
Potenza del motore P2	0.13 kW
Assorb.corrente	1.8 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min
Granulosità	10 mm
Volume	10 l
Volume totale	30 l
Cod. art.	2024440

## Curva di capacità

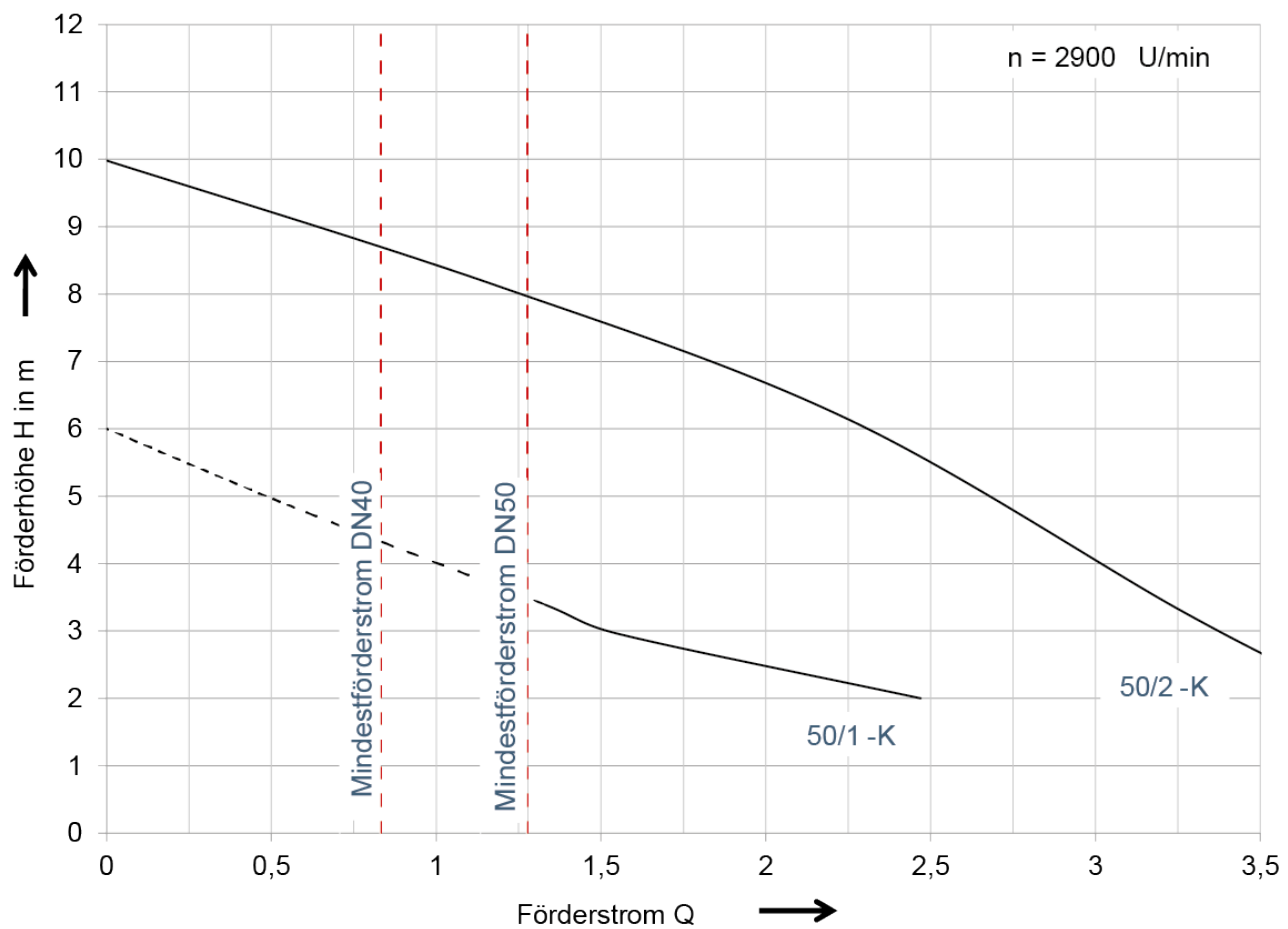

Altezza di portata	2 - 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	40 °C