

LipuTherm

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Progettazione ottimale dell'impianto grazie alla possibilità di scelta fra tre diverse dimensioni
- Recupero del calore per acque reflue contenenti grassi provenienti da cucine professionali
- Pompa di calore multifunzione acqua-acqua
- Possibilità di aumentare l'efficienza del separatore di grassi abbassando la temperatura
- Progettazione ottimale del sistema attraverso la selezione di tre dimensioni
- Regolazione automatica dell'unità di recupero del calore
- Il monitoraggio continuo della temperatura impedisce l'indurimento del separatore di grassi




Dati tecnici dell'articolo

kg	600,0
Tipo	20
Potenza del motore	8 kW
Carico	6 kW
T	700 mm
Adatto per	Separatore di grassi NS 15 - 20
Cod. art.	2025089

Dimensioni

Wärmetauscher

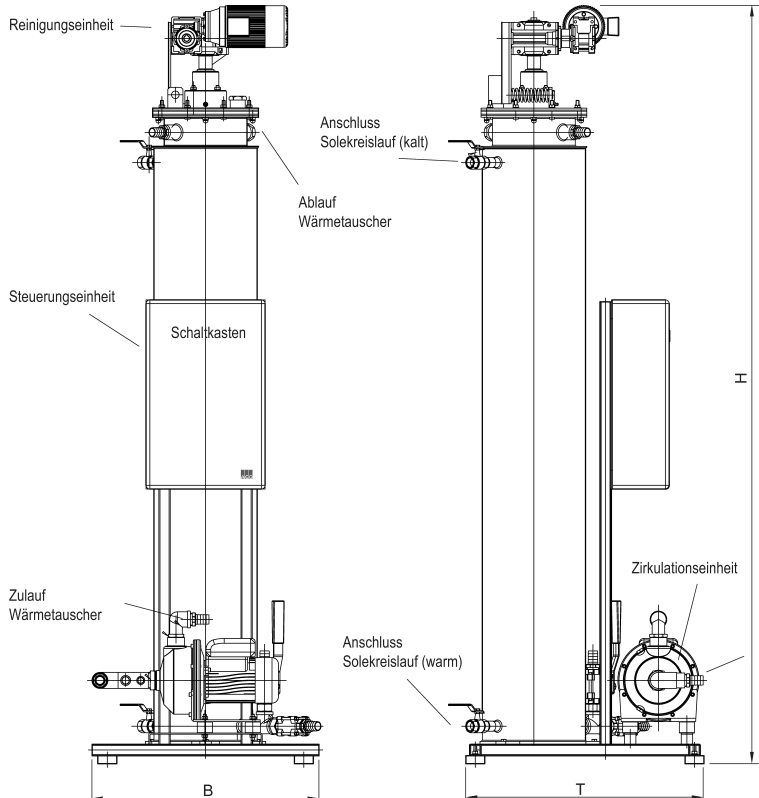

H	2005 mm
B	1500 mm