

Muli-UF – completo

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campi di applicazione:
 - Drenaggio degli scantinati delle abitazioni unifamiliari, in particolare nelle zone poco frequentate (locali per hobby, camere degli ospiti, cucine di servizio e lavanderie)
 - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo
 - Per acque reflue contenenti sostanze fecali
 - Non adatto ad alloggi indipendenti
- Serbatoio di raccolta in polietilene
 - Disponibile in 2 diverse dimensioni
 - 3 bocchette di alimentazione orizzontali DN 100
 - 1 raccordo per il passaggio dei cavi DN 70
 - 1 raccordo di sfiato DN 50
- Rialzo con copertura piastrellabile
 - Classe di carico K3
 - Regolabile in rotazione e in altezza
 - Scarico a pavimento integrato con livello di tenuta = 50 mm
 - Apertura di ispezione = 330 x 250 mm
- Pompa per gruppo di taglio
 - Grado di protezione IP 67
 - Montata in un alloggiamento separato
 - Con tenuta meccanica
 - Cavo di collegamento da 10 m
- Interruttore di livello
 - Interruttore di livello pneumatico con cavo di comando da 10 m




- Non devono essere smaltiti:
 - Sostanze solide quali: carta igienica umida, salviettine umidificate (tessuto non tessuto), scarti di cucina, vetro, sabbia, cenere, sostanze fibrose (compresi i capelli), resine sintetiche, catrame, cartone, tessuti, grassi (oli), residui di vernice.
 - Queste sostanze si depositano in parte attorno all'albero e causano il blocco dell'apparecchio. In caso di collegamento a una doccia, si consiglia l'uso di un filtro per capelli.
 - Sostanze aggressive: ad es. acidi (detergenti per tubature con un valore di pH inferiore a 4), alcali, sali e condensa.

Dati tecnici dell'articolo

kg	43,0
Tipo	Muli-UF MWP2
Potenza del motore P1	0,9 kW
Potenza del motore P2	0,6 kW
Assorb.corrente	4 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min
Altezza di entrata Z1	27 l
Volume totale	58 l
Altezza di portata	2 – 10,6 m
Cod. art.	2026222

Curva di capacità

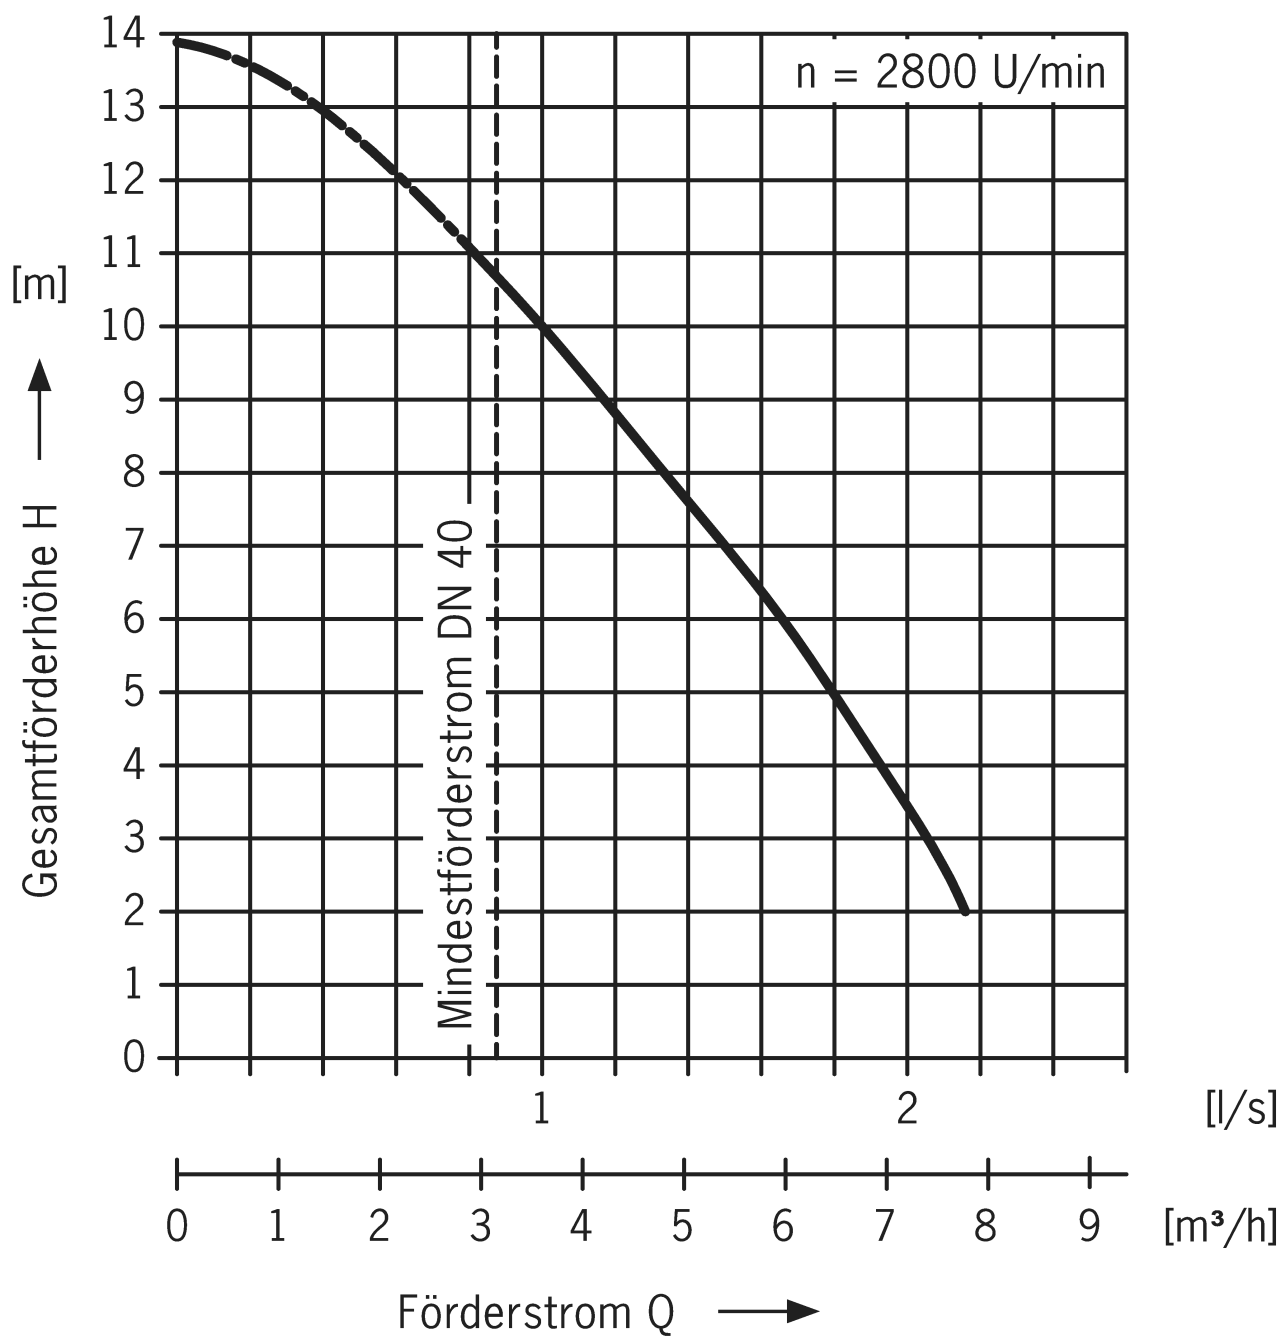

Altezza di portata	2 – 10,6 m
Q 2m	2,17 l/s
Q 4 m	1,92 l/s
Q 6 m	1,67 l/s
Q 8 m	1,33 l/s
Q 10 m	1,0 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	60 °C