

Muli-Star DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Peso ridotto: 31 kg
- Diversi altezze di aspirazione
- Girante ottimizzata tramite CFD
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Montaggio rapido
- Alto volume utile – fino a 185 l
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi
- Corrente trifase 400V
- 2 pompe a immersione per acque sporche con girante a vortice senza intasamenti
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm



Dati tecnici dell'articolo

kg	85,0
Tipo	DDP 2.1
Potenza del motore P1	1.83 kW
Potenza del motore P2	1.5 kW
Assorb.corrente	5 A
Tensione	400 V
Granuli	1400 U/min
Granulosità	65 mm
Volume	185 l
Volume totale	300 l
Cod. art.	2026373

Curva di capacità

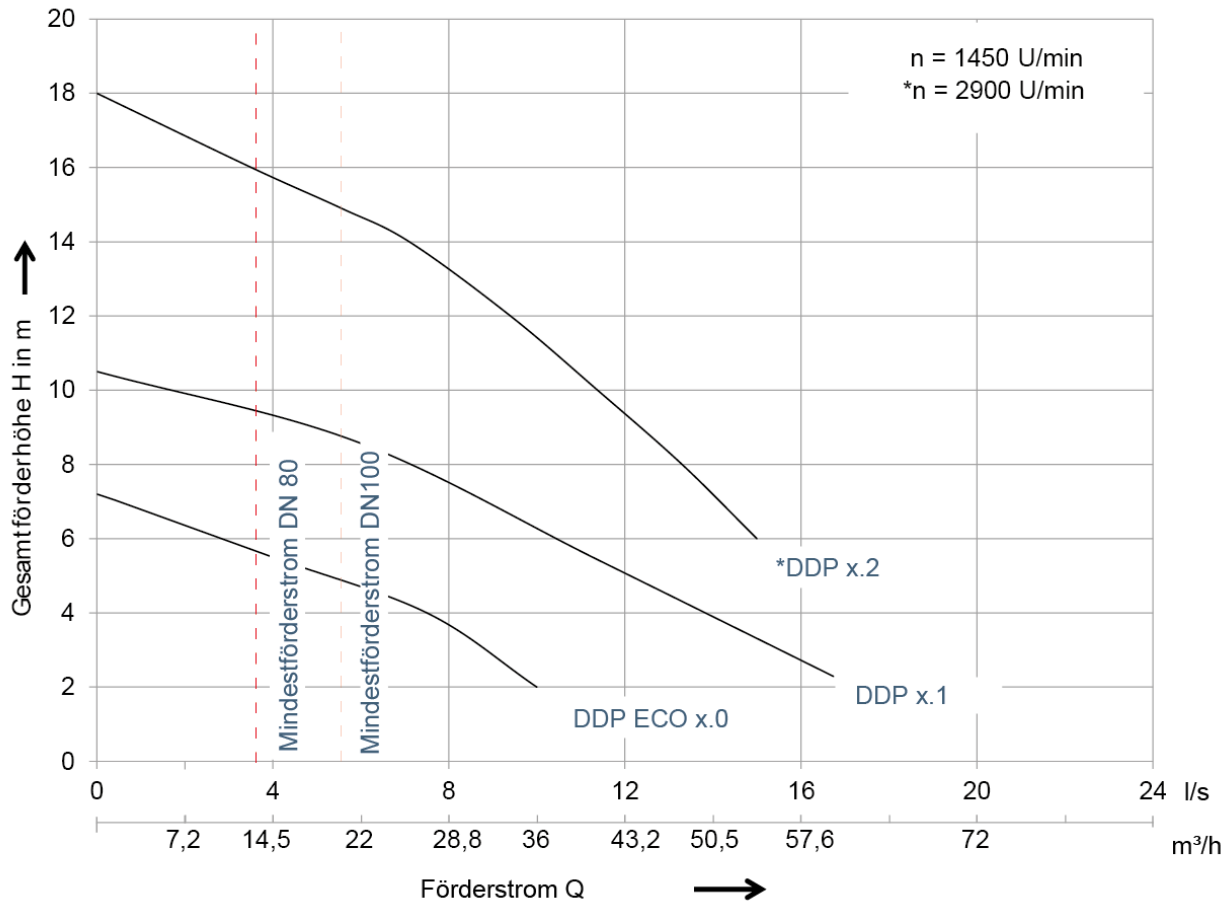

Altezza di portata	4 - 9,5 m
Q 4 m	14,4 l/s
Q 6 m	11,0 l/s
Q 8 m	7,5 l/s
Q 10 m	1,5 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C