

Muli-Star DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Peso ridotto: 31 kg
- Diversi altezze di aspirazione
- Girante ottimizzata tramite CFD
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Montaggio rapido
- Alto volume utile – fino a 185 l
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi
- Corrente trifase 400V
- 2 pompe a immersione per acque sporche con girante a vortice senza intasamenti
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm



Dati tecnici dell'articolo

kg	112,0
Tipo	DDO 2.2
Potenza del motore P1	3.45 kW
Potenza del motore P2	3 kW
Assorb.corrente	10 A
Tensione	400 V
Granuli	2800 U/min
Granulosità	65 mm
Volume	185 l
Volume totale	300 l
Cod. art.	2026374

Curva di capacità

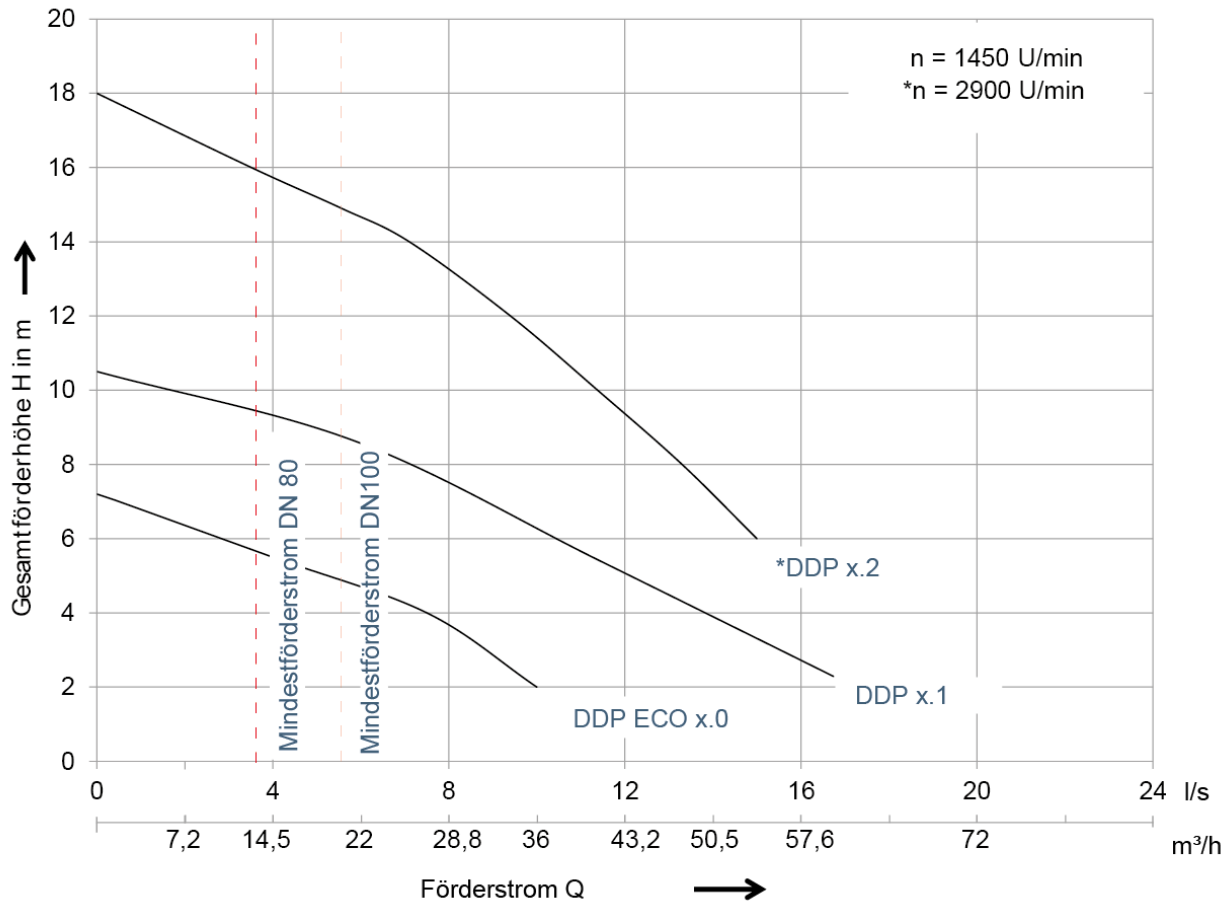

Altezza di portata	6 - 16 m
Q 6 m	15,0 l/s
Q 8 m	13,3 l/s
Q 10 m	11,38 l/s
Q 12 m	9,4 l/s
Q 14 m	7,1 l/s
Q 16 m	3,51 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C