

## Muli-UF – completo

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campi di applicazione:
  - Drenaggio degli scantinati delle abitazioni unifamiliari, in particolare nelle zone poco frequentate (locali per hobby, camere degli ospiti, cucine di servizio e lavanderie)
  - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo
  - Per acque reflue contenenti sostanze fecali
  - Non adatto ad alloggi indipendenti
- Serbatoio di raccolta in polietilene
  - Disponibile in 2 diverse dimensioni
  - 3 bocchette di alimentazione orizzontali DN 100
  - 1 raccordo per il passaggio dei cavi DN 70
  - 1 raccordo di sfiato DN 50
- Rialzo con copertura piastrellabile
  - Classe di carico K3
  - Regolabile in rotazione e in altezza
  - Scarico a pavimento integrato con livello di tenuta = 50 mm
  - Apertura di ispezione = 330 x 250 mm
- Pompa per gruppo di taglio
  - Grado di protezione IP 67
  - Montata in un alloggiamento separato
  - Con tenuta meccanica
  - Cavo di collegamento da 10 m
- Interruttore di livello
  - Interruttore di livello pneumatico con cavo di comando da 10 m




- Non devono essere smaltiti:
  - Sostanze solide quali: carta igienica umida, salviettine umidificate (tessuto non tessuto), scarti di cucina, vetro, sabbia, cenere, sostanze fibrose (compresi i capelli), resine sintetiche, catrame, cartone, tessuti, grassi (oli), residui di vernice.
  - Queste sostanze si depositano in parte attorno all'albero e causano il blocco dell'apparecchio. In caso di collegamento a una doccia, si consiglia l'uso di un filtro per capelli.
  - Sostanze aggressive: ad es. acidi (detergenti per tubature con un valore di pH inferiore a 4), alcali, sali e condensa.

## Dati tecnici dell'articolo

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| kg                    | 43,0         |
| Tipo                  | Muli-UF MWP1 |
| Potenza del motore P1 | 0,9 kW       |
| Potenza del motore P2 | 0,6 kW       |
| Assorb.corrente       | 4 A          |
| Tensione              | 230 V        |
| Granuli               | 2800 U/min   |
| Altezza di entrata Z1 | 27 l         |
| Volume totale         | 58 l         |
| Altezza di portata    | 2 – 10,6 m   |
| Cod. art.             | 2026375      |

## Curva di capacità

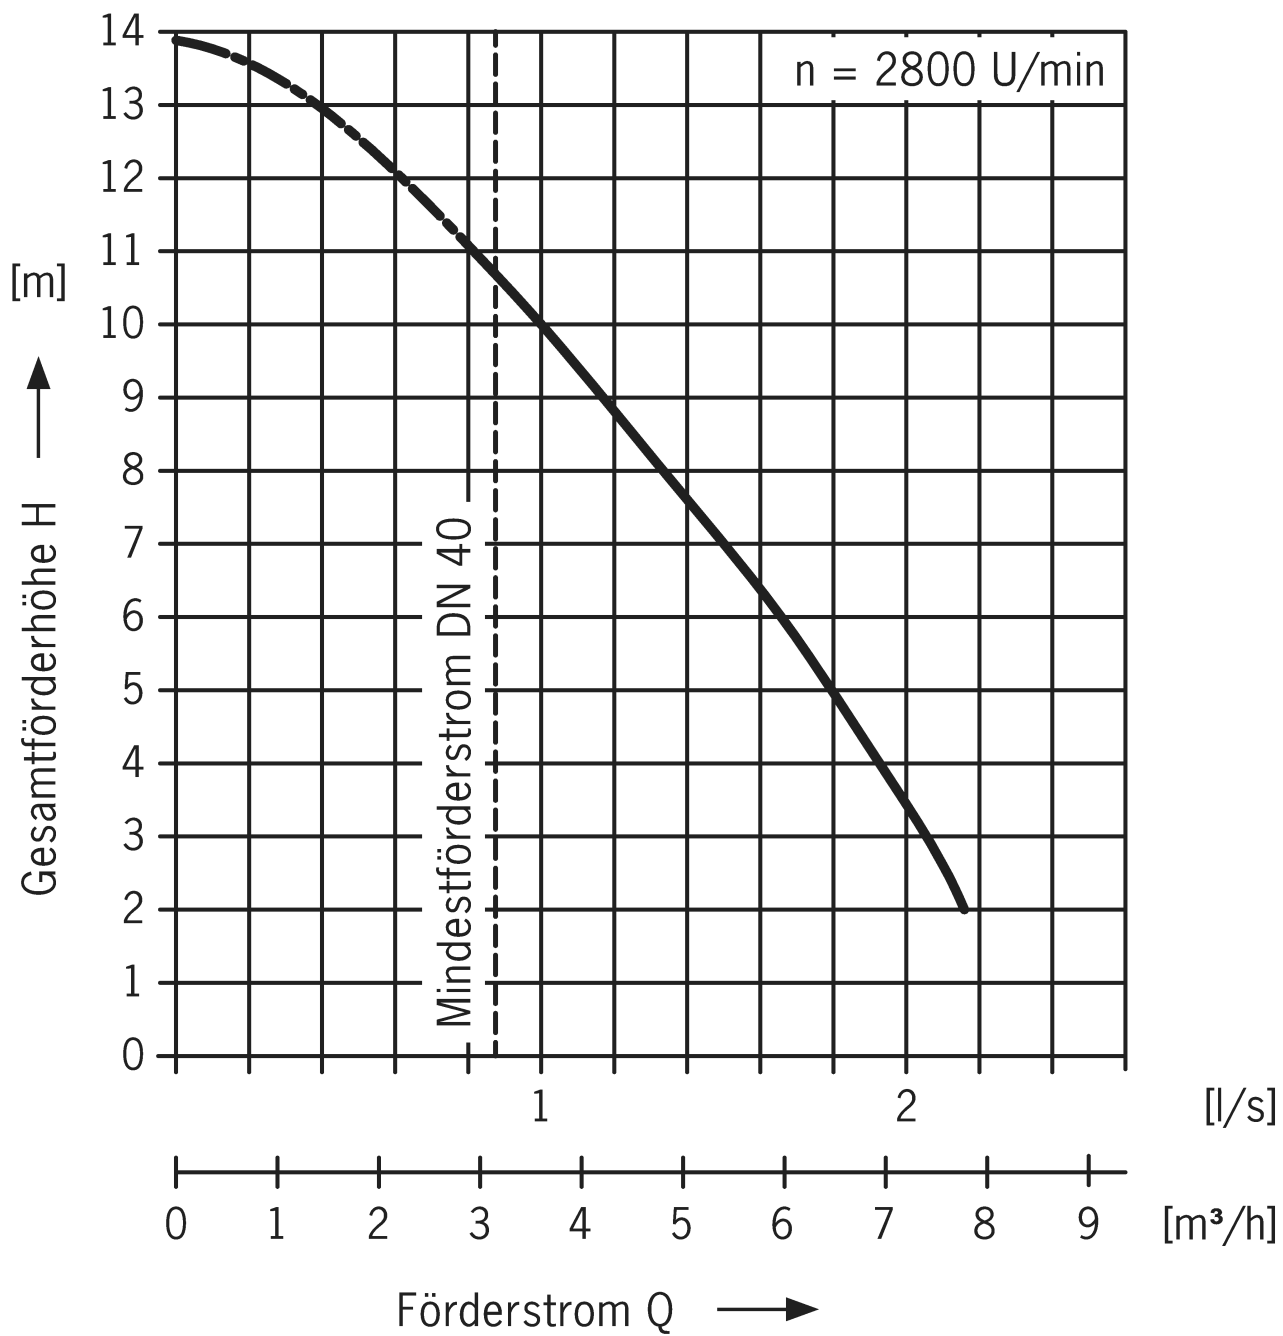

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Altezza di portata  | 2 – 10,6 m |
| Q 2m                | 2,17 l/s   |
| Q 4 m               | 1,92 l/s   |
| Q 6 m               | 1,67 l/s   |
| Q 8 m               | 1,33 l/s   |
| Q 10 m              | 1,0 l/s    |
| Temperatura normale | 40 °C      |
| Temperatra massima  | 60 °C      |