

Muli-UF per il tecnico impiantistica

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campi di applicazione:
 - Drenaggio degli scantinati delle abitazioni unifamiliari, in particolare nelle zone poco frequentate (locali per hobby, camere degli ospiti, cucine di servizio e lavanderie)
 - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo
 - Per acque reflue contenenti sostanze fecali
 - Non adatto ad alloggi indipendenti
- Raccordo con coperchio rivestibile con piastrelle
 - Classe di carico K 3
 - Regolabile in rotazione e in altezza
 - Scarico a pavimento integrato con livello di tenuta di 50 mm
 - Apertura di ispezione 330 x 250 mm
- Pompa per gruppo di taglio
 - Grado di protezione IP 67
 - Montata in un alloggiamento separato
 - Con tenuta meccanica
 - Cavo di collegamento da 10 m
- Interruttore di livello
 - Interruttore di livello pneumatico con cavo di comando da 10 m
- Controllo
 - Grado di protezione IP 54
 - Cavo da 1,5 m e spina con messa a terra
 - Con segnalazione collettiva di guasto e segnalazione di funzionamento a potenziale zero
- Comando incluso, senza tubo flessibile di mandata
- Temperatura di mandata ammessa fino a 40 °C (per brevi periodi fino a max. 60 °C)




- Non devono essere smaltiti:
 - Sostanze solide quali: carta igienica umida, salviettine umidificate (tessuto non tessuto), scarti di cucina, vetro, sabbia, cenere, materiali fibrosi (compresi i capelli), resine sintetiche, catrame, cartone, tessuti, grassi (oli), residui di vernice.
 - Queste sostanze si depositano in parte attorno all'albero e causano il blocco dell'apparecchio. In caso di collegamento a una doccia, si consiglia l'uso di un filtro per capelli.
 - Sostanze aggressive: ad es. acidi (detergenti per tubature con un valore di pH inferiore a 4), alcali, sali e condensa.

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Raccordo «lungo», pacchetto elettrico
Potenza del motore P1	0,9 kW
Potenza del motore P2	0,6 kW
Assorb.corrente	4 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	60 °C
Cod. art.	2026380

Curva di capacità

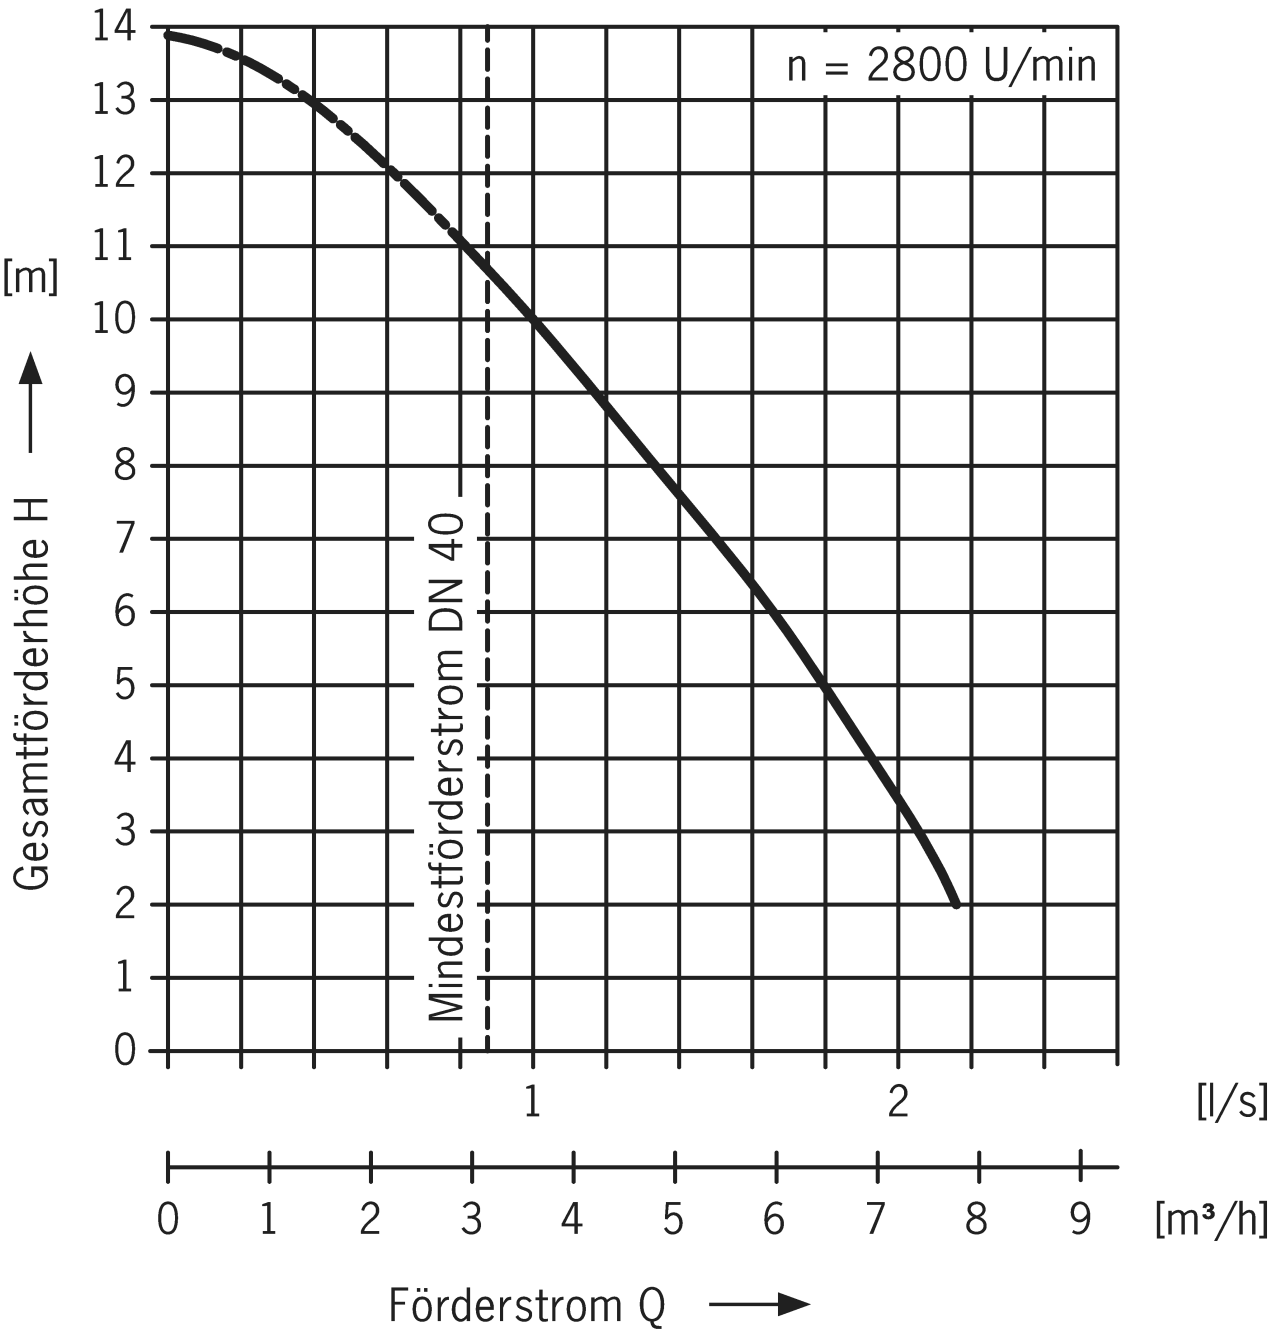

Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	60 °C