


Sinkamat-K duo

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campo di applicazione:
 - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo, al di sotto del livello di ristagno, come ad esempio cantine, locali per hobby e
 - lavanderie. Per acque reflue domestiche prive di sostanze fecali provenienti da docce, lavabi, ecc.
- Certificato secondo la norma DIN EN 12050-2
- Alloggiamento in polietilene
- Con 3 raccordi di alimentazione DN 100
- Un raccordo per il passaggio dei cavi DN 70
- Raccordo di sfiato DN 50
- Raccordo per condotte in pressione con valvole di ritegno integrate
 - Attacco DN 40
 - Estremità a punta Ø 50 mm
- Raccordo
 - Con regolazione telescopica dell'altezza: 30 – 70 mm
 - Dimensioni del telaio: 360 x 300 mm
- 2 gruppi pompa
- Carter del motore e albero in acciaio inossidabile
- Corpo pompa e girante in plastica

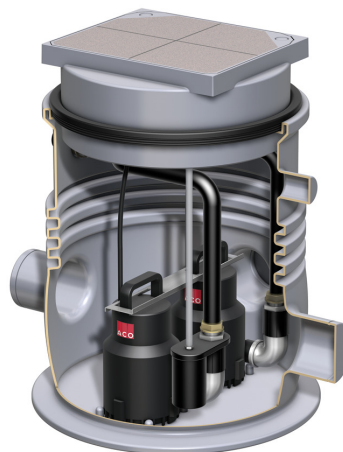


Dati tecnici dell'articolo

kg	27,0
Tipo	50/1-K duo
Potenza del motore P1	0,3 kW
Potenza del motore P2	0,13 kW
Abssorb.corrente	1.8 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min

Granulosità	10 mm
Volume	15 l
Volume totale	70 l
Cod. art.	2026381

Curva di capacità

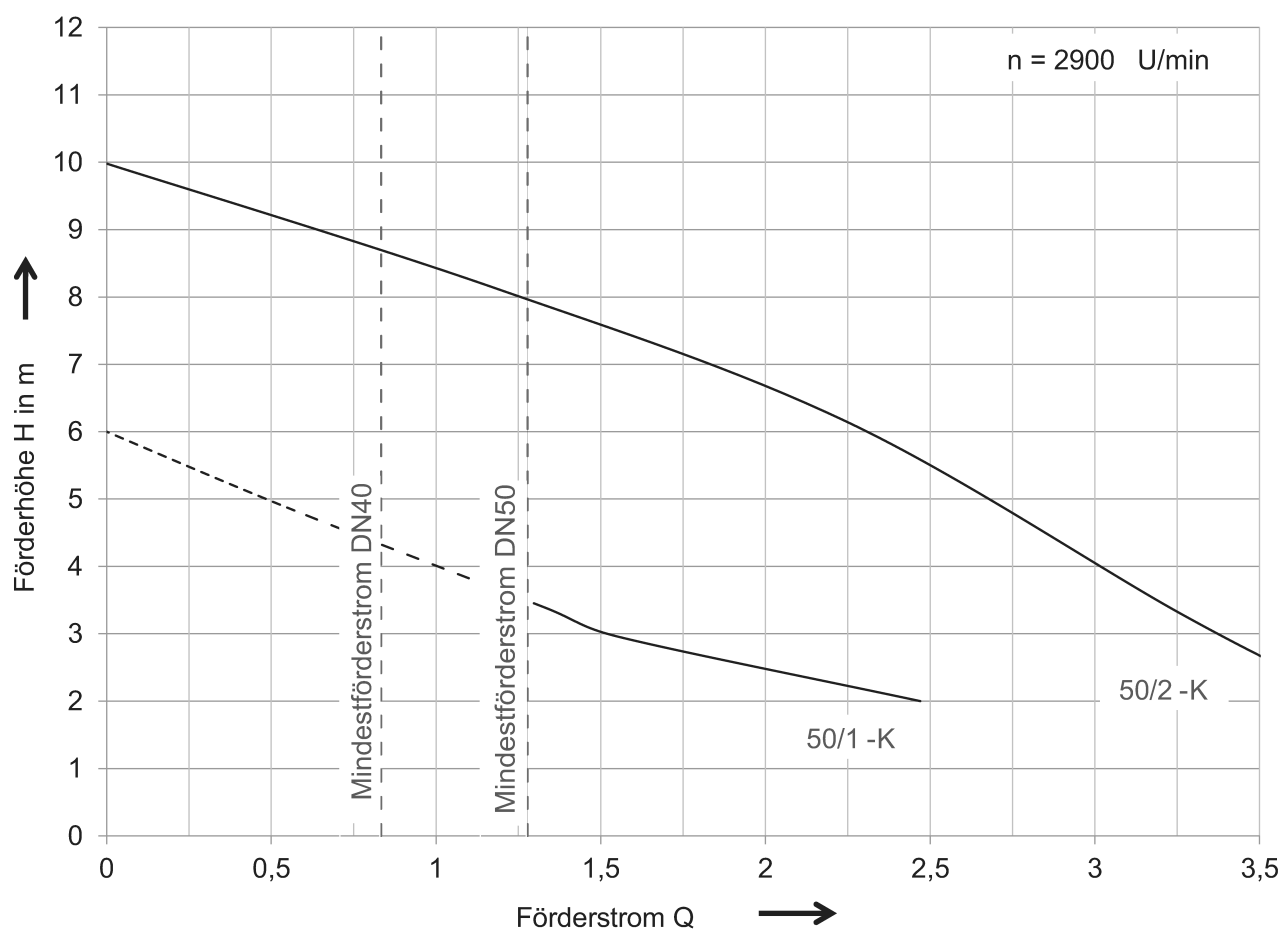

Altezza di portata	2 – 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	70 °C