


## Sinkamat-K duo

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campo di applicazione:
  - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo, al di sotto del livello di ristagno, come ad esempio cantine, locali per hobby e
  - lavanderie. Per acque reflue domestiche prive di sostanze fecali provenienti da docce, lavabi, ecc.
- Certificato secondo la norma DIN EN 12050-2
- Alloggiamento in polietilene
- Con 3 raccordi di alimentazione DN 100
- Un raccordo per il passaggio dei cavi DN 70
- Raccordo di sfiato DN 50
- Raccordo per condotte in pressione con valvole di ritegno integrate
  - Attacco DN 40
  - Estremità a punta Ø 50 mm
- Raccordo
  - Con regolazione telescopica dell'altezza: 30 – 70 mm
  - Dimensioni del telaio: 360 x 300 mm
- 2 gruppi pompa
- Carter del motore e albero in acciaio inossidabile
- Corpo pompa e girante in plastica

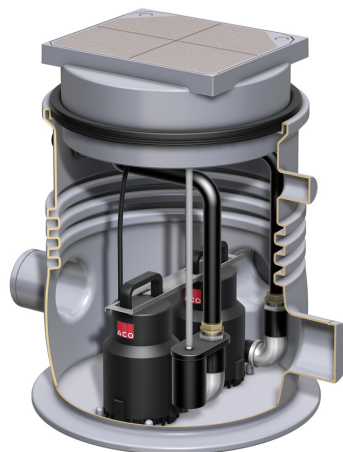


### Dati tecnici dell'articolo

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| kg                    | 32,0       |
| Tipo                  | 50/2-K duo |
| Potenza del motore P1 | 0,85 kW    |
| Potenza del motore P2 | 0,43 kW    |
| Abssorb.corrente      | 3,7 A      |
| Tensione              | 230 V      |
| Granuli               | 2800 U/min |

|               |         |
|---------------|---------|
| Granulosità   | 10 mm   |
| Volume        | 15 l    |
| Volume totale | 70 l    |
| Cod. art.     | 2026382 |

## Curva di capacità

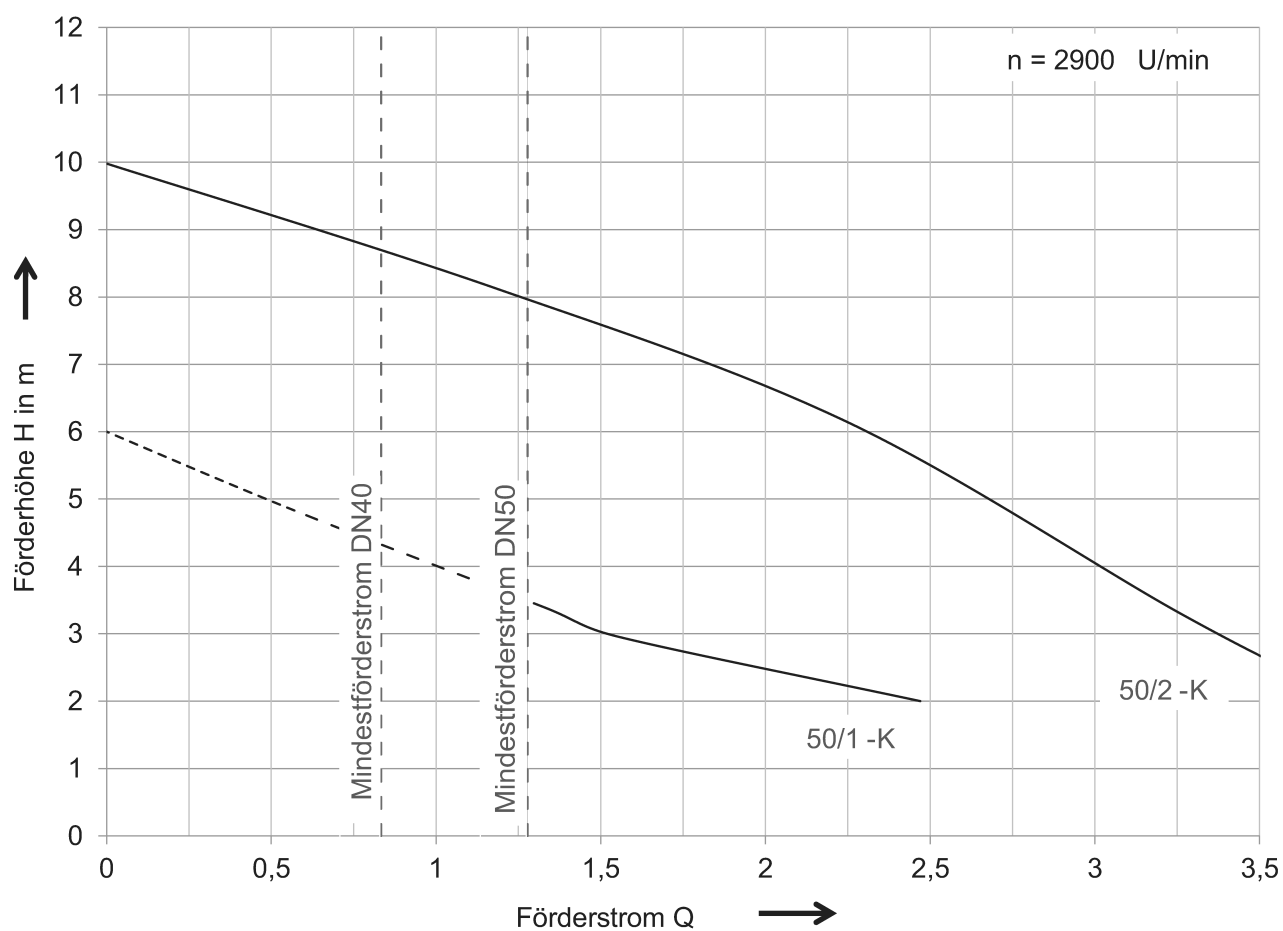

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Altezza di portata  | 2 – 8,7 m |
| Q 2m                | 3,65 l/s  |
| Q 4 m               | 3,02 l/s  |
| Q 6 m               | 2,3 l/s   |
| Q 8 m               | 1,25 l/s  |
| Temperatura normale | 40 °C     |
| Temperatura massima | 70 °C     |