


Junior con valvola antiriflusso, classe L 15

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Plastica
- Sopralzo girevole
- Secondo norme SN EN 1253, tipo 5, secondo norme SN EN 13564
- Con sifone estraibile
- Montaggio e smontaggio del secchio e ristagno con perfezione senza attrezzo
- Con secchio estraibile
- Per acque reflue senza contenuto fecale
- Chiusura d'emergenza manuale
- Elementi di blocco con 2 vavole

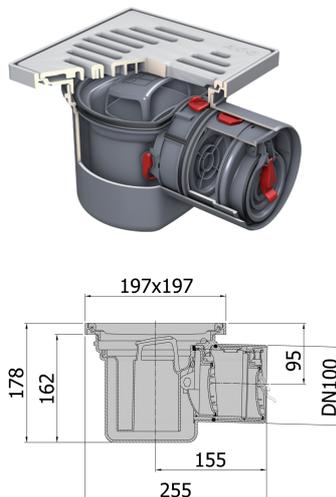

Dati tecnici dell'articolo

kg	1,3
Classe	K 3
Griglia	Incl. griglia a fessura
Incavo min.	250 x 400 mm
Altezza di tenuta acqua	60 mm
Cod. art.	2026395