

Sinkamat-K1 /K2/KD1/KD2

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Contenitore in polietilene
- Con diverse possibilità di collegamento sia in orizzontale che in verticale fino a DN 50
- Ventilazione del serbatoio tramite filtro a carbone attivo
- Pompa sommersibile per acque grigie con robusto motore a corrente alternata
- Carter del motore e albero in acciaio inossidabile
- Corpo pompa e girante in plastica
- Tenuta del corpo pompa verso il motore tramite tenuta meccanica
- Con cavo di collegamento da 1,5 m e spina Schuko
- Con interruttore a galleggiante (contatto Reed)
- Uscita di mandata verticale da 1 1/4" con valvola di non ritorno integrata
- Dispositivo di commutazione integrato nel coperchio del contenitore con contatto a potenziale zero




Dati tecnici dell'articolo

kg	8,0
Tipo	KD2*
Potenza del motore P2	0,43 kW
Abssorb.corrente	3,7 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min
Altezza di entrata Z1	20 l
Volume totale	26 l
Altezza di portata	2 – 8,7 m
Q 2m	3,35 l/s
Cod. art.	2026684



Curva di capacità

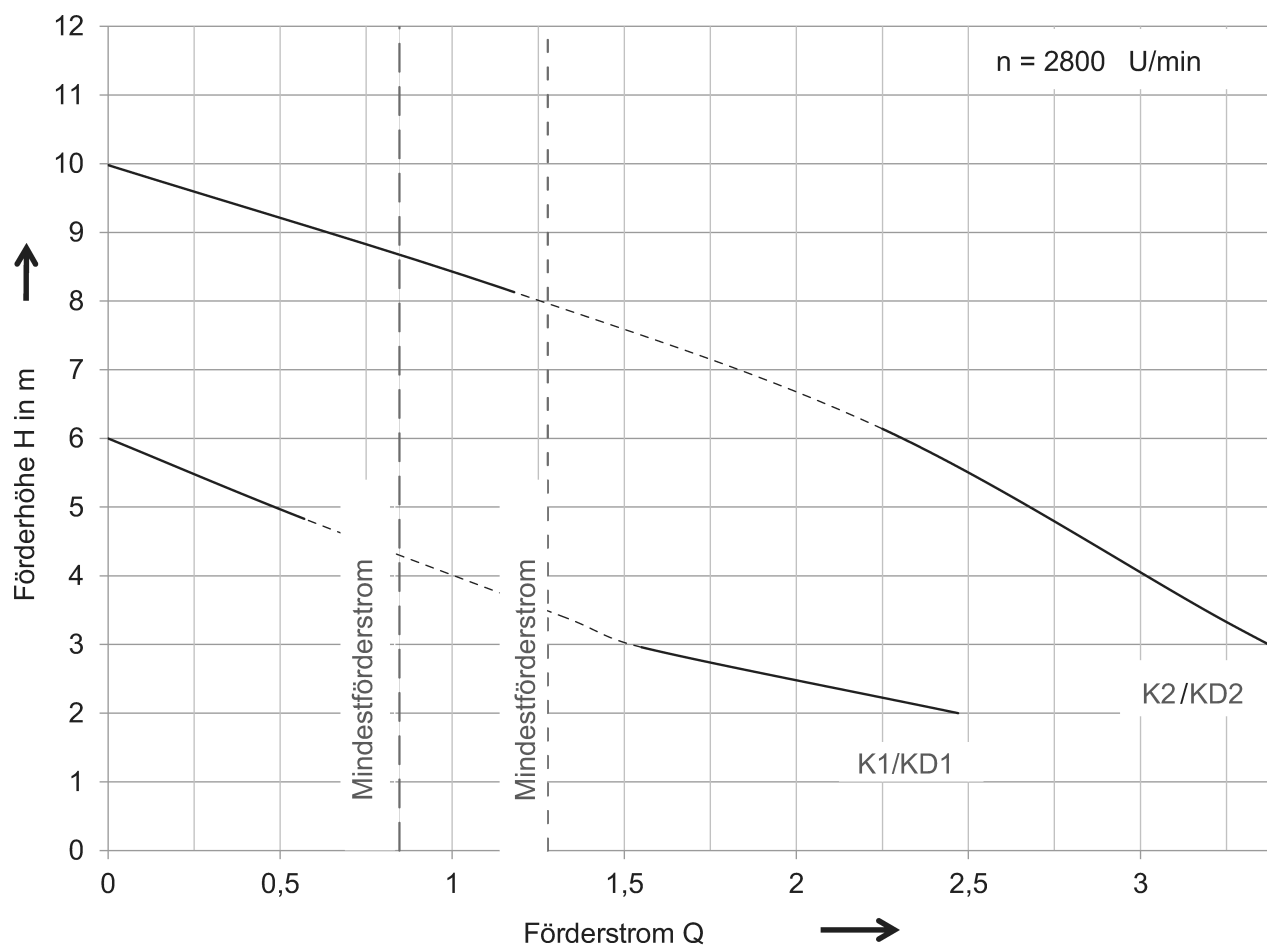

Altezza di portata	2 – 8,7 m
Q 2m	3,35 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	90 °C