

Muli-Pro DDP parallelo

Informazioni sulla gamma di prodotti


- 8 entrate, 4 altezze di entrata
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Serbatoio con grande volume utile
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Ideale per imprese commerciali o industriali con un'elevata produzione di acque reflue



Dati tecnici dell'articolo

| | |
|-----------------------|------------|
| kg | 400,0 |
| Potenza del motore P1 | 2.94 kW |
| Potenza del motore P2 | 2.2 kW |
| Assorb.corrente | 5.2 A |
| Tensione | 400 V |
| Granuli | 1450 U/min |
| Granulosità | 70 mm |
| Volume | 660 l |
| Volume totale | 1040 l |
| Altezza di portata | 3 - 10 |
| Cod. art. | 2034607 |

Curva di capacità

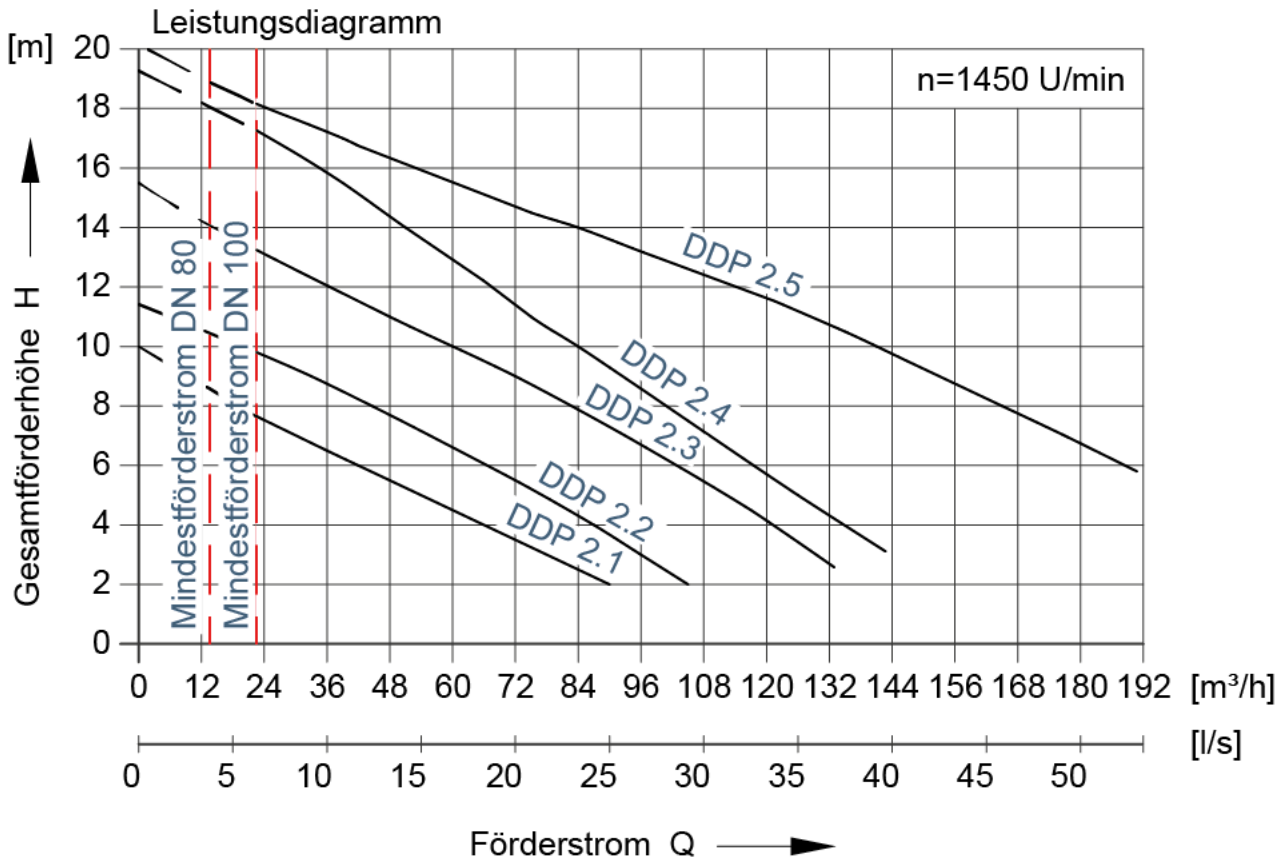

| | |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata | 3 - 10 |
| Q 4 m | 24,2 l/s |
| Q 6 m | 18,5 l/s |
| Q 8 m | 12,5 l/s |
| Q 10 m | 5,3 l/s |
| Temperatura massima | 60 °C |