

Sinkamat-K mono

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campo di applicazione:
 - Per l'installazione sotto pavimento e l'utilizzo in cantine al riparo dal gelo di case unifamiliari, al di sotto del livello di ristagno, come ad esempio locali di servizio, locali per hobby o lavanderie. Per acque reflue domestiche prive di sostanze fecali provenienti da docce, lavandini, ecc.
- Certificato secondo la norma DIN EN 12050-2
- Alloggiamento in polietilene
- Con 3 raccordi di alimentazione DN 100
- Un raccordo per il passaggio dei cavi DN 70
- Raccordo di sfiato DN 50
- Carter del motore e albero in acciaio inossidabile
- Corpo pompa e girante in plastica
- Tenuta del corpo pompa verso il motore tramite tenuta meccanica
- Con cavo di collegamento da 10 m e spina Schuko
- Con interruttore a galleggiante a sfera




Dati tecnici dell'articolo

kg	19,0
Tipo	50/2-K
Potenza del motore P1	0,85 kW
Potenza del motore P2	0,43 kW
Assorb.corrente	3,7 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min
Granulosità	10 mm
Volume	15 l

Volume totale	70 l
Cod. art.	2037284

Curva di capacità

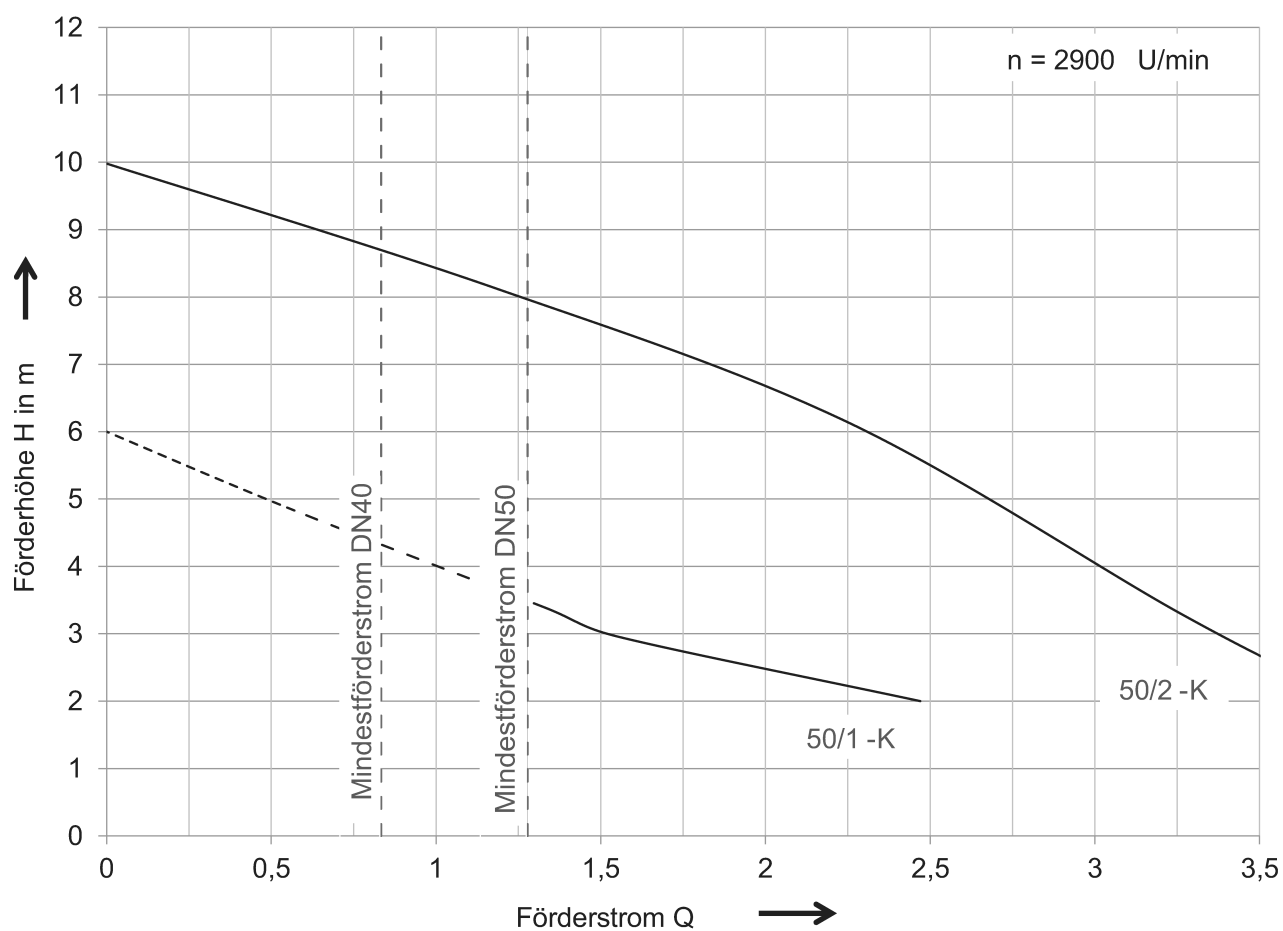

Altezza di portata	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	70 °C