


LipuSmart-P-OA Livello 3

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OA stadio di espansione 3
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Con unità di riempimento e vavola magnetica
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia tramite aspirazione diretta
- Smaltimento controllato da programma, inodore, tramite collegamento all'aspirazione diretta

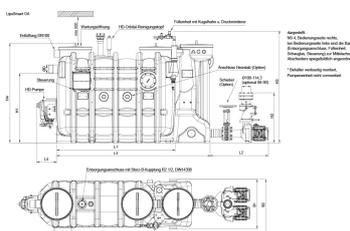

Dati tecnici dell'articolo


kg	408,2
Tipo	Set di pompa 4.0 kW
Dimensione nominale	NS 10
Diametro nominale	150 DN
Sedimentatore	1000 l
Separatore	520 l
Volume totale	2000 l
Peso a vuoto	412 kg
Peso carico	2412 kg
Operazione	Destra

Dimensioni



L1	2450 mm
L2	835 mm
L3	2977 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
B2	1130 'mm
D	160 mm
Altezza di portata	5 -20 m

Curva di capacità

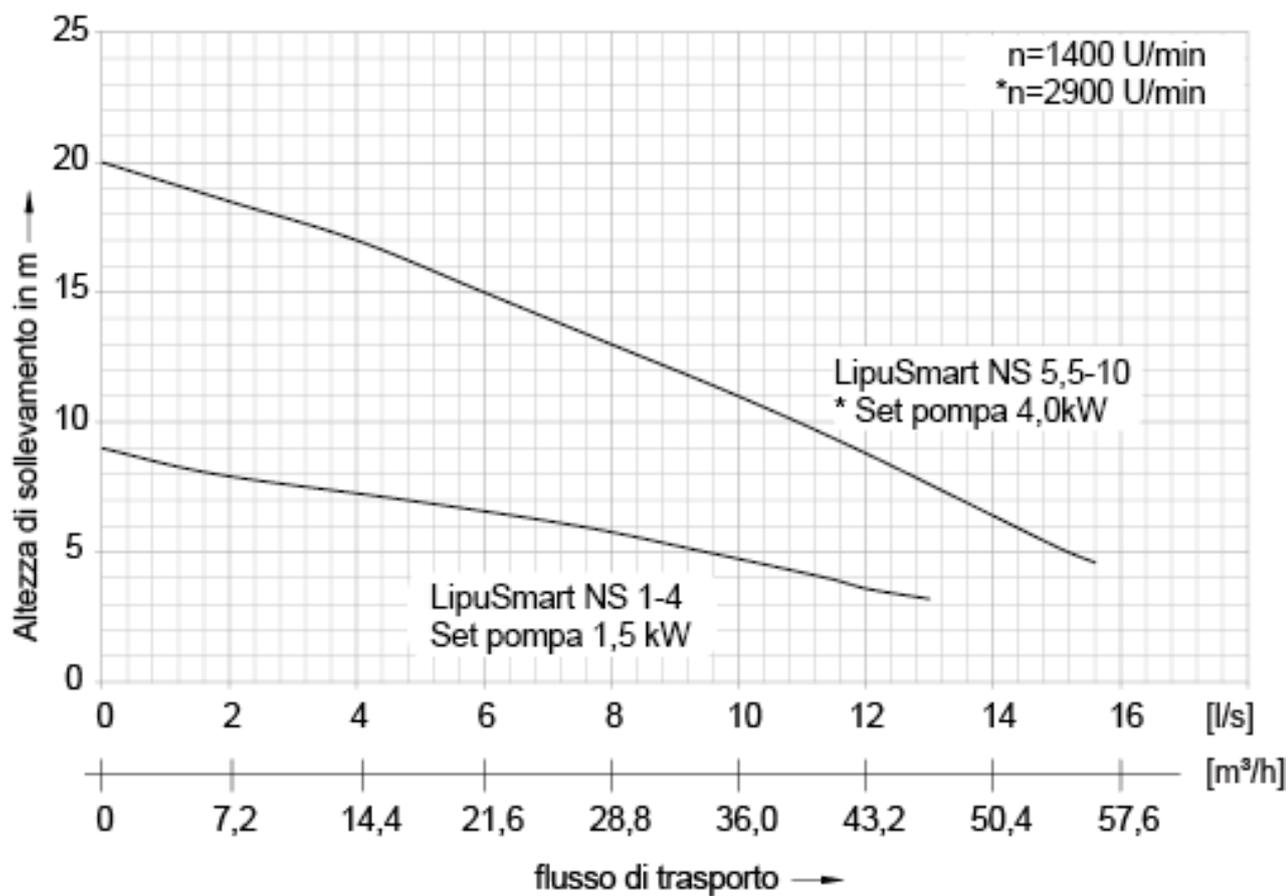

Altezza di portata	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C