


LipuSmart-P-OA Livello 3

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OA stadio di espansione 3
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Con unità di riempimento e vavola magnetica
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia tramite aspirazione diretta
- Smaltimento controllato da programma, inodore, tramite collegamento all'aspirazione diretta

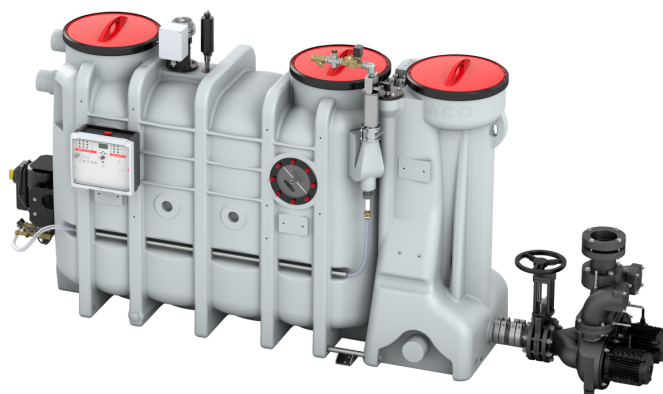


Dati tecnici dell'articolo

kg	375,1
Tipo	Set di pompa 1.5 kW
Dimensione nominale	NS 4
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	400 l
Separatore	200 l
Volume totale	830 l
Peso a vuoto	259 kg
Peso carico	1089 kg
Operazione	Sinistro

Cod. art.	2074913
-----------	---------


Dimensioni



L1	1760 mm
L2	800 mm
L3	2285 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
B2	880 'mm
D	110 mm
Altezza di portata	3 - 9 m



Curva di capacità

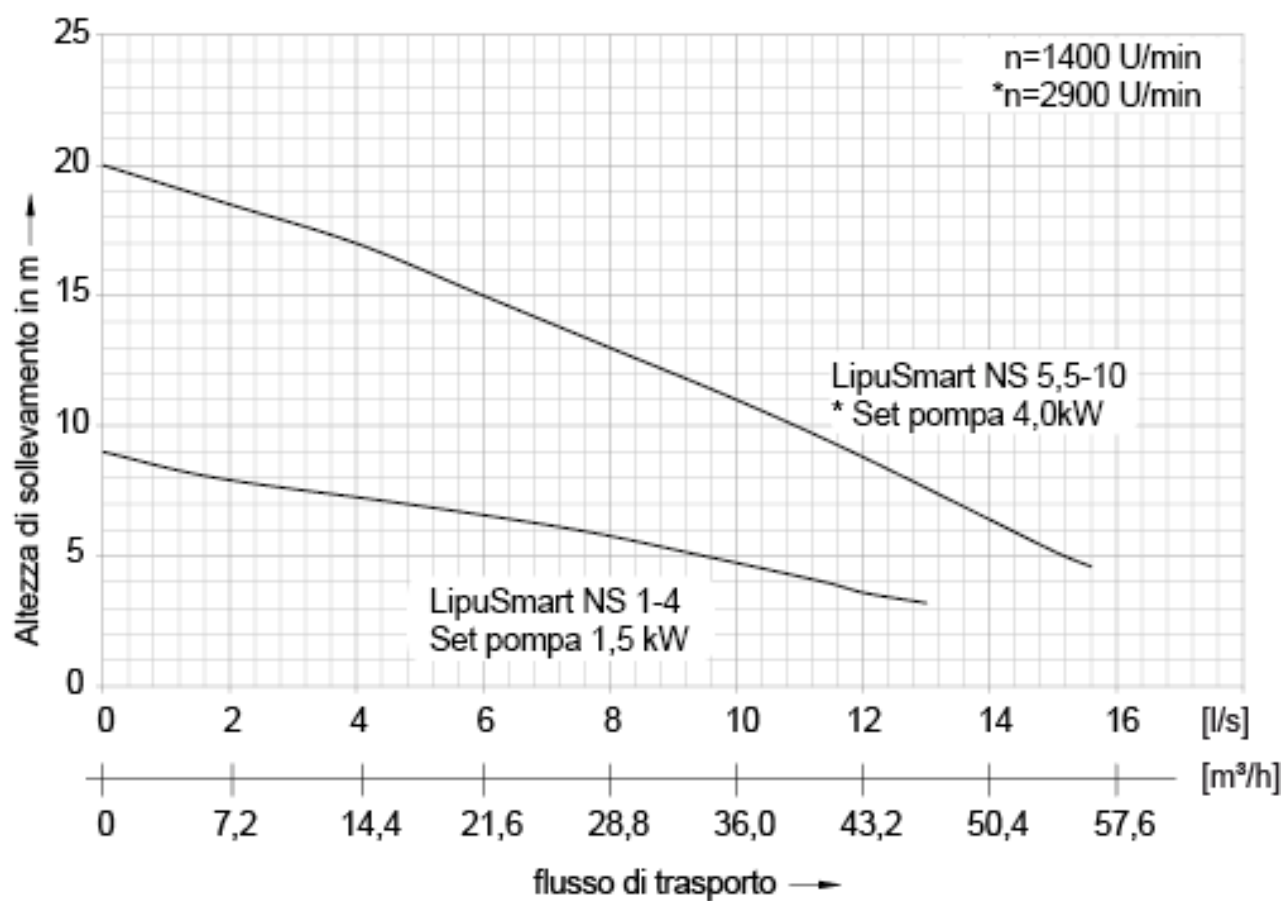

Altezza di portata	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C