


## LipuSmart-P-OD Livello 1

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OD stadio di espansione 1
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento inodore tramite collegamento all'aspirazione diretta
- Livello 1

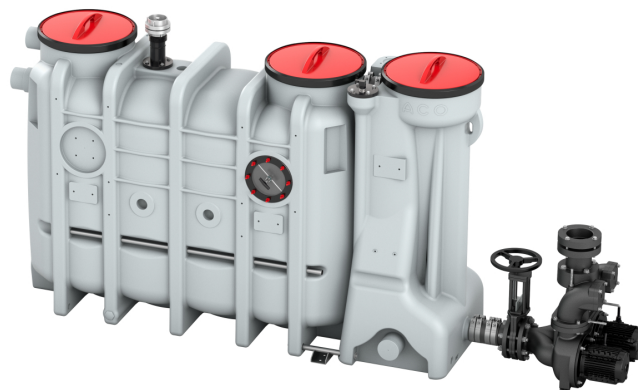


### Dati tecnici dell'articolo

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| kg                  | 350,6            |
| Tipo                | Set pompa 4,0 kW |
| Dimensione nominale | NS 10            |
| Diametro nominale   | 150 DN           |
| Sedimentatore       | 1000 l           |
| Separatore          | 520 l            |
| Volume totale       | 2000 l           |
| Peso a vuoto        | 379 kg           |
| Peso carico         | 2379 kg          |
| Potenza del motore  | 4 kW             |
| Cod. art.           | 2074915          |




## Dimensioni

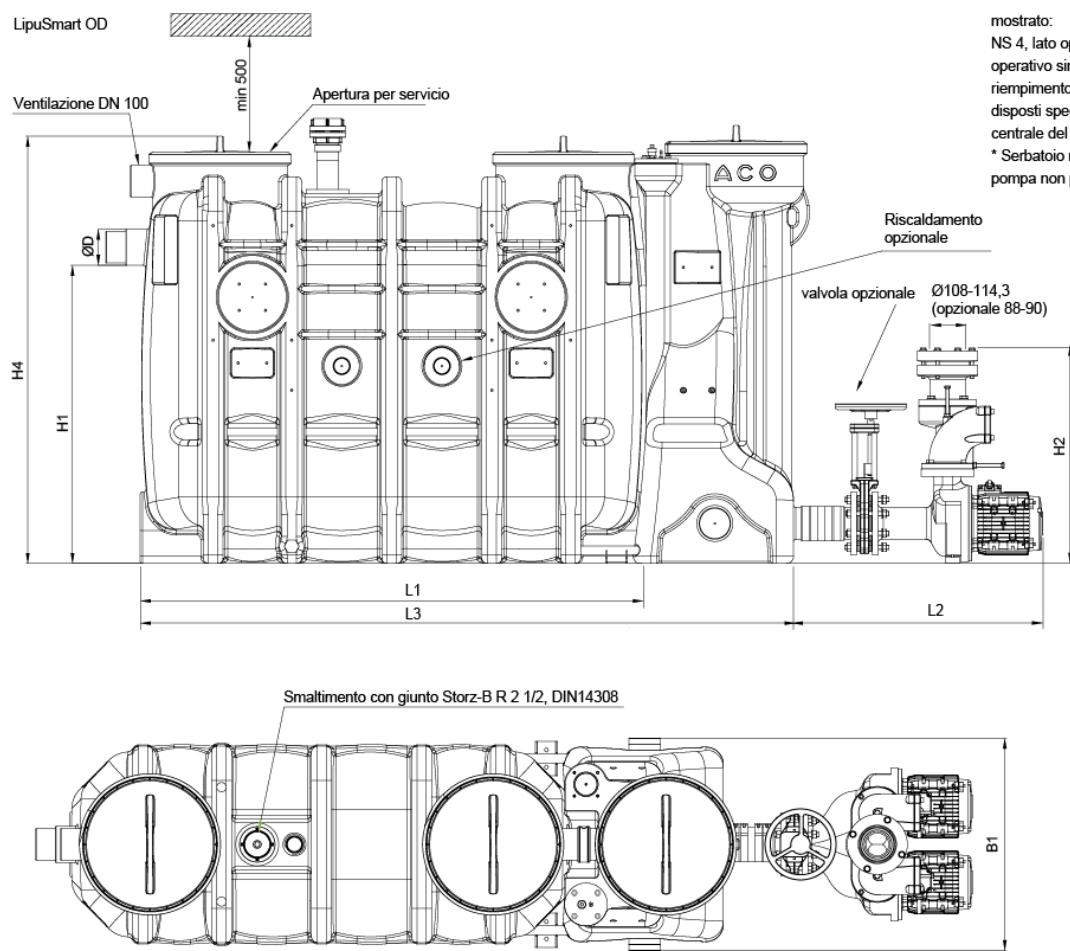

|                    |          |
|--------------------|----------|
| L1                 | 2450 mm  |
| L2                 | 835 mm   |
| L3                 | 2977 mm  |
| H1                 | 1250 mm  |
| H2                 | 753 mm   |
| H4                 | 1700 mm  |
| H min.             | 20 mm    |
| H max.             | 5 mm     |
| B1                 | 960 mm   |
| D                  | 160 mm   |
| Altezza di portata | 5 - 20 m |

## Curva di capacità

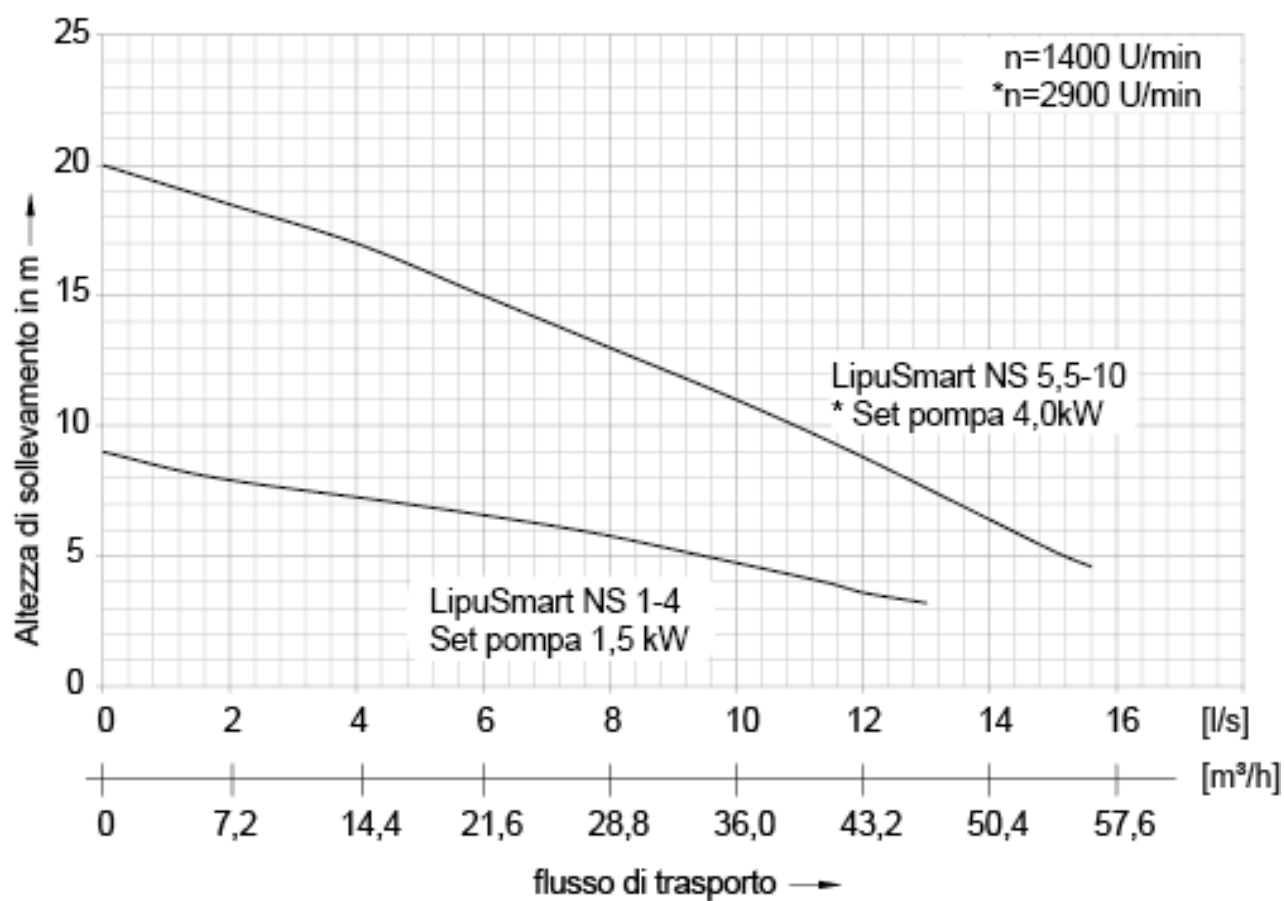

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata  | 5 -20 m  |
| Q 6 m               | 14.3 l/s |
| Q 8 m               | 12.6 l/s |
| Q 10 m              | 10.8 l/s |
| Q 12 m              | 9.4 l/s  |
| Q 16 m              | 5.0 l/s  |
| Q 18 m              | 2.7 l/s  |
| Temperatura normale | 40 °C    |
| Temperatura massima | 65 °C    |