


LipuSmart-P-OD Livello 1

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OD stadio di espansione 1
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento inodore tramite collegamento all'aspirazione diretta
- Livello 1

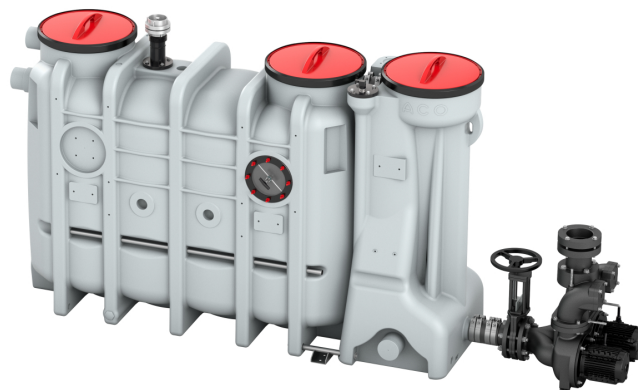

Dati tecnici dell'articolo


kg	222,9
Tipo	Set pompa 1,5 kW
Dimensione nominale	NS 4
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	400 l
Separatore	200 l
Volume totale	830 l
Peso a vuoto	224 kg
Peso carico	1054 kg
Potenza del motore	1.5 kW
Cod. art.	2078265

Dimensioni

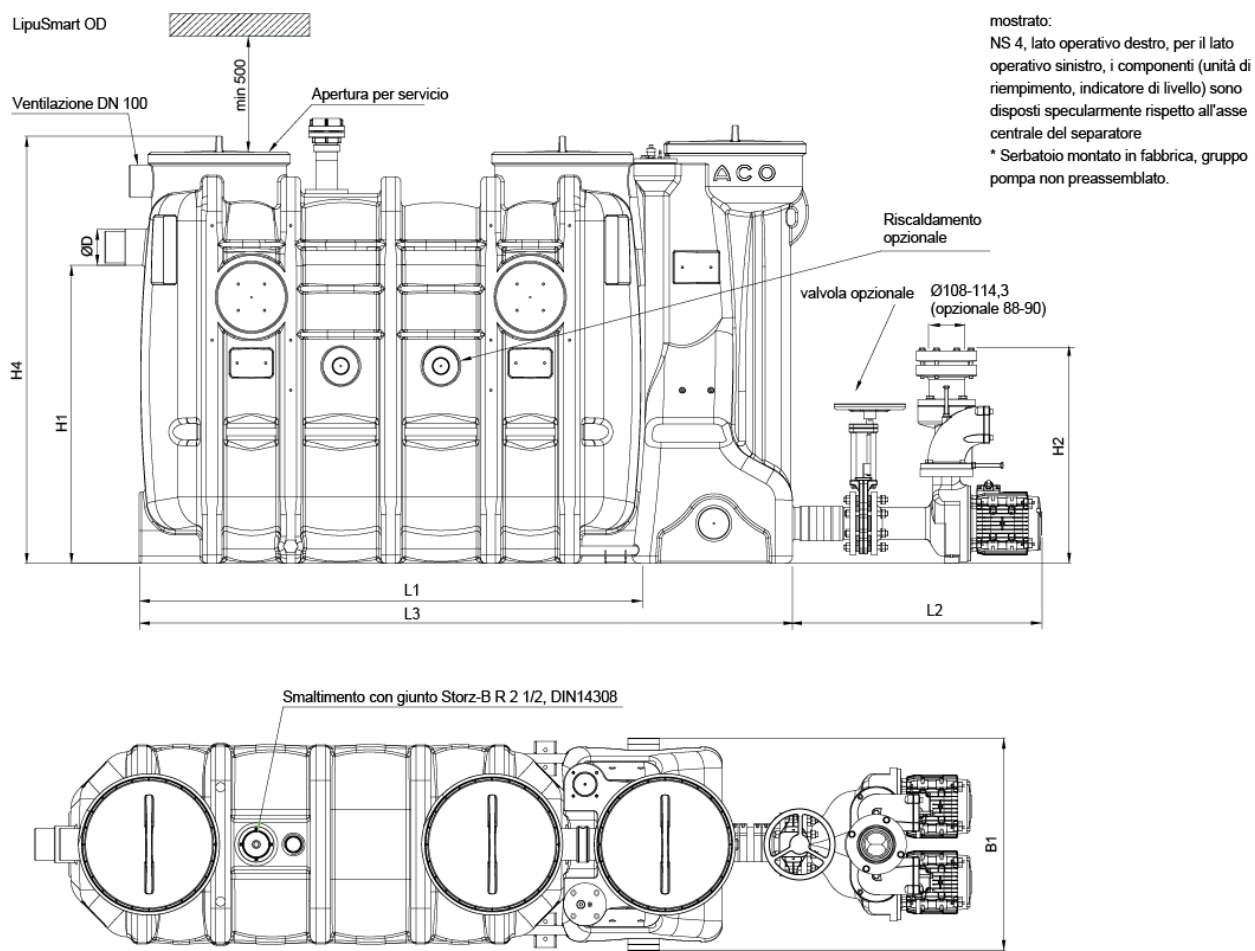

L1	1760 mm
L2	800 mm
L3	2285 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Altezza di portata	3 - 9 m

Curva di capacità

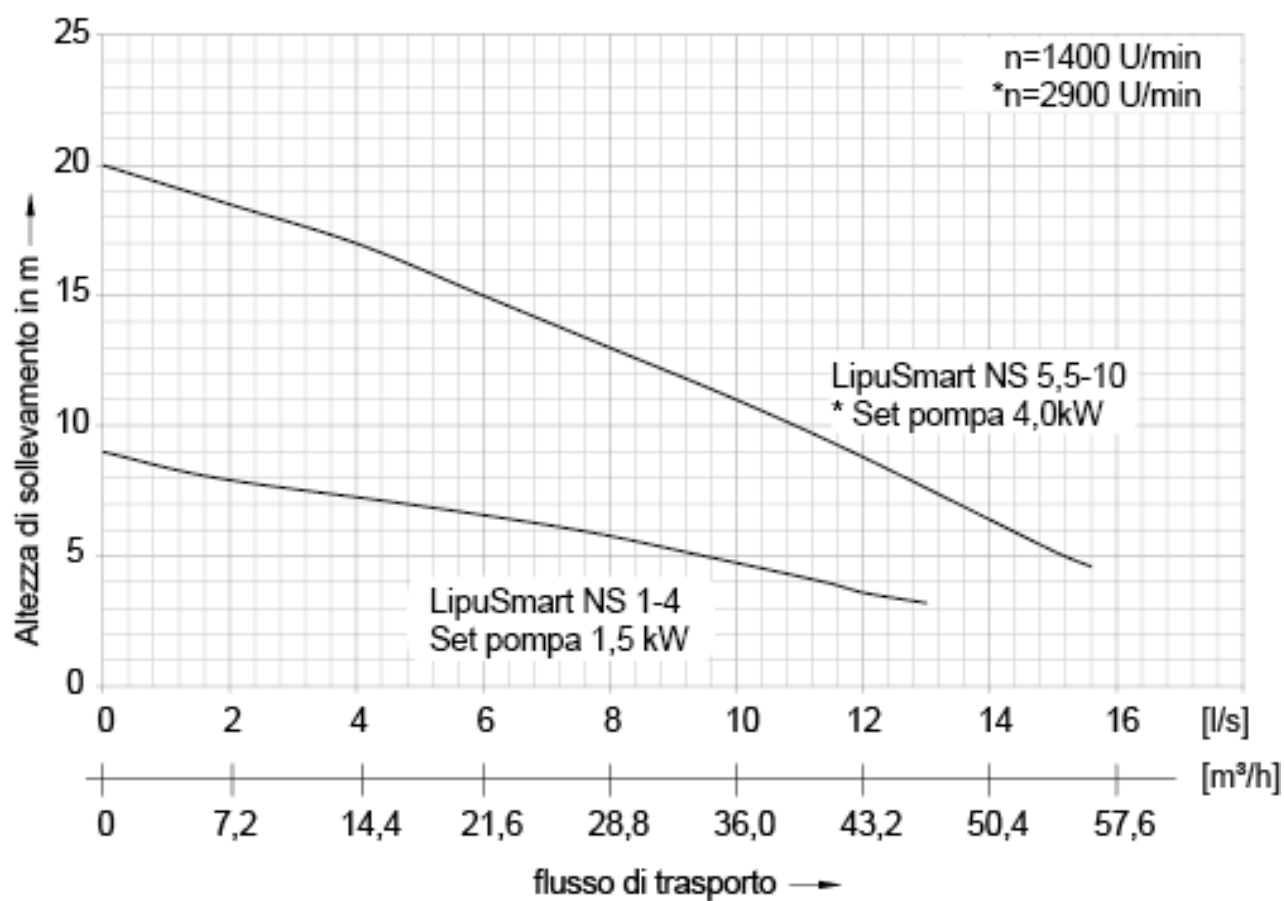

Altezza di portata	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C