


Lunghezza 1000 mm con guarnizione a labbro per collegamento verticale DN 100

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Larghezza nominale 200
- Larghezza 260 mm
- Con guarnizione integrata nel corpo del canaletto e dispositivo anti-rumore integrato nella griglia
- Senza pendenza del fondo
- Classi di carico C 250 - F 900 secondo SN EN 1433, vedi esempi di posa ACO

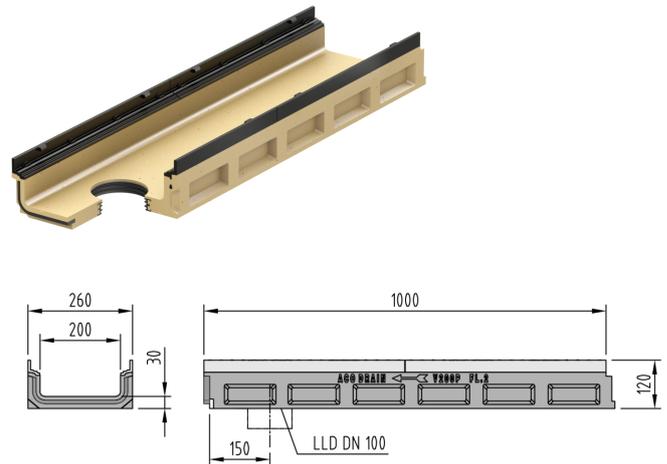

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	FL 120 mm
Altezza	120 mm
Materiale	Calcestruzzo poimerico
kg	34,6
Pz./Pal.	9
Cod. art.	2086517