


Per Raccordo in calcestruzzo D 400

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Senza protezione dei bordi in acciaio inox 1.4404
- Costruzione monolitica, senza giunzioni adesive, senza fori laterali
- Larghezza nominale 200
- Larghezza 300 mm
- Classe di carico D 400 - F 900 secondo SN EN 1433, vedi esempi di posa ACO
- Con guarnizione integrata
- Per raccordo a superfici in calcestruzzo
- Con fessura continuata

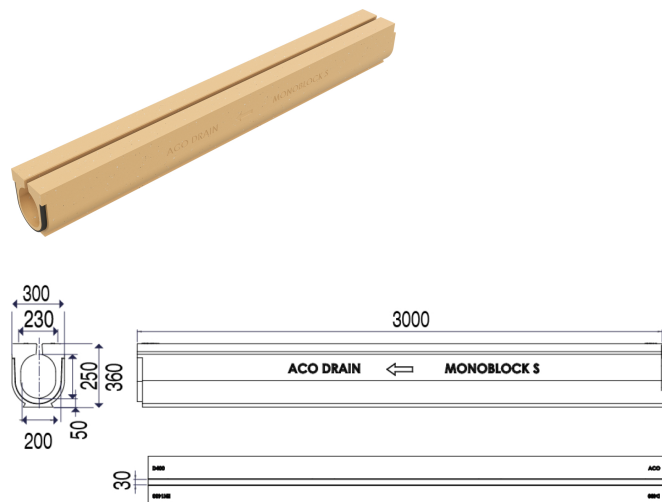

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Con fessura continuata
Altezza	360 mm
Larghezza	300 mm
kg	335,0
Cod. art.	2086633