
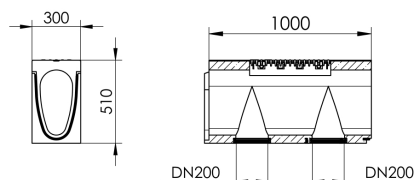


Elemento d'ispezione

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Larghezza nominale 200
- Larghezza 300 mm
- Classi di carico F 900 secondo SN EN 1433, vedi esempi di posa ACO
- Con guarnizione integrata
- Con griglia in ghisa GGG avvitata quattro volte
- Per raccordo a asfalto



Dati tecnici dell'articolo

Tipo	2 x DN 200 e guarnizione
Per raccordo	Con due scarichi verticali
Altezza	510 mm
Larghezza	300 mm
kg	203,0
Cod. art.	2087032