


Fondo per pozzetto a norma monolitico 125

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Costruzione monolitica
- Con raccordo integrato
- Massima sicurezza operativa sotto carico continuo
- Pendenza del fondo nei collegamenti 3%
- Raccordi per tubi PVC, PE e PP
- Con anello di fondazione chiuso
- Pendenza del fondo 5%
- Con guarnizione a tenuta stagna fino a 0.5 bar secondo SN EN 1917

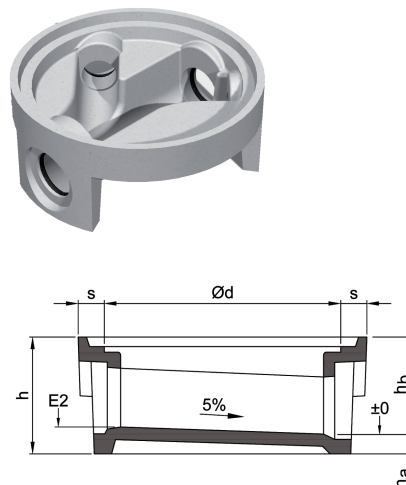

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	9
Fondo del pozzetto DN	600 mm
dm	150 mm
ds	150 mm
Altezza H	305 mm
hb	265 mm
kg	67,0
Cod. art.	2087655