


## Con zoccolo in calcestruzzo

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Coperchio in ghisa
- Telaio in ghisa per ancoraggio per sottostrante costruzione
- Classe di carico D 400
- Secondo norma SN EN 124
- Ermetico ai gas e agli odori di fognatura che si verificano senza pressione
- A tenuta dell'acqua meteorica e agli odori (fino a 2 bar)
- Con guarnizione resistente a olio e benzina
- Con dispositivo di chiusura speciale

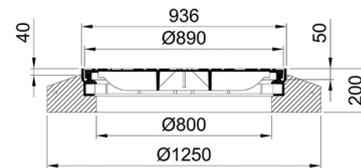

### Dati tecnici dell'articolo

Tipo	1D80.13.52
Classe	D 400
Variante	A tenuta dell'acqua meteorica e antiriflusso
Diametro nominale	800
Maniglia combinata	Dispositivo di chiusura speciale
Bloccaggio	Dispositivo di chiusura speciale
kg	364,0
Pz./Pal.	4
Cod. art.	2089547