


LipuSmart-P-OB Modello base

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OB Basisausführung
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento e pulizia mediante apertura dei coperchi (associato alla formazione di odori)
- Modello base

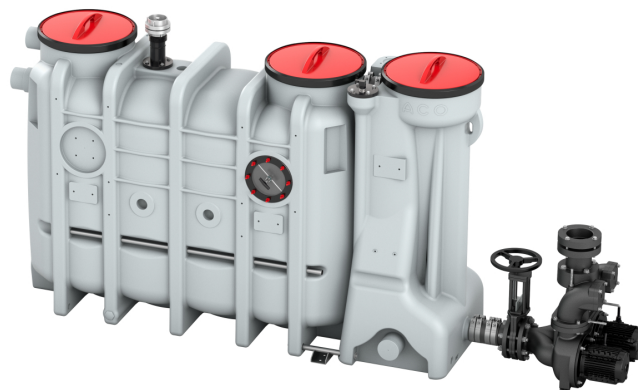

Dati tecnici dell'articolo


kg	206,3
Tipo	Set di pompa 1.5 kW
Dimensione nominale	NS 3
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	300 l
Separatore	150 l
Volume totale	630 l
Peso a vuoto	204 kg
Peso carico	834 kg
Potenza del motore	1.5 kW
Cod. art.	2091714

Dimensioni

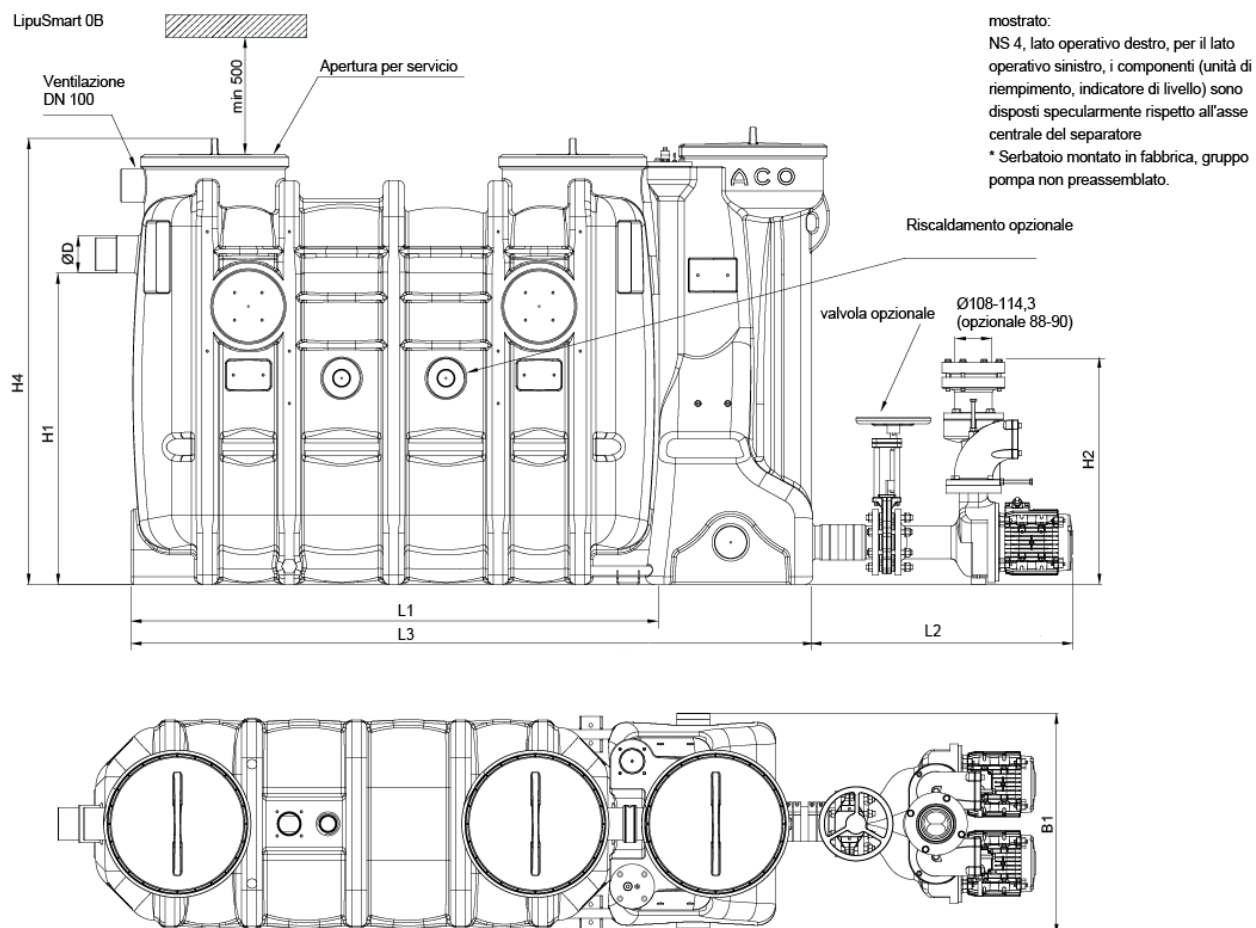

L1	1450 mm
L2	800 mm
L3	1975 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Altezza di portata	3 - 9 m

Curva di capacità

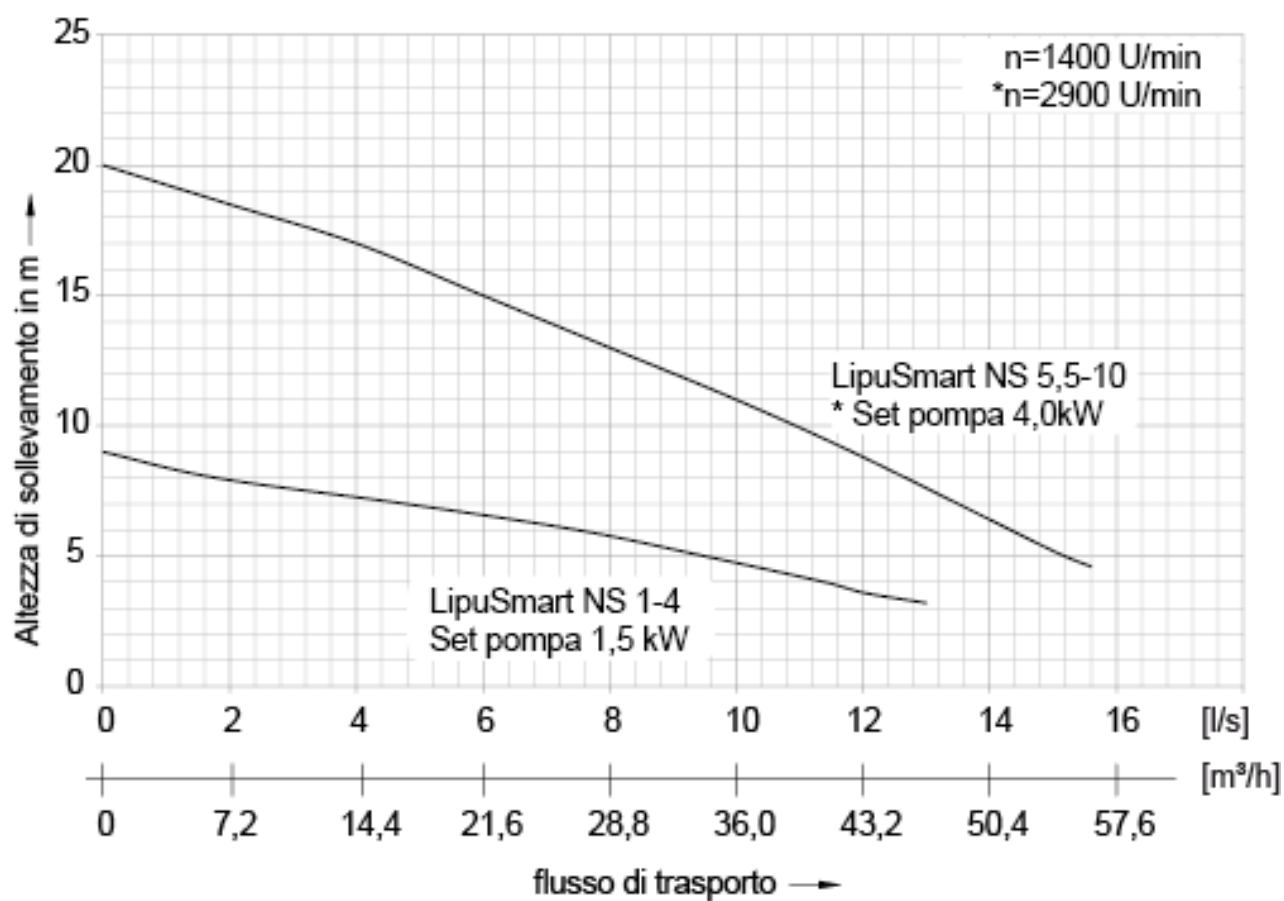

Altezza di portata	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C