


LipuSmart-P-OA Livello 3

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OA stadio di espansione 3
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Con unità di riempimento e vavola magnetica
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia tramite aspirazione diretta
- Smaltimento controllato da programma, inodore, tramite collegamento all'aspirazione diretta

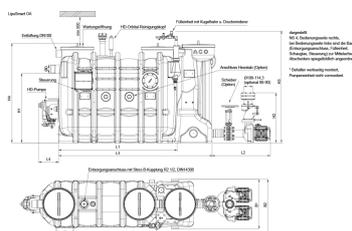

Dati tecnici dell'articolo


kg	282,1
Tipo	Set di pompa 1.5 kW
Dimensione nominale	NS 3
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	300 l
Separatore	150 l
Volume totale	630 l
Peso a vuoto	244 kg
Peso carico	874 kg
Operazione	Destra

Dimensioni



L1	1450 mm
L2	800 mm
L3	1975 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
B2	880 'mm
D	110 mm
Altezza di portata	3 - 9 m

Curva di capacità

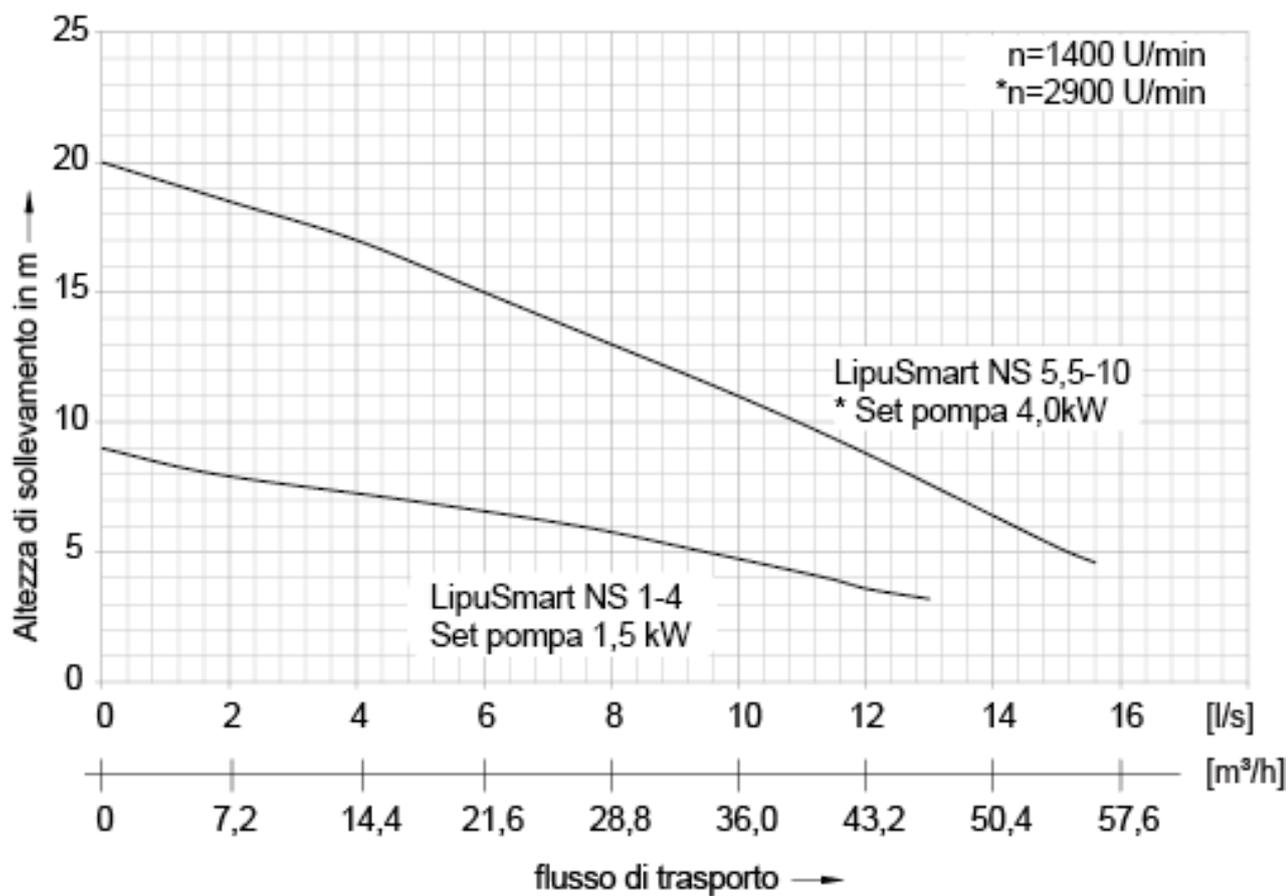

Altezza di portata	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C