

LipuSmart-P-OB Modello base

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OB Basisausführung
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento e pulizia mediante apertura dei coperchi (associato alla formazione di odori)
- Modello base



Dati tecnici dell'articolo


| | |
|---------------------|---------------------|
| kg | 315,5 |
| Tipo | Set di pompa 4.0 kW |
| Dimensione nominale | NS 7 |
| Diametro nominale | 150 DN |
| Sedimentatore | 800 l |
| Separatore | 400 l |
| Volume totale | 1600 l |
| Peso a vuoto | 340 kg |
| Peso carico | 1940 kg |
| Potenza del motore | 4 kW |
| Cod. art. | 2091726 |

Dimensioni

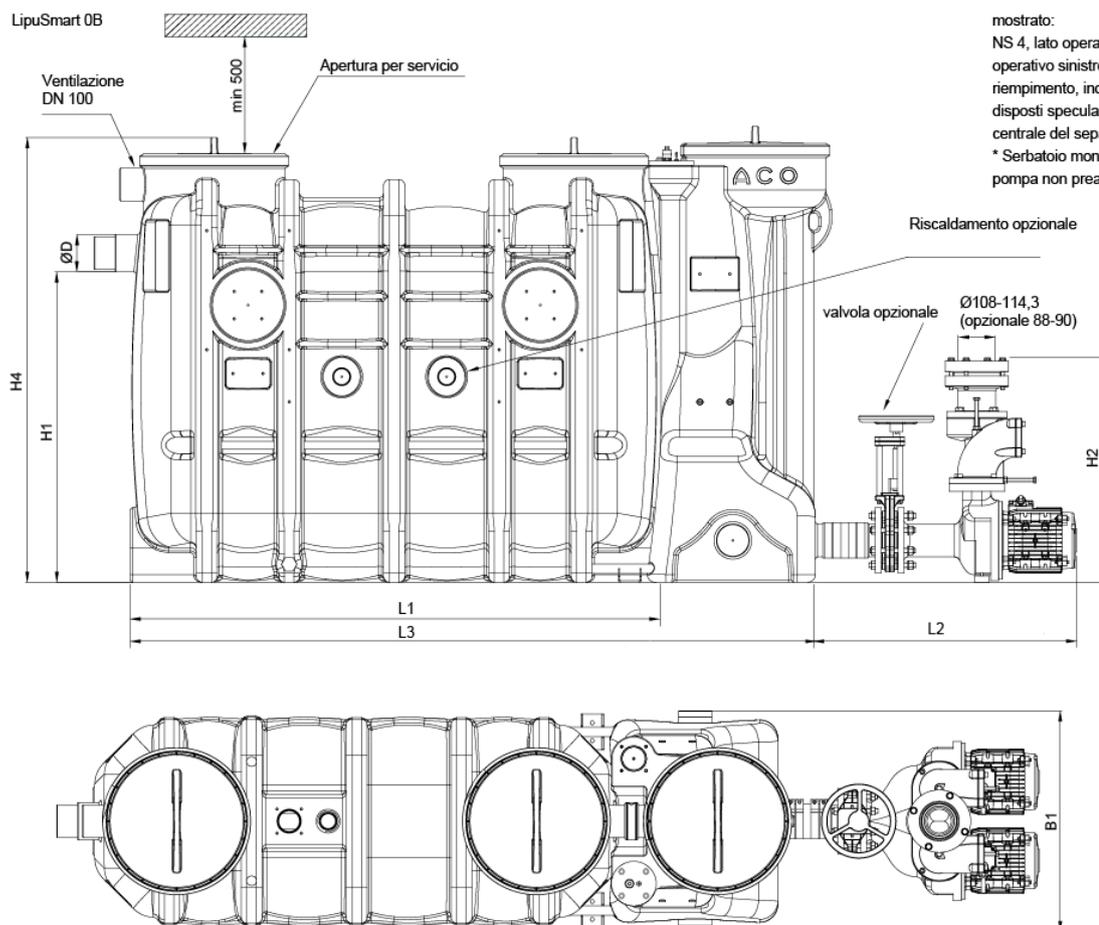

| | |
|--------------------|---------|
| L1 | 1960 mm |
| L2 | 835 mm |
| L3 | 2487 mm |
| H1 | 1250 mm |
| H2 | 753 mm |
| H4 | 1700 mm |
| H min. | 20 mm |
| H max. | 5 mm |
| B1 | 960 mm |
| D | 160 mm |
| Altezza di portata | 5 -20 m |

Curva di capacità

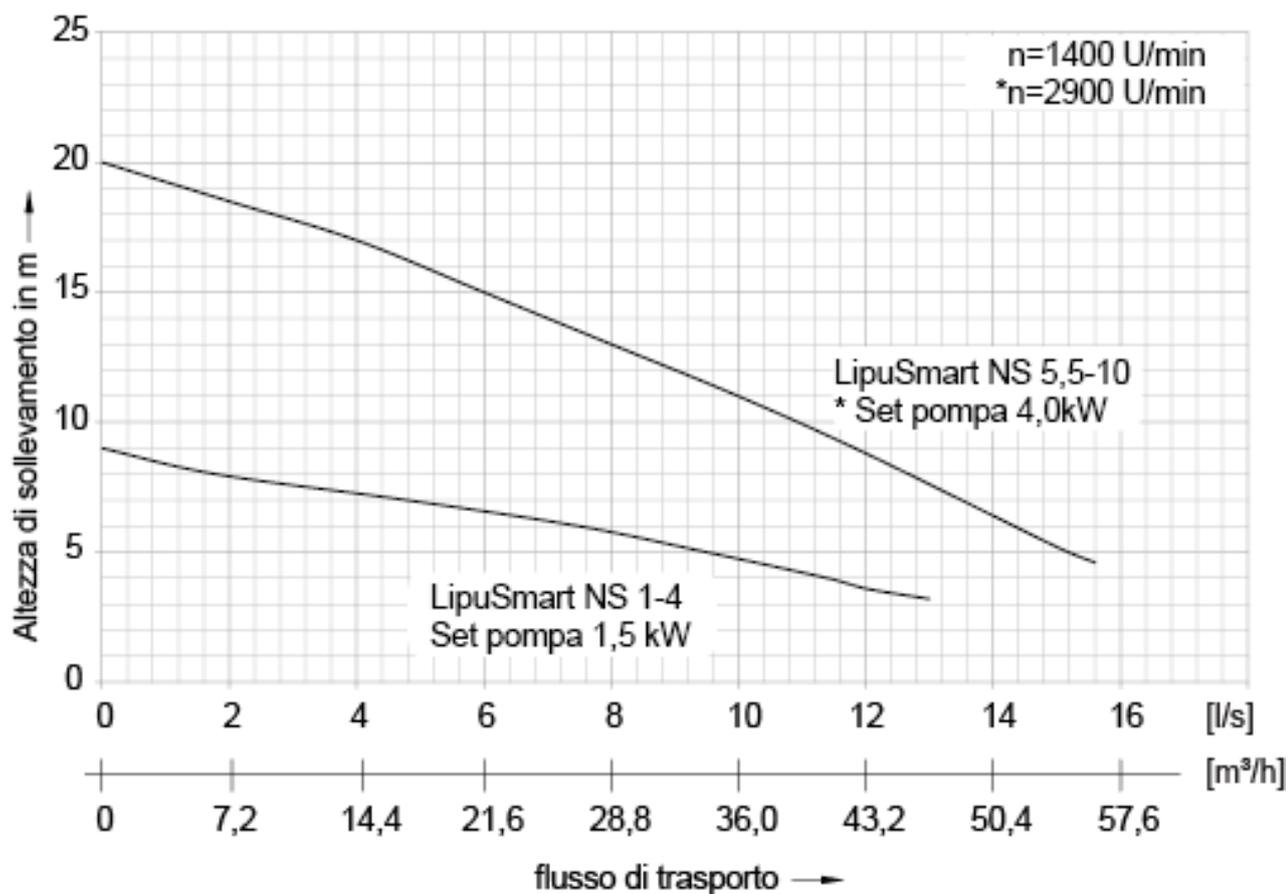

| | |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata | 5 -20 m |
| Q 6 m | 14.3 l/s |
| Q 8 m | 12.6 l/s |
| Q 10 m | 10.8 l/s |
| Q 12 m | 9.4 l/s |
| Q 16 m | 5.0 l/s |
| Q 18 m | 2.7 l/s |
| Temperatura normale | 40 °C |
| Temperatura massima | 65 °C |