
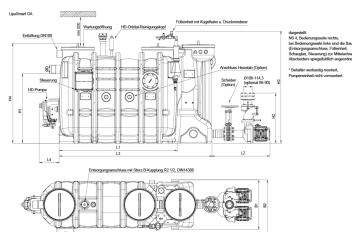


LipuSmart-P-OA Livello 3

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OA stadio di espansione 3
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Con unità di riempimento e vavola magnetica
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia tramite aspirazione diretta
- Smaltimento controllato da programma, inodore, tramite collegamento all'aspirazione diretta

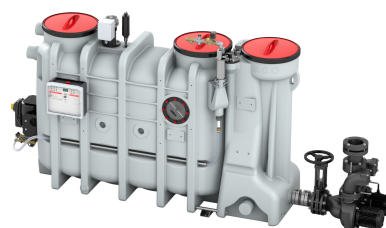


Dati tecnici dell'articolo

kg	375,1
Tipo	Set di pompa 4.0 kW
Dimensione nominale	NS 8.5
Diametro nominale	150 DN
Sedimentatore	940 l
Separatore	475 l
Volume totale	1900 l
Peso a vuoto	400 kg
Peso carico	2300 kg
Operazione	Destra


Cod. art.	2091732
-----------	---------

Dimensioni



L1	2250 mm
L2	835 mm
L3	2777 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
B2	1130 'mm
D	160 mm
Altezza di portata	5 -20 m

Curva di capacità

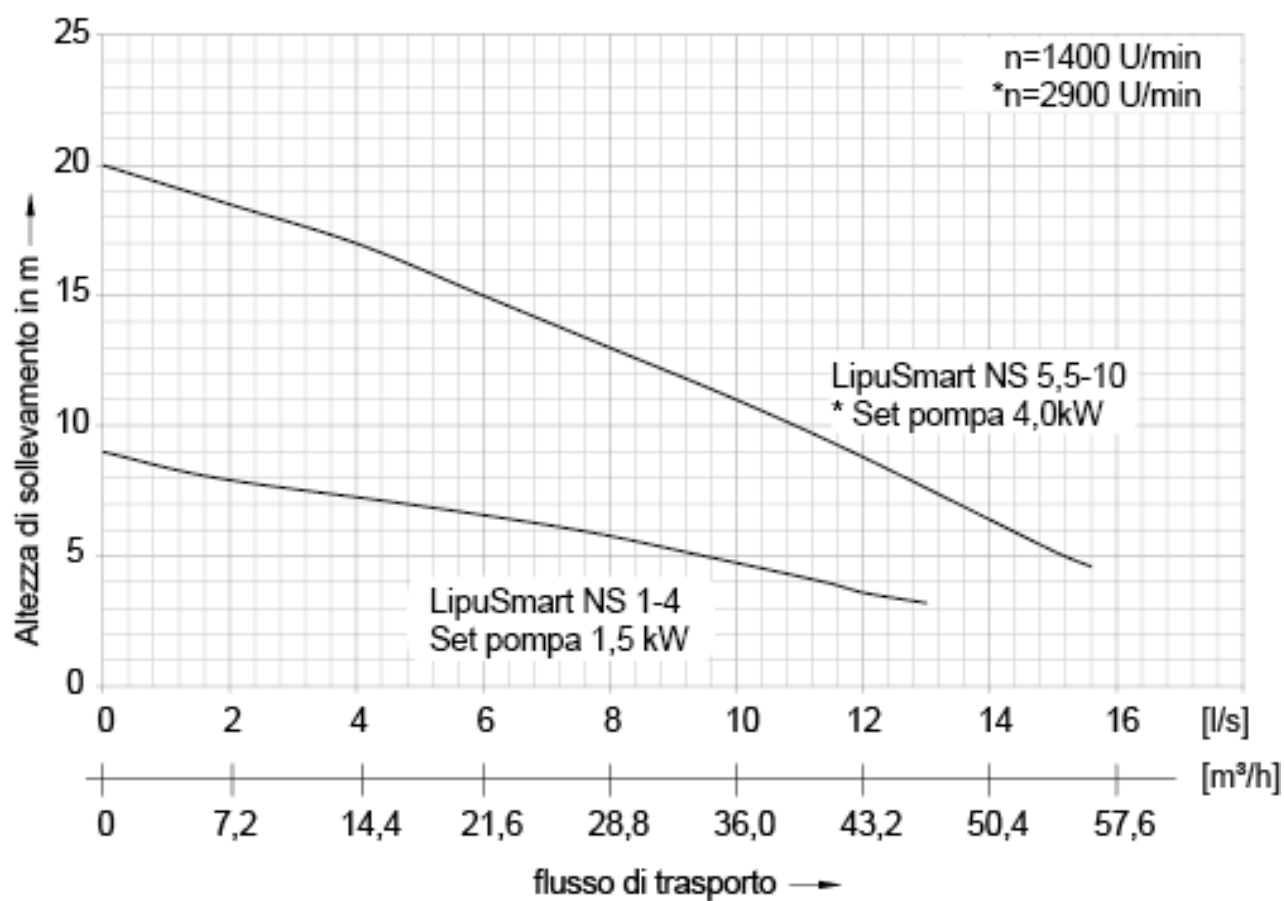

Altezza di portata	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C