


## LipuSmart-P-OAP Livello 3

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OAP stadio di espansione 3
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Con unità di riempimento e vavola magnetica
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia tramite aspirazione diretta
- Smaltimento controllato da programma, inodore, tramite collegamento all'aspirazione diretta

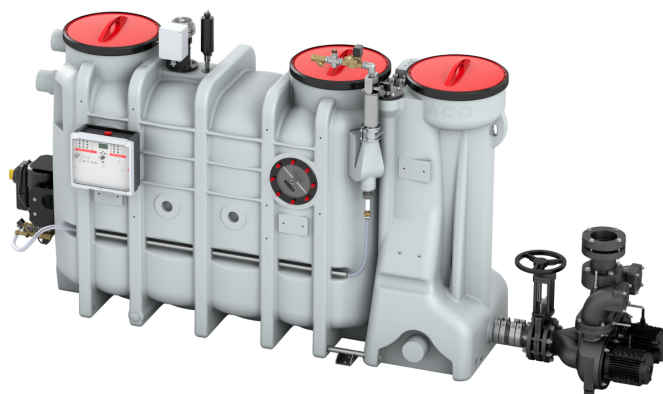


### Dati tecnici dell'articolo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| kg                  | 426,1               |
| Tipo                | Set di pompa 4.0 kW |
| Dimensione nominale | NS 8.5              |
| Diametro nominale   | 150 DN              |
| Sedimentatore       | 940 l               |
| Separatore          | 475 l               |
| Volume totale       | 1900 l              |
| Peso a vuoto        | 478 kg              |
| Peso carico         | 2378 kg             |
| Operazione          | Sinistro            |

|           |         |
|-----------|---------|
| Cod. art. | 2091733 |
|-----------|---------|


Dimensioni



|                    |         |
|--------------------|---------|
| L1                 | 2250 mm |
| L2                 | 835 mm  |
| L3                 | 2777 mm |
| H1                 | 1250 mm |
| H2                 | 753 mm  |
| H3                 | 1880 mm |
| H4                 | 1700 mm |
| H min.             | 20 mm   |
| H max.             | 3 mm    |
| B1                 | 960 mm  |
| D                  | 160 mm  |
| Altezza di portata | 5 -20 m |



## Curva di capacità

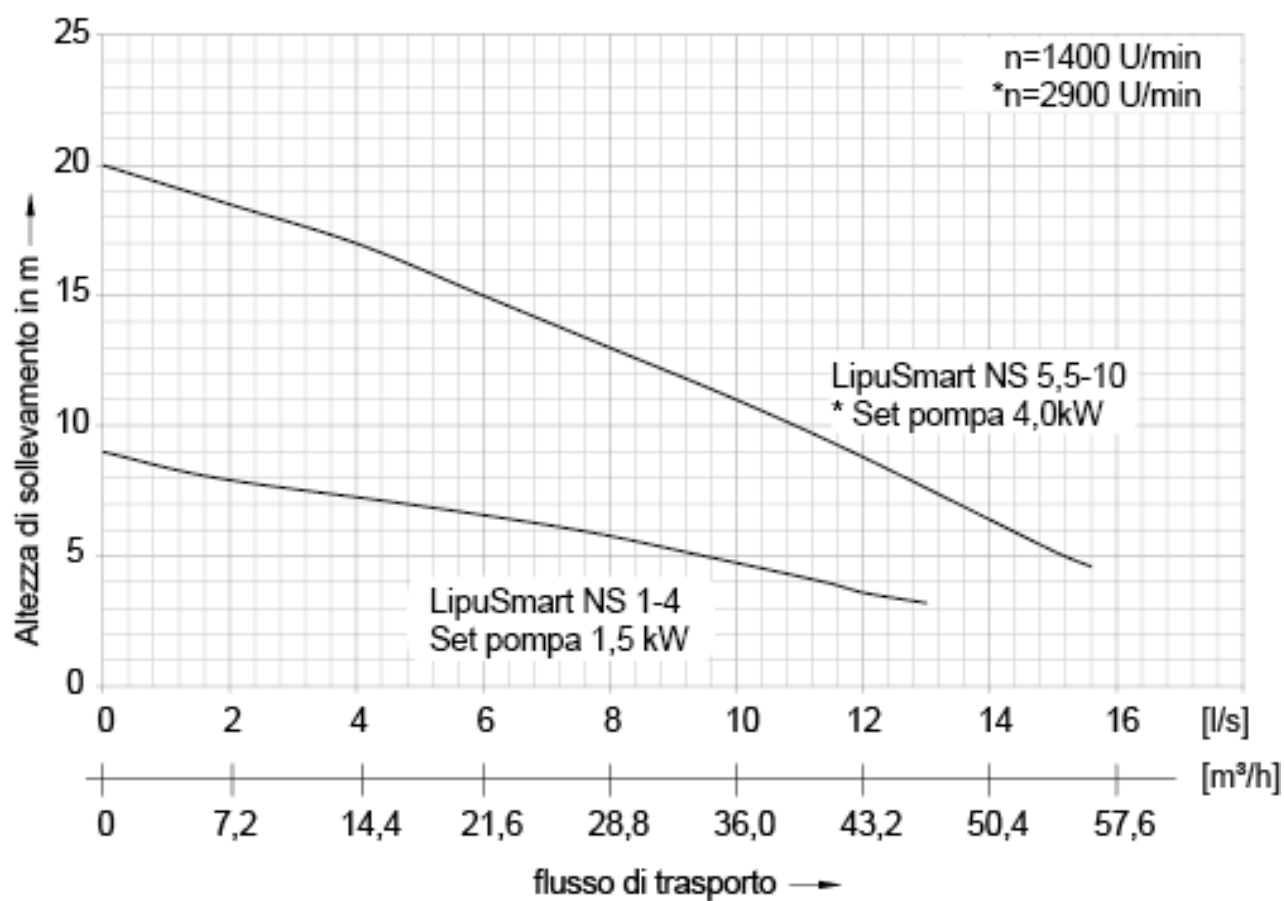

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata  | 5 -20 m  |
| Q 6 m               | 14.3 l/s |
| Q 8 m               | 12.6 l/s |
| Temperatura normale | 40 °C    |
| Temperatura massima | 65 °C    |