

## LipuSmart-P-OB Modello base

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OB Basisausführung
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento e pulizia mediante apertura dei coperchi (associato alla formazione di odori)
- Modello base



### Dati tecnici dell'articolo


kg	348,6
Tipo	Set di pompa 4.0 kW
Dimensione nominale	NS 10
Diametro nominale	150 DN
Sedimentatore	1000 l
Separatore	520 l
Volume totale	2000 l
Peso a vuoto	373 kg
Peso carico	2353 kg
Potenza del motore	4 kW
Cod. art.	2091735

# Dimensioni

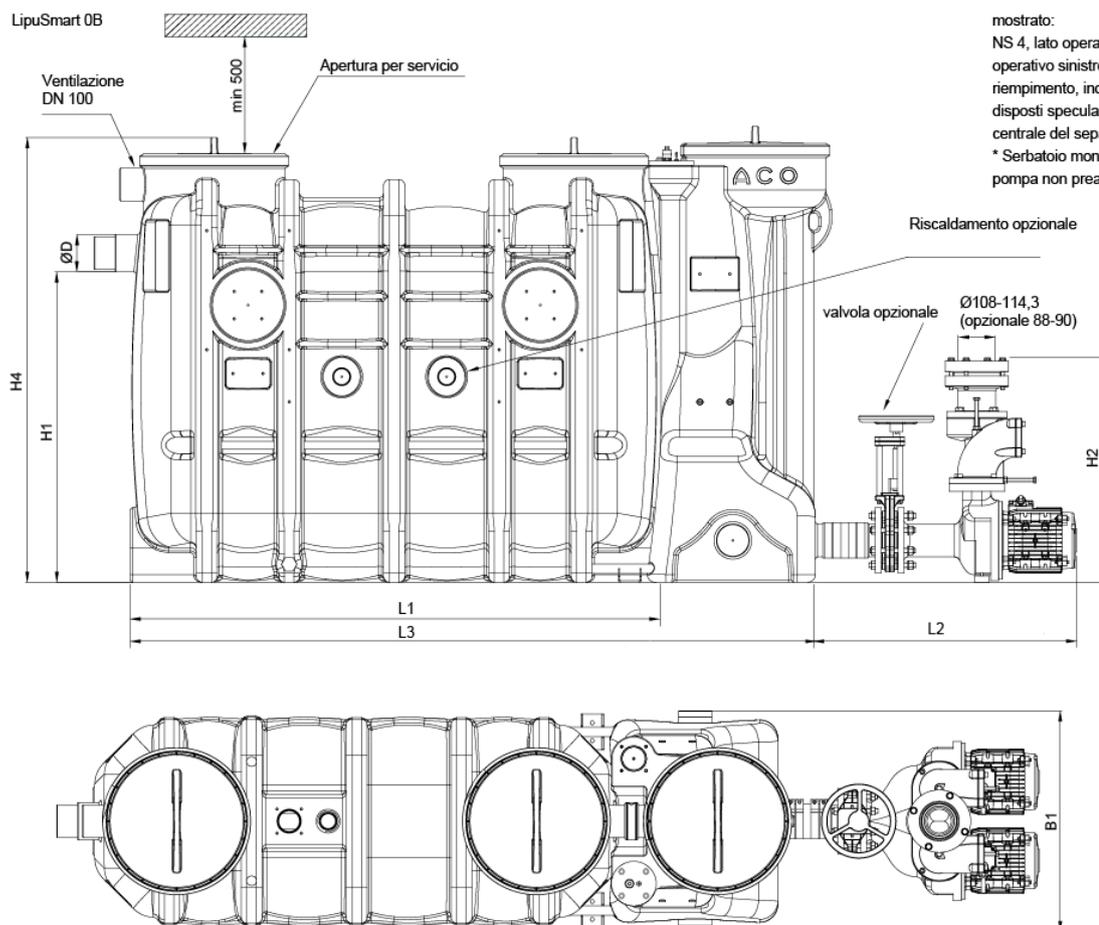

L1	2450 mm
L2	835 mm
L3	2977 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
D	160 mm
Altezza di portata	5 -20 m

## Curva di capacità

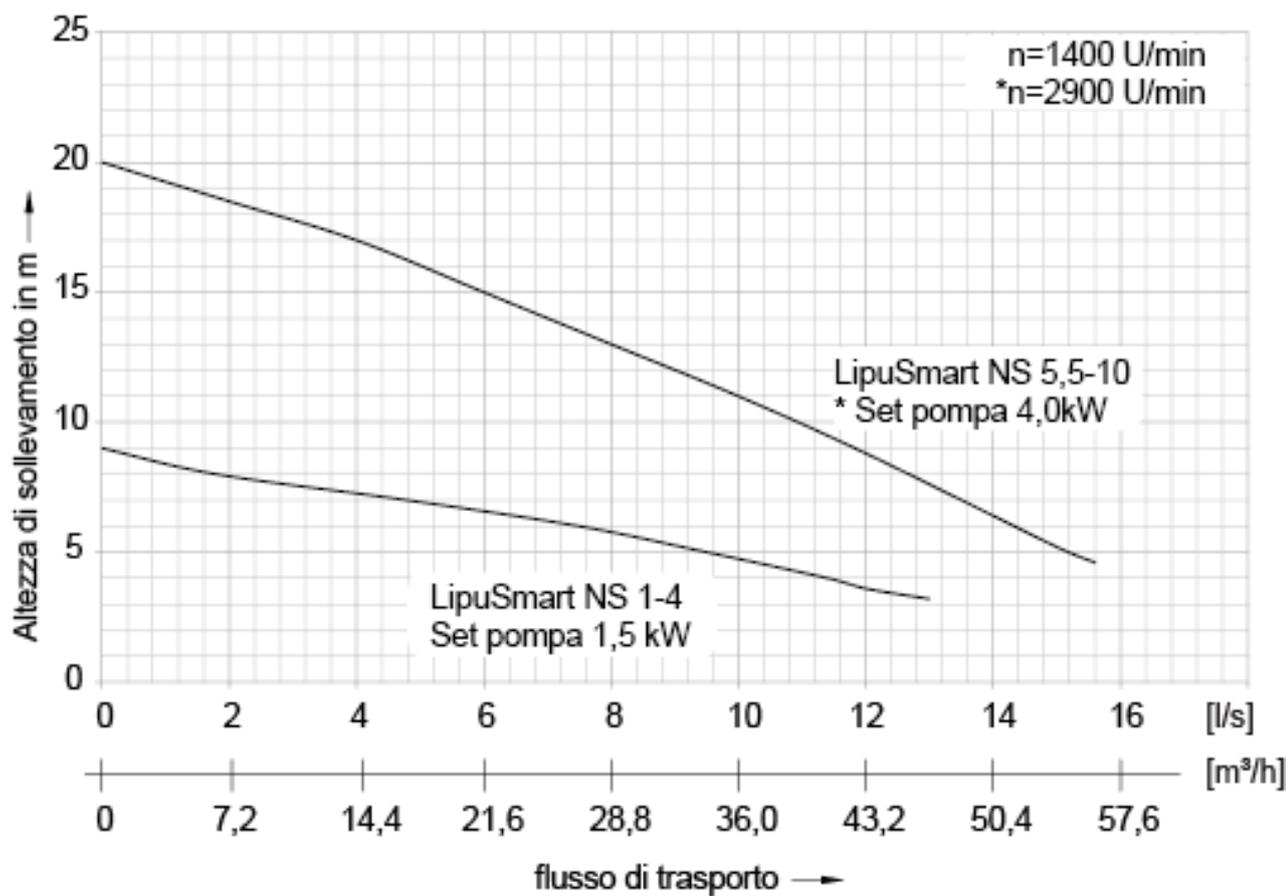

Altezza di portata	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 10 m	10.8 l/s
Q 12 m	9.4 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C