



Lipujet-P-RB - Modello base

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatore di grasso Lipujet-S-OB versione base
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-413
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
- Purificazione sull'apertura manutenzione
- Smaltimento con coperchio (OB)
- Modello base
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
 - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
 - : 500 mm per NS 5,5 - 10



Dati tecnici dell'articolo

| | |
|---------------------|---------|
| kg | 154,5 |
| Dimensione nominale | NS 3 |
| Diametro nominale | 100 DN |
| Sedimentatore | 300 l |
| Separatore | 150 l |
| Volume totale | 630 l |
| Peso a vuoto | 155 kg |
| Peso carico | 785 kg |
| Cod. art. | 2091804 |

Dimensioni

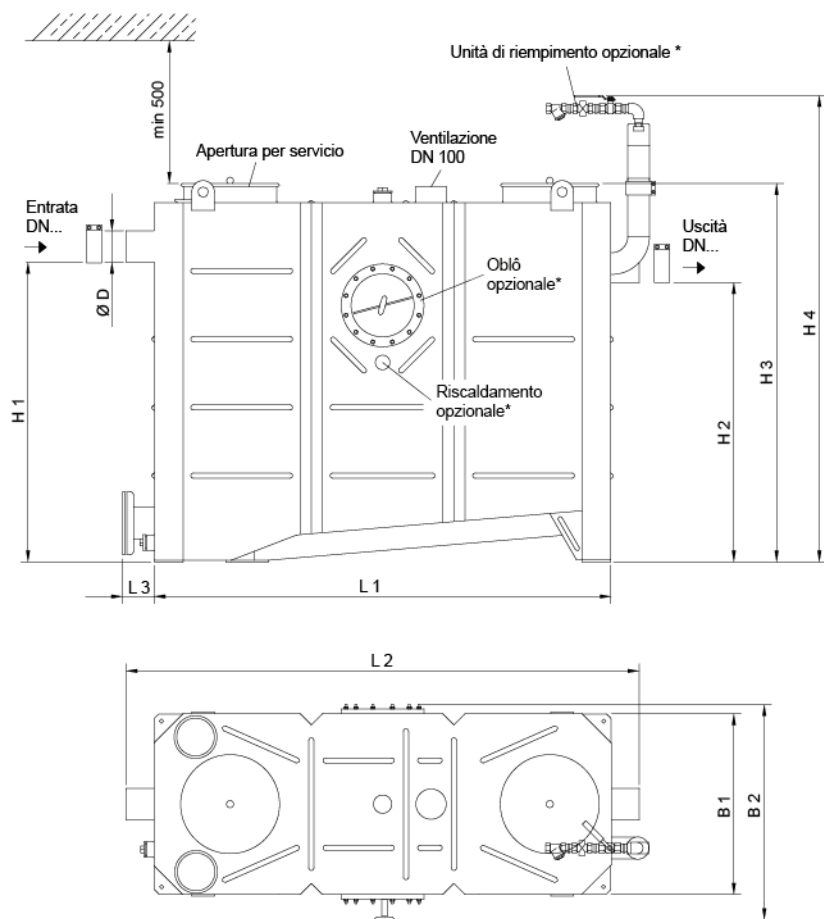

mostrato:
NS 4, lato operativo a destra, con lato operativo a sinistra, i componenti (vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

* Non incluso nella fornitura

| | |
|----|---------|
| L1 | 1255 mm |
| L2 | 1450 mm |
| L3 | 115 mm |
| H1 | 1055 mm |
| H2 | 985 mm |
| H3 | 1320 mm |
| H4 | 1500 mm |
| B1 | 695 mm |
| B2 | 760 mm |
| D | 110 mm |