
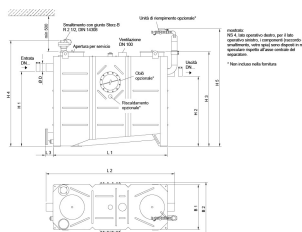


## Lipujet-S-OD - Livello 1

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatore di grasso Lipujet-S-OD stadio di espansione 1
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-413
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
- Purificazione sull'apertura manutenzione
- Smaltimento con estrazione diretta (OD)
- Livello 1
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
  - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
  - : 500 mm per NS 5,5 - 10



### Dati tecnici dell'articolo

kg	295,3
Dimensione nominale	NS 8.5
Diametro nominale	150 DN
Sedimentatore	850 l
Separatore	475 l
Volume totale	1900 l
Peso a vuoto	300 kg
Peso carico	2200 kg
Cod. art.	2091813

## Dimensioni

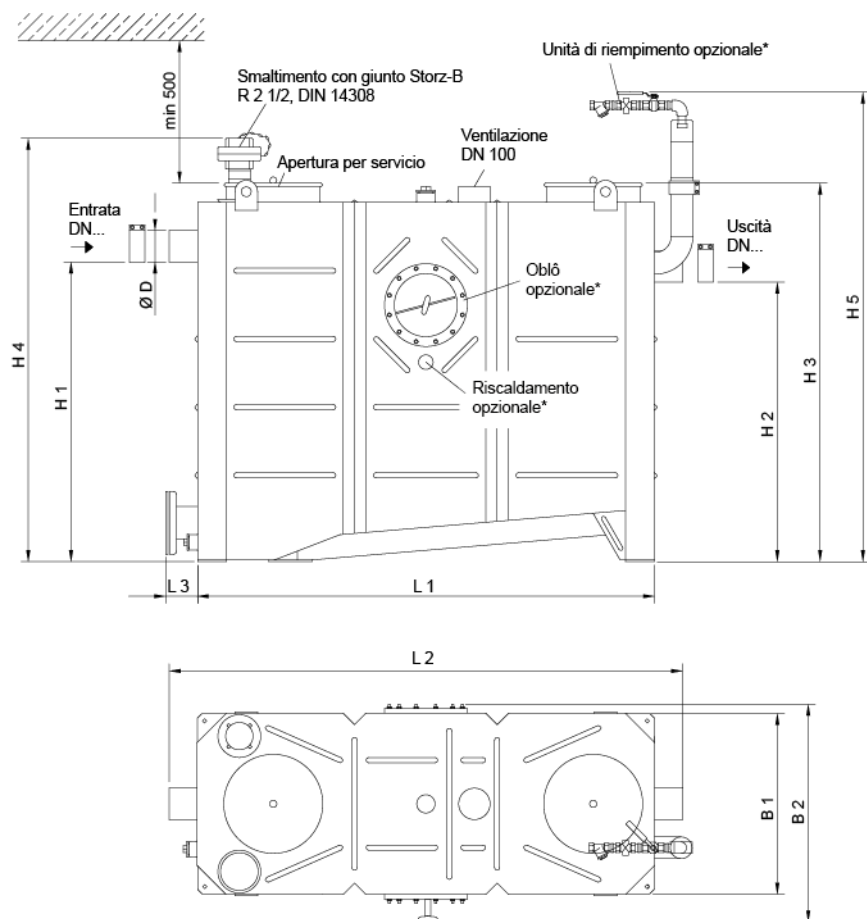

mostrato:  
NS 4, lato operativo destro, per il lato operativo sinistro, i componenti (raccordo di smaltimento, vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

\* Non incluso nella fornitura

L1	2155 mm
L2	2420 mm
L3	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm