



## Lipujet-P-OM - Livello 1

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grasso Lipujet-S-OM stadio di espansione 2
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-413
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Unità di riempimento con possibilità di utilizzo manuale
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
  - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
  - Diametro : 500 mm per NS 5,5 - 10
- Smaltimento con estrazione diretta (OM)
- Funzionamento manuale della pulizia interna ad alta pressione con pompa
  - Pulizia a 360° su 2 assi con testa di spruzzo ad alta pressione motorizzata in acciaio inox
  - Pressione nominale : 175 bar
  - Portata : 11,6 l/min
  - Triturazione dello strato di grasso e pulizia del contenitore in un'unica fase di lavoro



Lipujet-P-OM




### Dati tecnici dell'articolo

kg	190,2
Dimensione nominale	NS 3
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	300 l
Separatore	150 l
Volume totale	630 l
Peso a vuoto	190 kg

Peso carico	820 kg
Operazione	Destra
Cod. art.	2091825

# Dimensioni

Loem ipsum

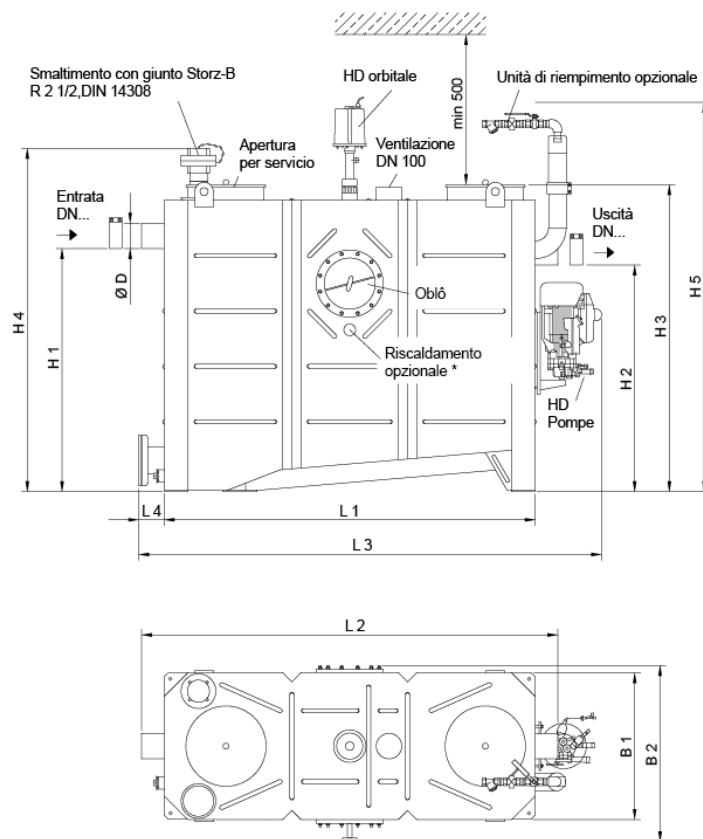

mostrato:  
NS 4, lato operativo destro, per il lato operativo sinistro, i componenti (raccordo di smaltimento, vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

\* Non incluso nella fornitura

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	1670 mm
L4	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm