


## Lipujet-S-RM - Livello 2

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Sistema di separazione dei grassi Lipujet-S-RM conforme a SN EN 1825 e DIN 4040-100
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-487
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Unità di riempimento con possibilità di utilizzo manuale
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1 1/2"
- Smaltimento con estrazione diretta (RM)
- Funzionamento manuale della pulizia interna ad alta pressione con pompa
  - Pulizia a 360° su 2 assi con testa di spruzzo ad alta pressione motorizzata in acciaio inox
  - Pressione nominale: 175 bar
  - Portata: 11,6 l/min
  - Sminuzzamento dello strato di grasso e pulizia del contenitore in un'unica fase di lavoro
- Livello 2




### Dati tecnici dell'articolo

kg	217,9
Dimensione nominale	NS 4
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	420 l
Separatore	165 l
Volume totale	915 l
Peso a vuoto	218 kg
Peso carico	1133 kg

Operazione	Sinistro
Cod. art.	2091858


## Dimensioni

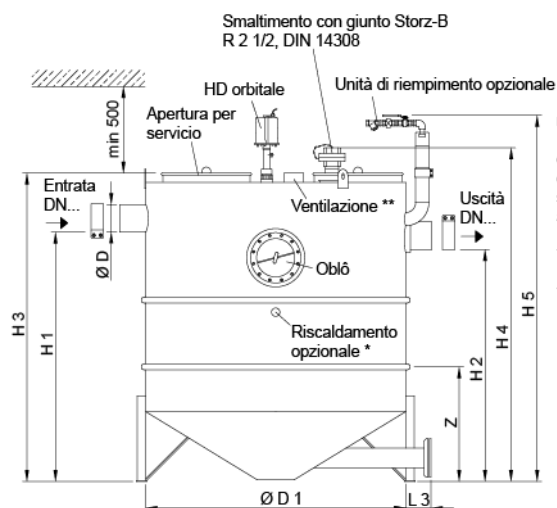

mostrato:  
NS 7, lato operativo destro, per il lato operativo sinistro, i componenti (raccordo di smaltimento, vetro spia, HD pompe) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

\* Non incluso nella fornitura

\*\* Ventilazione:  
NS 2-4: DN 70  
NS 7-20: DN 100

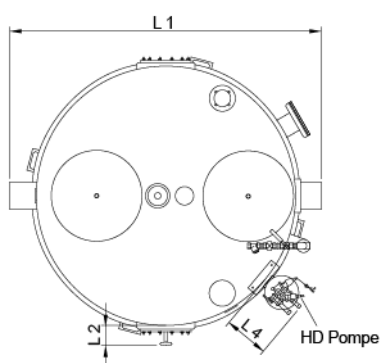

L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	250 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1450 mm
H4	1650 mm
H5	1770 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm