
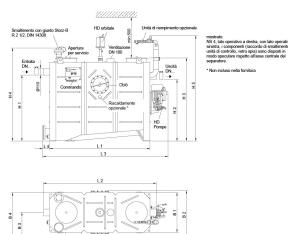


## Lipujet-S-OA - Livello 3

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grasso Lipujet-S-OA stadio di espansione 3
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-413
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Unità di riempimento con valvola magnetica per l'utilizzo automatico
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
  - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
  - Diametro : 500 mm per NS 5,5 - 10
- Smaltimento tramite estrazione diretta (OA)
- Pulizia interna automatica ad alta pressione con pompa
  - Pulizia a 360° su 2 assi con testa di spruzzo motorizzata ad alta pressione in acciaio inox
  - Pressione nominale : 175 bar
  - Portata : 11,6 l/min
  - Tritura dello strato di grasso e pulizia del contenitore in un'unica fase di lavoro

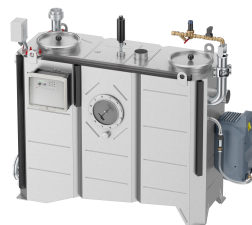


### Dati tecnici dell'articolo

kg	192,2
Dimensione nominale	NS 3
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	300 l
Separatore	150 l
Volume totale	630 l
Peso a vuoto	195 kg

Peso carico	825 kg
Operazione	Sinistro
Cod. art.	2091877

# Dimensioni

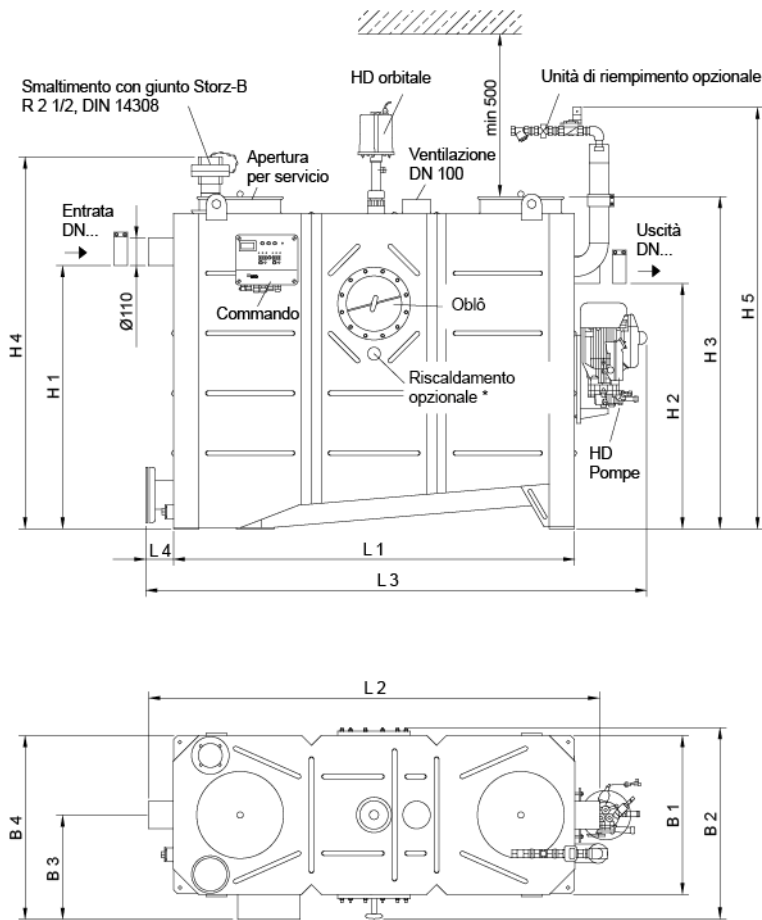

mostrato:  
 NS 4, lato operativo a destra, con lato operativo a sinistra, i componenti (raccordo di smaltimento, unità di controllo, vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

\* Non incluso nella fornitura

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	1670 mm
L4	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm