


Muli-Mini-mono MPD/MWP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Diverse altezze di entrata selezionabili
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Pronto per il collegamento
- Alto volume utile - fino a 140 l
- Adattato alle dim. minime della porta: 700 mm
- Varianti con corrente trifase e alternata
- Pompe a immersione con girante senza intasamenti
- Smontaggio della pompa senza l'uso di attrezzi
- Varianti con corrente trifase e alternata

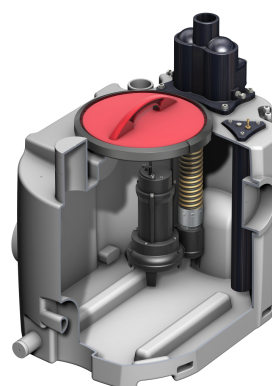

Dati tecnici dell'articolo

| | |
|-----------------------|------------|
| kg | 42,0 |
| Tipo | MWP 1.1 |
| Potenza del motore P1 | 0.55 kW |
| Potenza del motore P2 | 0.55 kW |
| Assorb.corrente | 3.6 A |
| Tensione | 230 V |
| Granuli | 2900 U/min |
| Granulosità | 40 mm |
| Volume | 60 l |
| Volume totale | 190 l |
| Cod. art. | 2093551 |

Curva di capacità

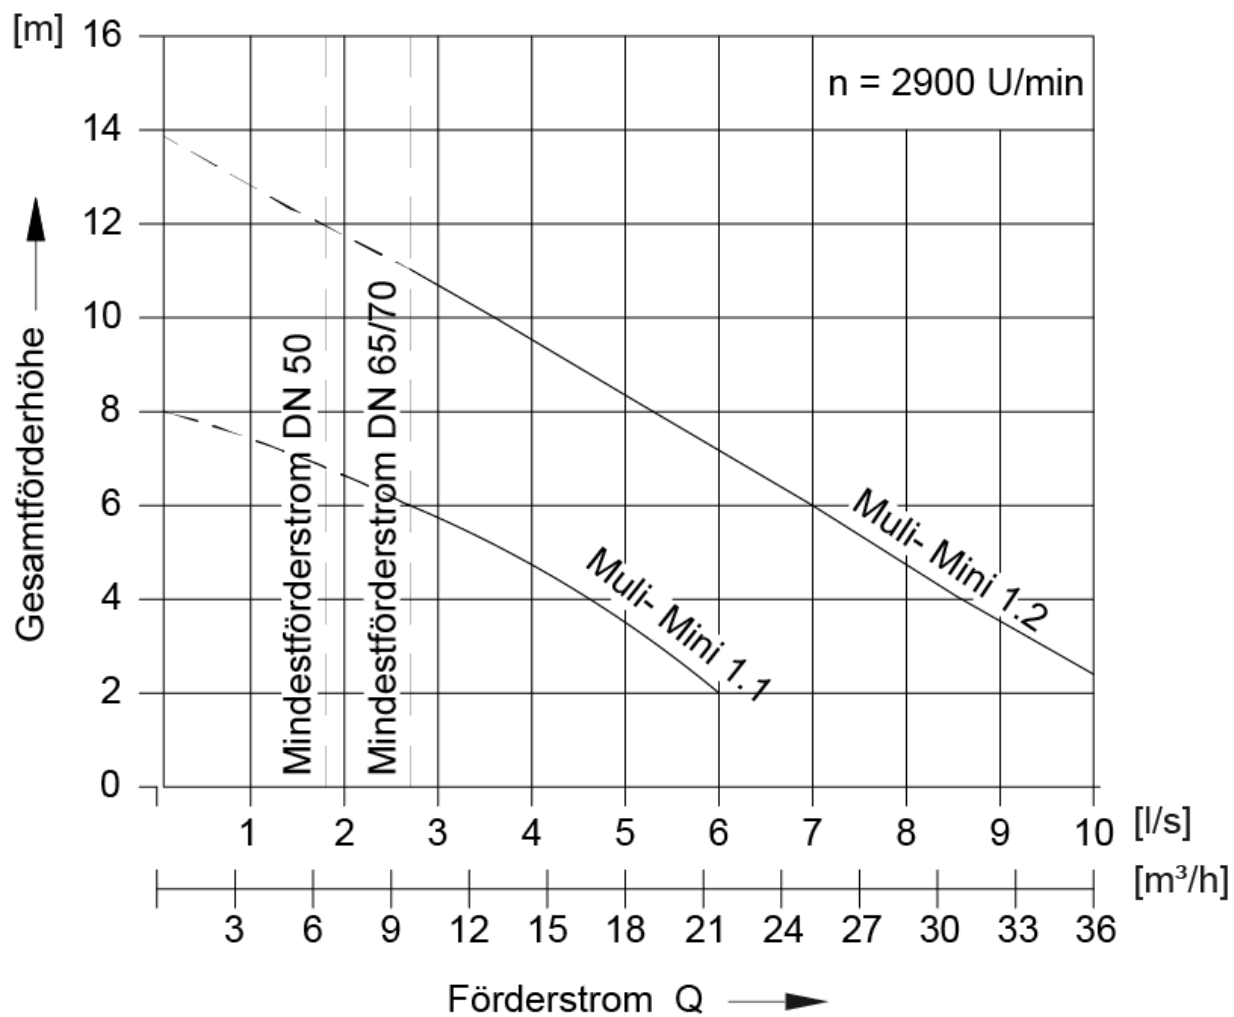

| | |
|---------------------|----------|
| Altezza di portata | 2 - 7 m |
| Q 2m | 6.0 l/s |
| Q 4 m | 4.5 l/s |
| Q 6 m | 2.75 l/s |
| Temperatura normale | 40 °C |
| Temperatura massima | 65 °C |