


Muli-Mini-mono MPD/MWP

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Diverse altezze di entrata selezionabili
- Alta resistenza chimica di tutti i componenti
- Pronto per il collegamento
- Alto volume utile - fino a 140 l
- Adattato alle dim. minime della porta: 700 mm
- Varianti con corrente trifase e alternata
- Pompe a immersione con girante senza intasamenti
- Smontaggio della pompa senza l'uso di attrezzi
- Varianti con corrente trifase e alternata

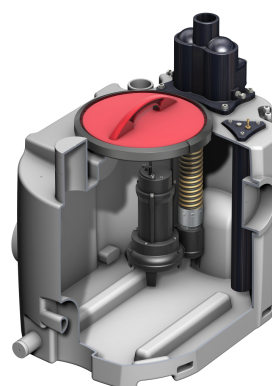

Dati tecnici dell'articolo

kg	42,0
Tipo	MWP 1.2
Potenza del motore P1	1.1 kW
Potenza del motore P2	1.1 kW
Absorb.corrente	8.2 A
Tensione	230 V
Granuli	2900 U/min
Granulosità	50 mm
Volume	60 l
Volume totale	190 l
Cod. art.	2093552

Curva di capacità

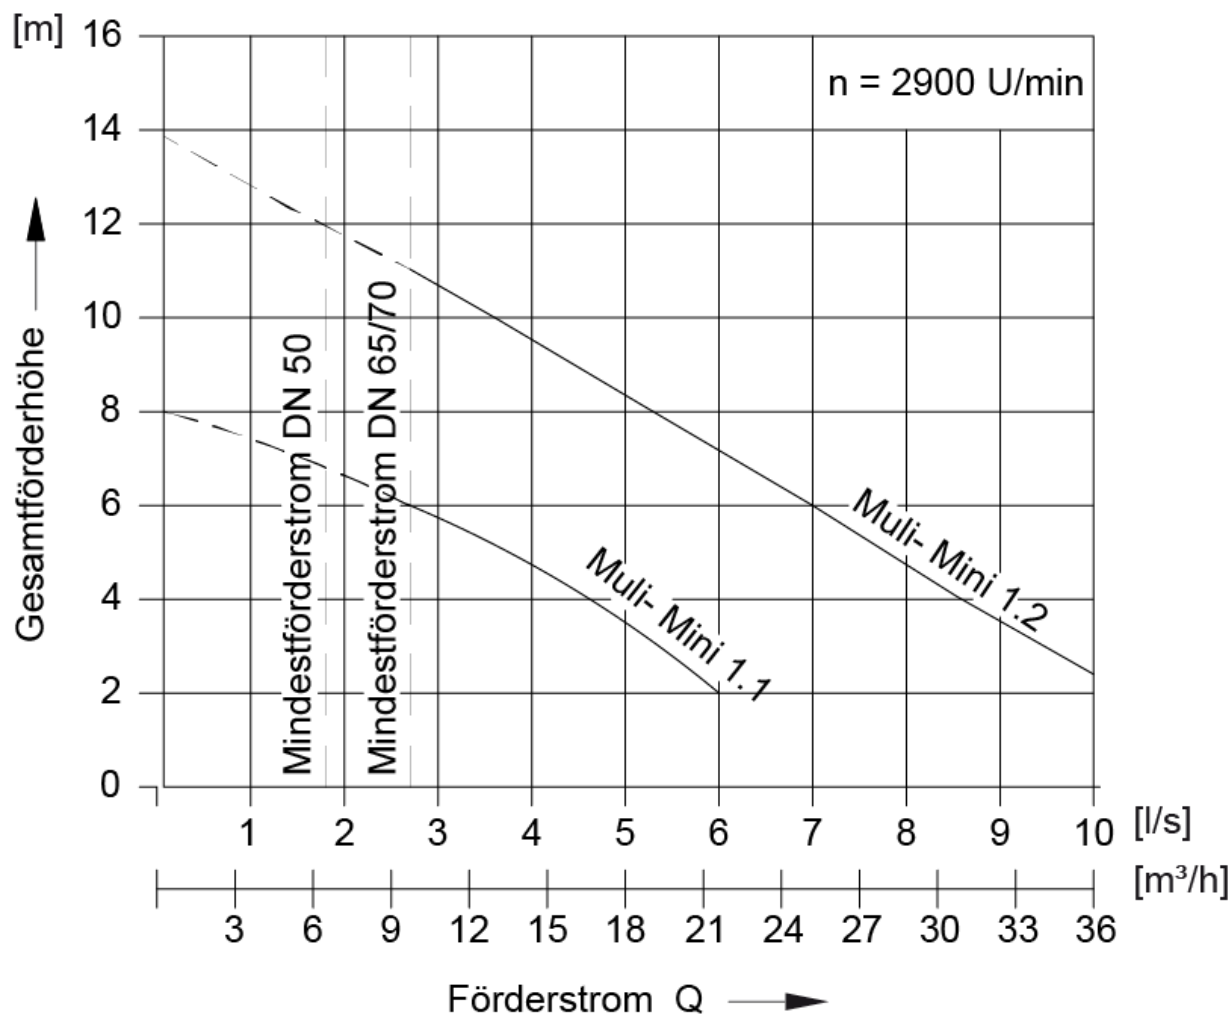

Altezza di portata	2 - 12 m
Q 2m	10.3 l/s
Q 4 m	8.7 l/s
Q 6 m	7.0 l/s
Q 8 m	5.4 l/s
Q 10 m	3.6 l/s
Q 12 m	1.8 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C