


## Separatore di grassi con stazione di pompaggio integrata LipuLift-P-B versione base

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatori di grassi LipuLift-P-B secondo norme SN EN 1825 e DIN 4040/100
- Polietilene
- Stazione di pompaggio doppia integrata in conformità alla norma DIN EN 12050
- Due aperture per l'alloggiamento di anelli di supporto con un'altezza totale di max. 300 mm e coperture per le classi di carico A, B o D secondo SN EN 124
- Per installazione all'esterno
- Modello base
- Profondità minima di ingresso: 900 mm (utilizzo di coperture senza anelli di supporto) Profondità massima di ingresso: 1.200 mm (utilizzo di coperture con anelli di supporto con altezza totale di 300 mm)
- Stazione di pompaggio integrata accessibile tramite uno dei chiusini
  - Attacco di pressione: 2" - Ø 63 mm (tubo PE)
  - Prevenzione del riflusso
  - Tensione di esercizio: 400 V, 50 Hz, velocità: 2900 rpm Classe di protezione
  - IP 68; modalità operativa: S1
- Versione LipuLift-P-B
  - Smaltimento e pulizia tramite coperchio

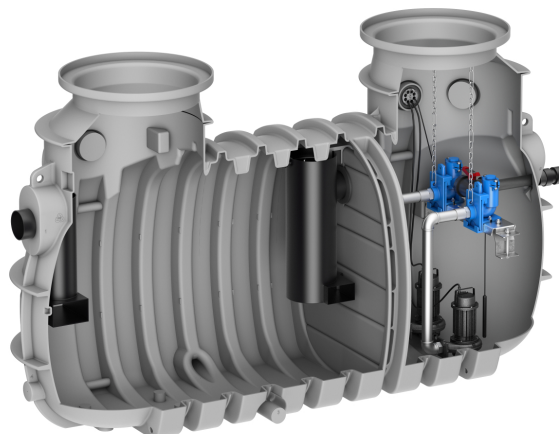


### Dati tecnici dell'articolo

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Tipo                | Sat-100/D |
| Dimensione nominale | NG 5      |
| Diametro nominale   | 110 mm    |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sedimentatore    | 590 l   |
| Separatore       | 370 l   |
| Volume totale    | 1260 l  |
| Volume effettivo | 660 l   |
| Cod. art.        | 2093719 |

## Dimensioni

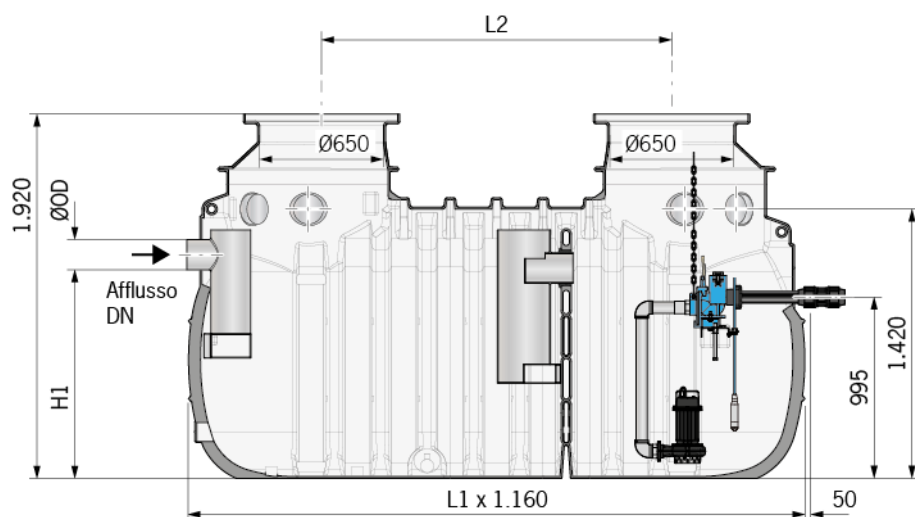

|                    |         |
|--------------------|---------|
| L1                 | 2770 mm |
| L2                 | 1500 mm |
| H1                 | 1125 mm |
| B1                 | 1160 mm |
| Altezza di portata | 11,8 m  |