


Separatore di grassi con stazione di pompaggio integrata LipuLift-P-DA stadio di espansione 3

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatori di grassi LipuLift-P-DA secondo norme SN EN 1825 e DIN 4040/100
- Polietilene
- Stazione di pompaggio doppia integrata in conformità alla norma DIN EN 12050
- Due aperture per l'alloggiamento di anelli di supporto con un'altezza totale di max. 300 mm e coperture per le classi di carico A, B o D secondo SN EN 124
- Per installazione all'esterno
- Livello 3
- Profondità minima di ingresso: 900 mm (utilizzo di coperture senza anelli di supporto) Profondità massima di ingresso: 1.200 mm (utilizzo di coperture con anelli di supporto con altezza totale di 300 mm)
- Stazione di pompaggio integrata accessibile tramite uno dei chiusini
 - Attacco di pressione: 2" - Ø 63 mm (tubo PE)
 - Prevenzione del riflusso
 - Tensione di esercizio: 400 V, 50 Hz, velocità: 2900 rpm Classe di protezione
 - IP 68; modalità operativa: S1
- Versione LipuLift-P-DA
 - Con tubo di aspirazione in PE-HD DN 65 (Ø 75 mm) predisposto in fabbrica, con attacco Storz-B e coperchio cieco
 - Con pulizia e riempimento interno automatico ad alta pressione
 - Smaltimento, pulizia e riempimento con coperchio chiuso

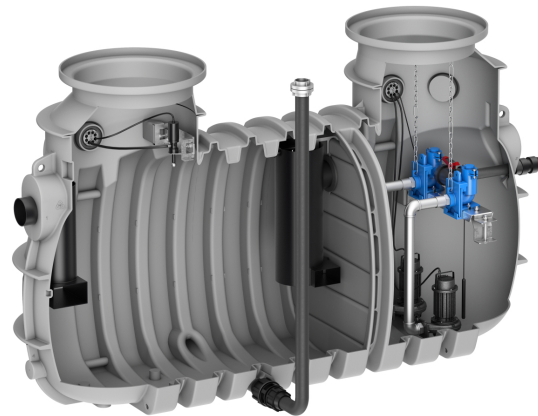

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Sat-100/D
Dimensione nominale	NG 5
Diametro nominale	110 mm
Sedimentatore	590 l
Separatore	370 l
Volume totale	1260 l
Cod. art.	2093721

Dimensioni

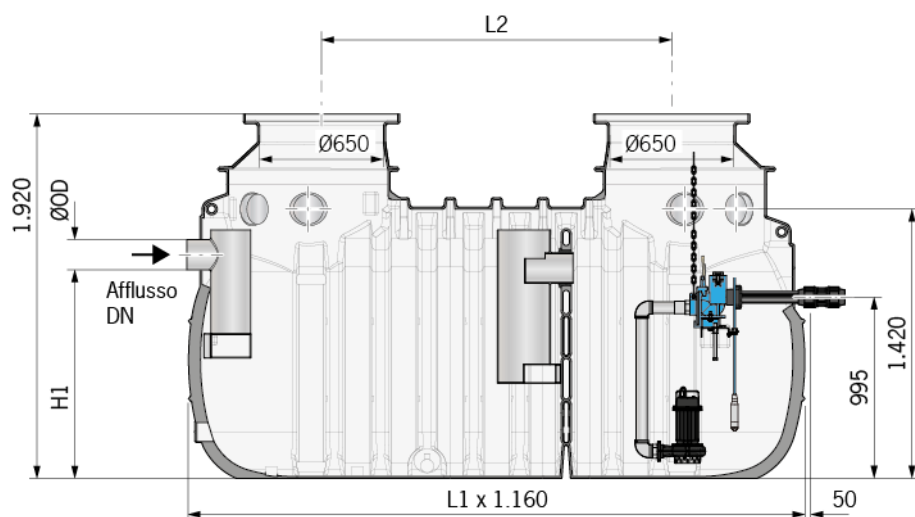

L1	2770 mm
L2	1500 mm
H1	1125 mm
B1	1160 mm