Separatore di grassi con stazione di pompaggio integrata LipuLift-P-D stadio di espansione 1

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatori di grassi LipuLift-P-D scondo norme SN EN 1825 e DIN 4040⊠100
- Polietilene
- Stazione di pompaggio doppia integrata in conformità alla norma DIN EN 12050
- Per installazione all'esterno
- Livello 1
- Profondità minima di ingresso: 900 mm (utilizzo di coperture senza anelli di supporto) Profondità massima di ingresso: 1.200 mm (utilizzo di coperture con anelli di supporto con altezza totale di 300 mm)
- Stazione di pompaggio integrata accessibile tramite uno dei chiusini
  - Attacco di pressione: 2" - ⊠ 63 mm (tubo PE)
  - Prevenzione del riflusso
  - Tensione di esercizio: 400 V, 50 Hz, velocità: 2900 rpmClasse di protezione
  - IP 68; modalità operativa: S1
- Versione LipuLift-P-D
  - Con tubo di aspirazione in PE-HD DN 65 (⊠ 75 mm) predisposto in fabbrica, con attacco Storz-B e coperchio cieco
  - Smaltimento con coperchio chiuso
  - Pulizia attraverso il coperchio



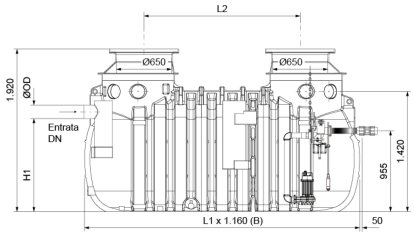

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Sat-200/D
Dimensione nominale	NG 10
Diametro nominale	160 mm
Sedimentatore	1010 l
Separatore	710 l

Salvo errori e modifiche
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Volume totale	2260 l
Cod. art.	2093740

Dimensioni

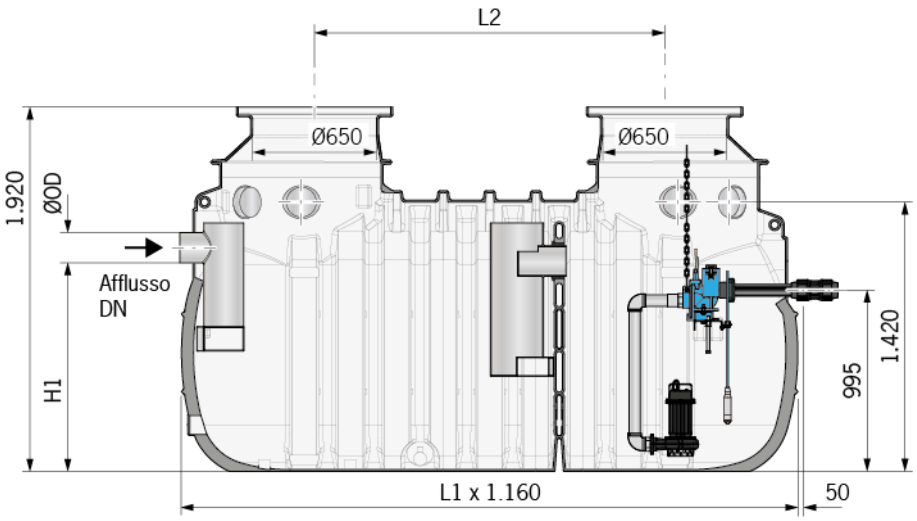

L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm