


ACO BioJet-P-OM

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Bioreattore, contenitore in polietilene (LLD-PE)
- Per l'installazione all'esterno in aree protette dal gelo
- Trattamento biologico delle acque reflue a valle dei separatori di grassi in conformità alla norma EN 1825/DIN 4040 100 per NS (2/4/5,5/7/8,5/10/15/20/25)
- Design automatico a risparmio energetico e di facile utilizzo
- Sono possibili i seguenti upgrade del sistema:
 - Vetro spia per l'ispezione visiva dell'unità di sedimentazione a letto fluido
 - per la sedimentazione continua delle acque reflue trattate biologicamente, compreso lo smaltimento automatico dei solidi separati
 - Dosaggio di microrganismi e nutrienti appositamente adattati
- Uscita inferiore DN 50 per l'ispezione
- Raccordo di sfiato DN 100 per serbatoio
- Collegamento elettrico 400 V/50 Hz/2,5 kW
- Volume d'aria richiesto: 3 volte il volume del locale per ora
- Ingresso e uscita DN 150, raccordo con diametro esterno 160 mm

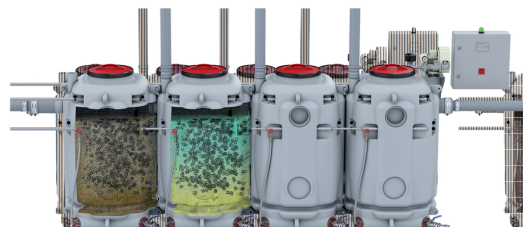

Dati tecnici dell'articolo

Cod. art.	2129459
-----------	---------

