


Scivolo di smaltimento per il sistema montato in alto con piastra di distribuzione

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Scivolo di smaltimento per il sistema montato in alto
- - A seconda della versione, è possibile collegare una o fino a tre linee di aspirazione/linee gas reversibili
 - A scelta, include un alloggiamento di protezione per ospitare un comando a distanza
 - Uscita del tubo orizzontale per un'installazione ottimale
- Classe di carico D 400
- Area di applicazione
 - Linee di aspirazione per separatori di grassi, separatori di liquidi leggeri, separatori di amido
 - Linee di gas a pendolo per separatori di grassi, separatori di liquidi leggeri, separatori di amido (a seconda dell'esecuzione)
- Scivolo di smaltimento per sistemi montati in alto con classe di carico B 125 o D 400 (piastra di distribuzione del carico inclusa per la classe D)
 - In plastica di polietilene (PE-LD) secondo la norma EN 124
 - Raccordo DN 75 comprensivo di coperchio cieco per il collegamento della linea di aspirazione diretta e della linea del gas a pendolo aggiuntiva (a seconda della versione)
 - A scelta, con alloggiamento di protezione per il telecomando, incluso il supporto per una facile rimozione, se necessario.
- Non adatto al telecomando
- Nicht für Fernbedienung geeignet

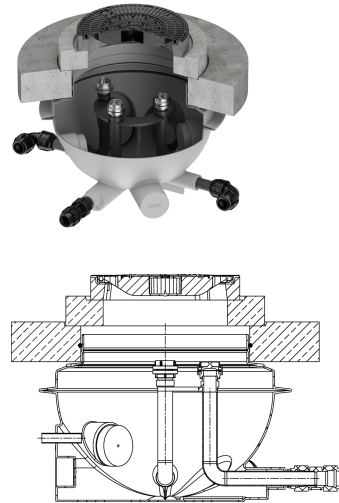

- Adatto per: Tutti i separatori interrati a partire dallo stadio di espansione 1

Dati tecnici dell'articolo

kg	1000,0
Tipo	800 con 3x connessioni
Diametro x altezza	1100 x 850 mm
Descrizione	Für Fernbedienung (Eine zweite Fernbedienung kann optional bauseits eingesetzt werden.)
Cod. art.	2142806