

Sinkamat-Z

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campo di applicazione:
 - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo, al di sotto del livello di ristagno, come ad esempio cantine, locali per hobby e lavanderie
 - Per acque reflue domestiche prive di sostanze fecali provenienti da docce, lavabi, ecc.
- Custodia in acciaio inossidabile, materiale 1.4301
- Coperchio in acciaio inossidabile con fori
- Apertura di alimentazione laterale a scelta tra DN 50, DN 70 o DN 100
- Raccordo DN 50 (in plastica) per condotto per cavi
- Raccordo per tubazione in pressione:
 - R 1¼" per tubo filettato
 - DN 50 per tubo SML
- Pompa sommergibile per acque grigie con robusto motore a corrente alternata
- Carter del motore e albero in acciaio inossidabile
- Corpo pompa e girante in plastica
- Tenuta del corpo pompa verso il motore tramite tenuta meccanica
- Con spina Schuko da 10 m




Dati tecnici dell'articolo

kg	23,0
Tipo	50/2-Z
Potenza del motore P1	0,85 kW
Potenza del motore P2	0,43 kW
Abssorb.corrente	3,7 A
Tensione	230 V
Granuli	2800 U/min

Granulosità	10 mm
Volume	8 l
Volume totale	45 l
Cod. art.	3002503

Curva di capacità

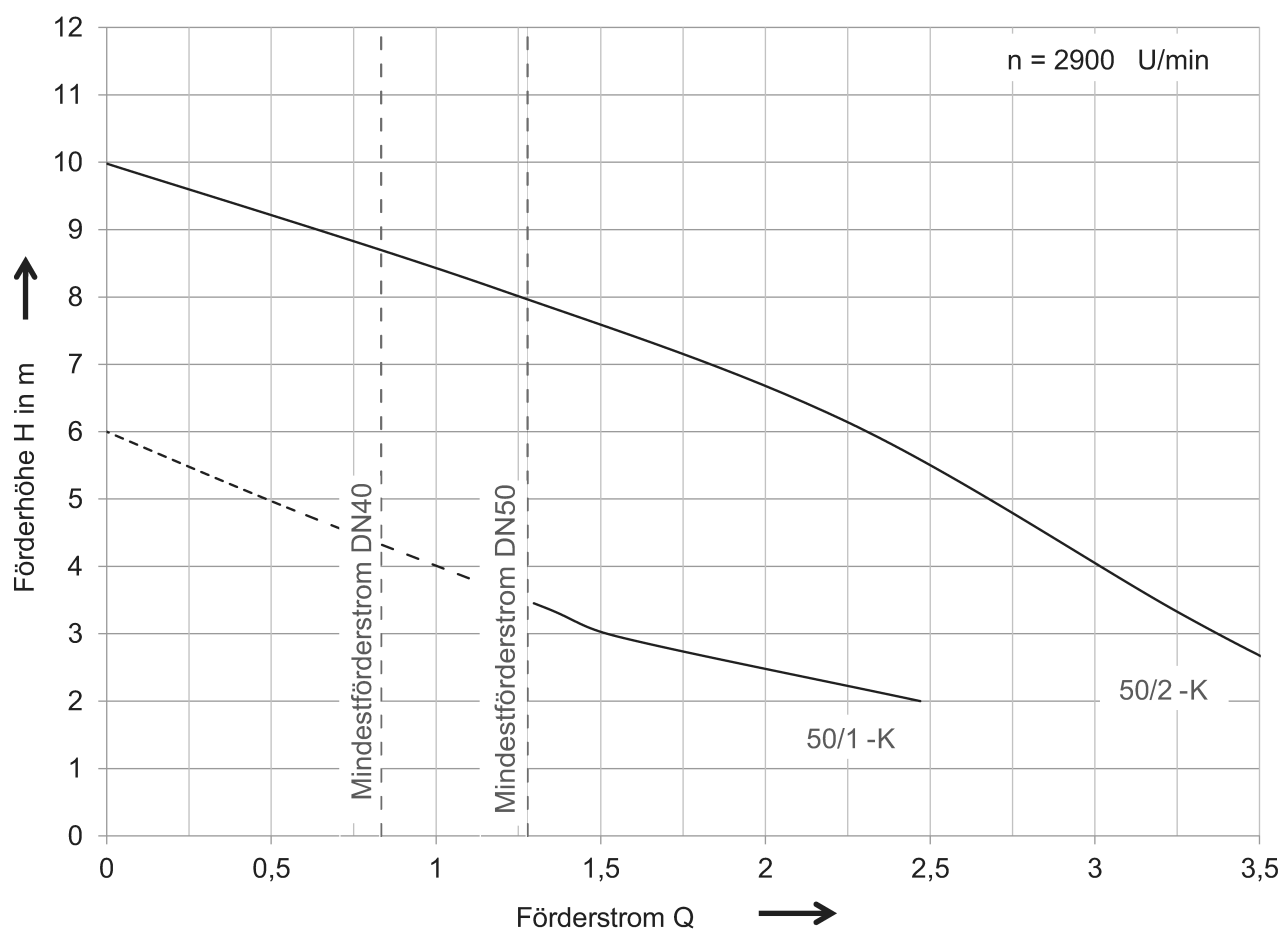

Altezza di portata	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatura normale	45 °C
Temperatura massima	80 °C