ACO Vario 2.0 Vasche Hybrid

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Calpestabile, B 125 (basato su DIN EN 124)
- Per uso esterno
- Componenti di sistema versatili
- Il raccordo di drenaggio DN 100 può essere posizionato individualmente negli angoli
- Nessuna corrosione
- Design dell'ingresso senza soglia e antiscivolo
- Quando si combinano più vassoi a pavimento ibridi Vario 2.0 per un design modulare, ordinare separatamente i connettori per l'uscita dell'acqua.
- Opzione tubo flessibile passante Ø 10 mm
- Superfici lisce e arrotondate per una pulizia rapida

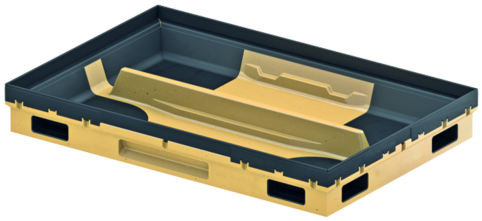

Dati tecnici dell'articolo

kg	8,87
Lunghezza	600 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	80 mm
Pz./Pal.	20
Cod. art.	3003044