


LipuSmart-P-OD Livello 1

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatore di grassi con unità di sollevamento integrata LipuSmart-P-OD stadio di espansione 1
- Polietilene
- Protezione antiriflusso integrata
- Separatori di grassi secondo norme SN EN 1825
- Impianto di sollevamento secondo norme SN EN 12050
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Collegamento di smaltimento DN 65, controflangia con accoppiamento Storz 75B e accoppiamento cieco da 2 1/2"
- Pulizia attraverso il coperchio
- Smaltimento inodore tramite collegamento all'aspirazione diretta
- Livello 1

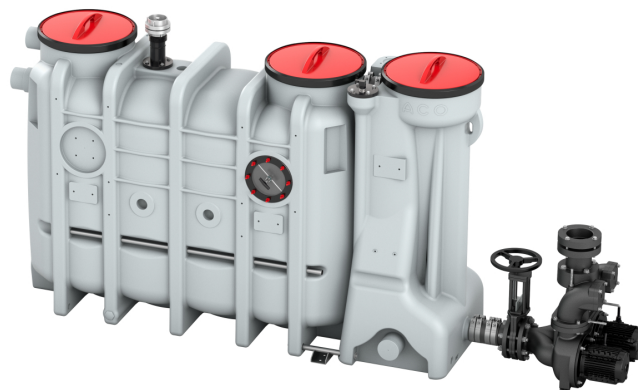


Dati tecnici dell'articolo

kg	338,4
Tipo	Set pompa 4,0 kW
Dimensione nominale	NS 8.5
Diametro nominale	150 DN
Sedimentatore	940 l
Separatore	475 l
Volume totale	1900 l
Peso a vuoto	367 kg
Peso carico	2267 kg
Potenza del motore	4 kW
Cod. art.	3003963




Dimensioni

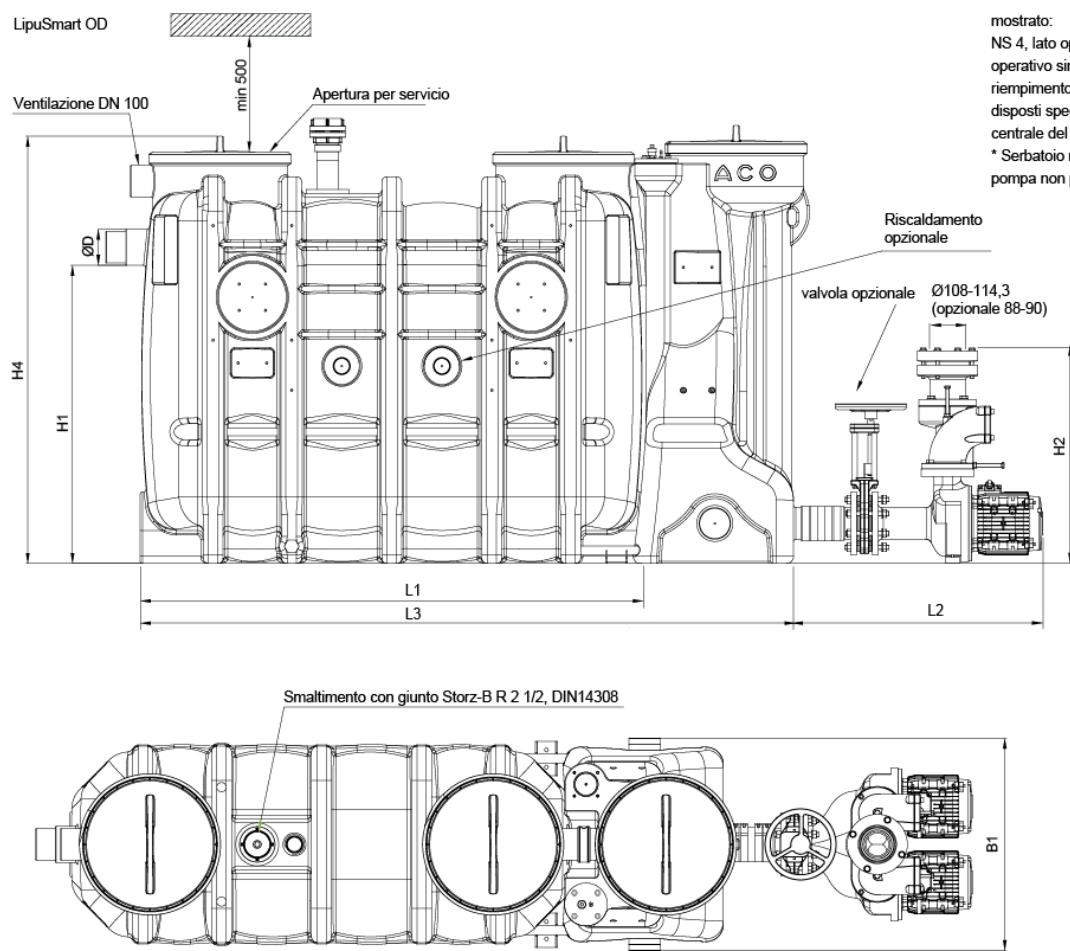

L1	2250 mm
L2	835 mm
L3	2777 mm
H1	1250 mm
H2	753 mm
H4	1700 mm
H min.	20 mm
H max.	5 mm
B1	960 mm
D	160 mm
Altezza di portata	5 - 20 m

Curva di capacità

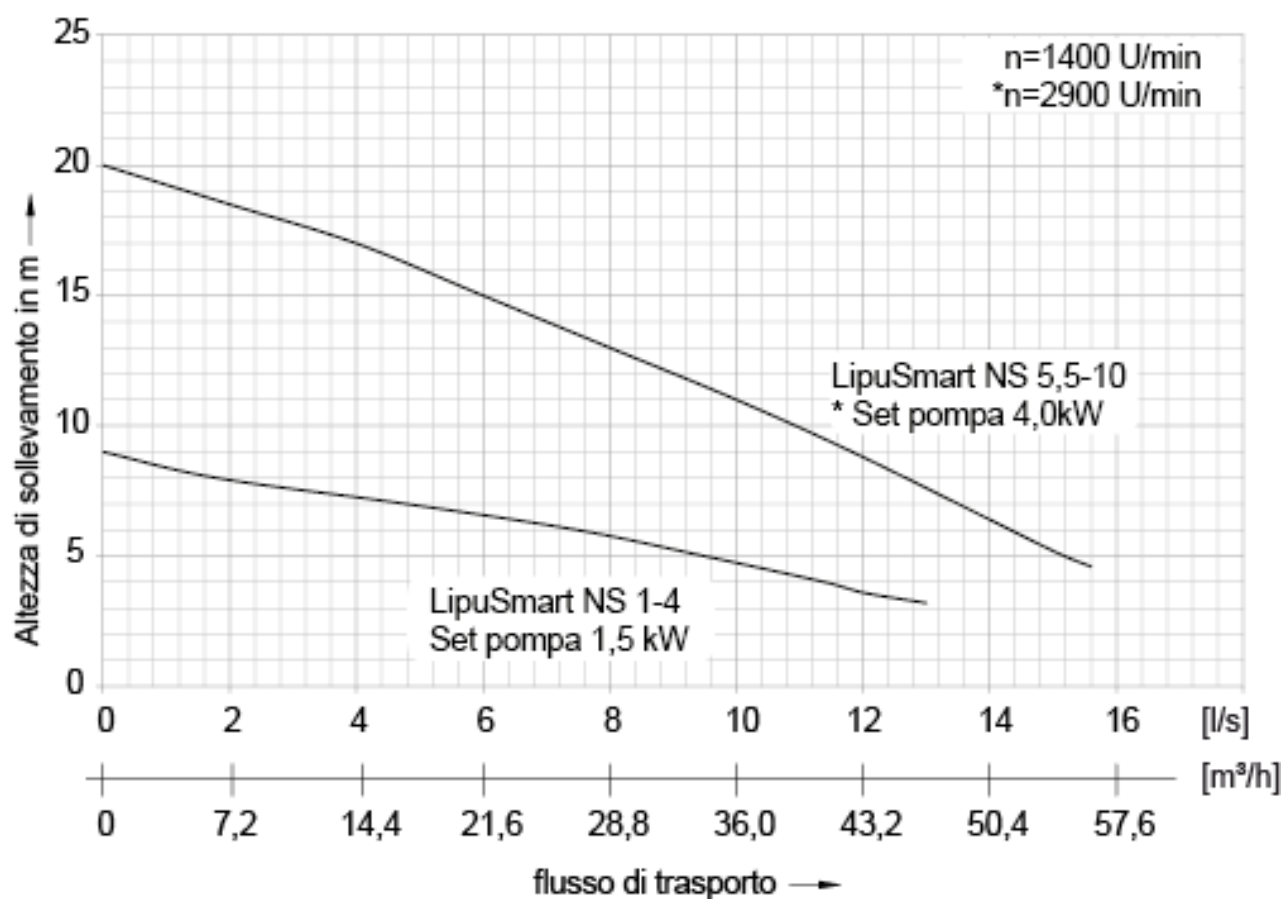

Altezza di portata	5 -20 m
Q 6 m	14.3 l/s
Q 8 m	12.6 l/s
Q 10 m	10.8 l/s
Q 12 m	9.4 l/s
Q 16 m	5.0 l/s
Q 18 m	2.7 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	65 °C