


Prolunga Multi-Flex - per acque reflue prive di sostanze fecali

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Classe A15 e B125 disponibili
- Può essere utilizzato per acque reflue prive di sostanze fecali e/o fecali, a seconda del modello.
- Coperchio «design Voronoi»:
 - Classe di carico: A15
 - Avvitato a tenuta antiodore
 - Dimensioni del coperchio: 655 x 655 mm
 - Variante con o senza scarico a pavimento
- Coperchio B125:
 - Classe di carico: B125
 - Senza scarico a pavimento
 - Avvitato e impermeabile alle acque meteoriche
 - Luce libera: 605 mm
 - Esecuzione chiusa
- Disponibile in PE e acciaio inox
- Con guarnizione a labbro
- Regolazione in altezza: 70-400 mm

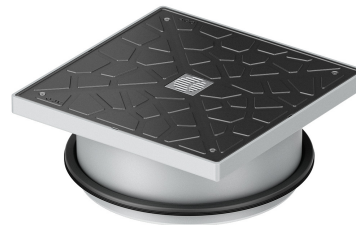

Dati tecnici dell'articolo

Classe	K 3
Materiale	Acciaio inox/PUR
Tipo	Elemento di rialzo per impermeabilizzazione composta in acciaio inox con copertura Voronoi e accessori
Cod. art.	3004924