


con flangia di pressata

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Acciaio inox 1.4301
- SN EN 1253, SIA 271, SN592000
- Con flangia di pressata
- Per l'inserimento diretto nel calcestruzzo o nei fori di carotaggio
- Verticale: lunghezza standard 200 mm, accorciabile a H=120 mm
- Per le solette dei balconi con protezione dall'umidità
- Orizzontale: altezza di installazione ridotta
- Compatibile con il tubo ACO GM-X DN70 e DN100
- Vantaggi del prodotto
 - Progettazione semplificata grazie al sistema modulare
 - Soluzioni per ogni struttura di pavimento
 - Ingombro ridotto grazie al principio dello scarico diretto
 - Utilizzabile come scarico singolo e diretto
 - Montaggio senza attrezzi

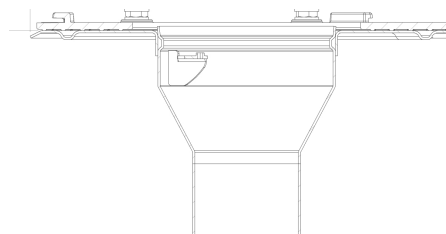

Dati tecnici dell'articolo

kg	3,2
DN	100
Altezza	120 - 200
Capacità (l/s)	7,0
Cod. art.	3008567