
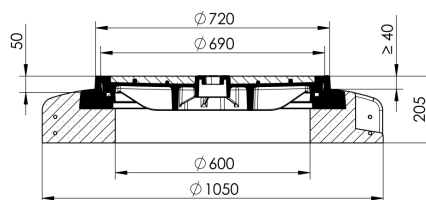


## Con zoccolo in calcestruzzo

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Coperchio con riempimento in asfalto polimerico modificato
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni
- Alte prestazioni di presa a livello stradale
- Design conforme al manto stradale
- Elevata durata nel tempo
- Classe di carico D 400
- Secondo norma SN 640366/SN EN 124
- Valore USRV: 74 secondo norma EN 124-1
- Con spazio per placchetta
- Con dispositivo antirotazione
- Con guarnizione ammortizzante



### Dati tecnici dell'articolo

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo                 | 2E60.13.19       |
| Classe               | D 400            |
| Diametro nominale    | 600              |
| Manico del coperchio | Foro per piccone |
| Ventilazione         | X                |
| kg                   | 292,0            |
| Pz./Pal.             | 4                |
| Cod. art.            | 3011060          |