

Muli-Nova DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Abwasserhebeanlage Muli-Nova DDP
- Anwendungsbereiche
 - Mehrfamilienhäuser
 - Bürogebäude
 - Industriegebäude
 - Hinter Fettabscheidern bis zu NS 22,5 - in Verbindung mit Lufteinperlung
 - Salzhaltiges Rückspülwasser aus Ionentauscher- Enthärtungsanlagen
 - Chlorhaltiges Abwasser aus Hallenbäder (0,3 – 1,0 mg/l Chlorgehalt)
- Geprüft gemäss DIN EN 12050
- Anschluss Druckleitung
 - Patentierter Klappen- Rückflussverhinderer mit Anlüftschraube
 - Ablasshahn für erleichtertes Entleeren ½"
 - Spezial-Befestigungsstück DN 80 zum elastischen Anschluss der Druckleitung mit 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (optional 88 – 93 mm) ½"
 - Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - Grundablass/Anschluss Handmembranpumpe R 1 ½"
 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, Durchmesser: 250 mm
 - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
 - DDP 1.x: Horizontale Zulaufstutzen 1x DN 100, 1x DN 150 Vertikale Zulaufstutzen: 1x DN 100, 3x DN 150, 1x DN 100 (Entlüftung)
 - DDP 2.x: Horizontale Zulaufstutzen 3x DN 150 Vertikale Zulaufstutzen: 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200, 1x DN 100 (Entlüftung)
 - Darüber hinaus frei wählbare Stutzen per Bohrkronen+Dichtung




- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C
(kurzfristig bis max. 65 °C)
- Steuerung ist nicht im Lieferumfang
enthalten und muss separat bestellt werden
(siehe Zubehör)
- 2 Pumpenaggregate
 - Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz
 - Schutzart IP 68
 - Verstopfungsfreies Freistromlaufrad
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10
m Steuerleitung
 - Optional: Druckaufnehmer
 - Optional: Lufteinperlung (Zubehör)
für Messung mit Staurohr

Dati tecnici dell'articolo




kg	120,0
Tipo	DDP 1.5
Potenza del motore P1	3.5 kW
Potenza del motore P2	3.0 kW
Assorbimento corrente A	6.6
Tensione V	400
Granuli	2900 U/min
Ingresso dalla sopra	455 l
Volume utile affluenza1	120 l
Volume utile affluenza 2	260 l
Cod. art.	3016812

Dimensioni

Typ 1.x

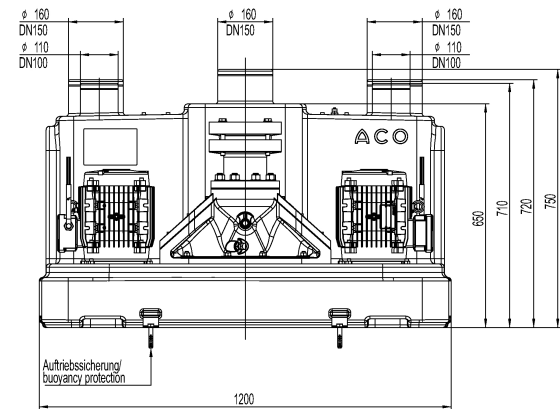

Typ 2.x

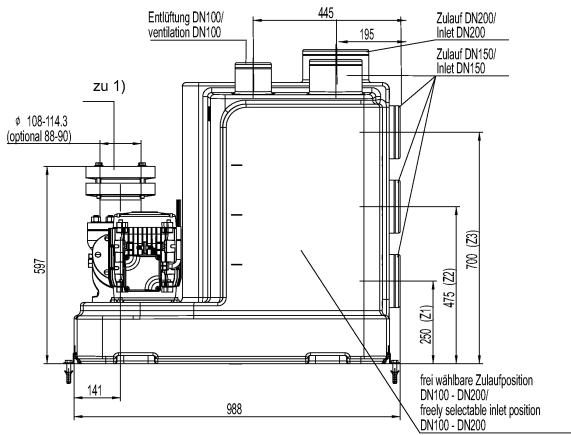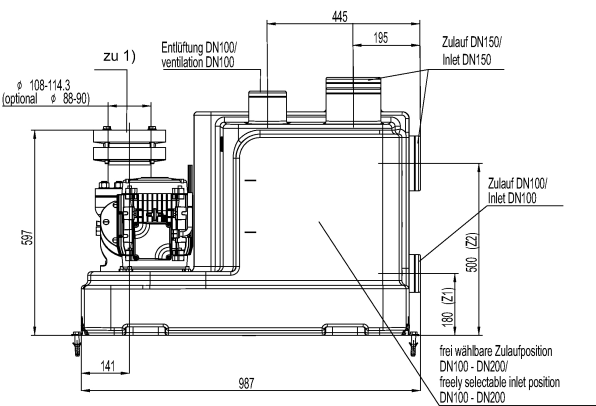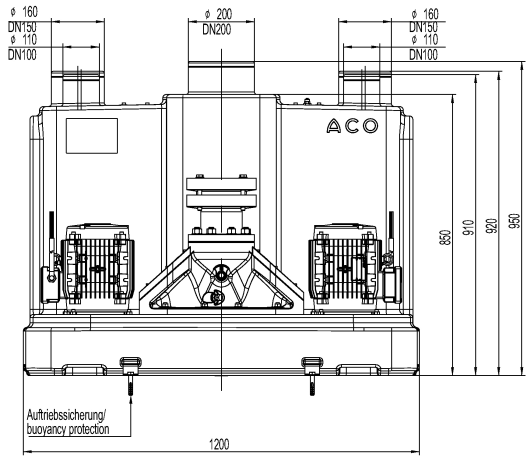


1) Spezialbefestigungsstück
für den elastischen Anschluss
der Druckleitung DN100/
Special fastening piece
for elastic connection
of the DN100 pressure line

Schaltkasten (steckerfertig)/
Switch box (plug-in ready)
Kabel (1,5 m lang) mit CEE-Stecker 32A/
Cable (1.5m long) with CEE-connector 32A

Altezza di portata	2 - 24 m
--------------------	----------



Curva di capacità

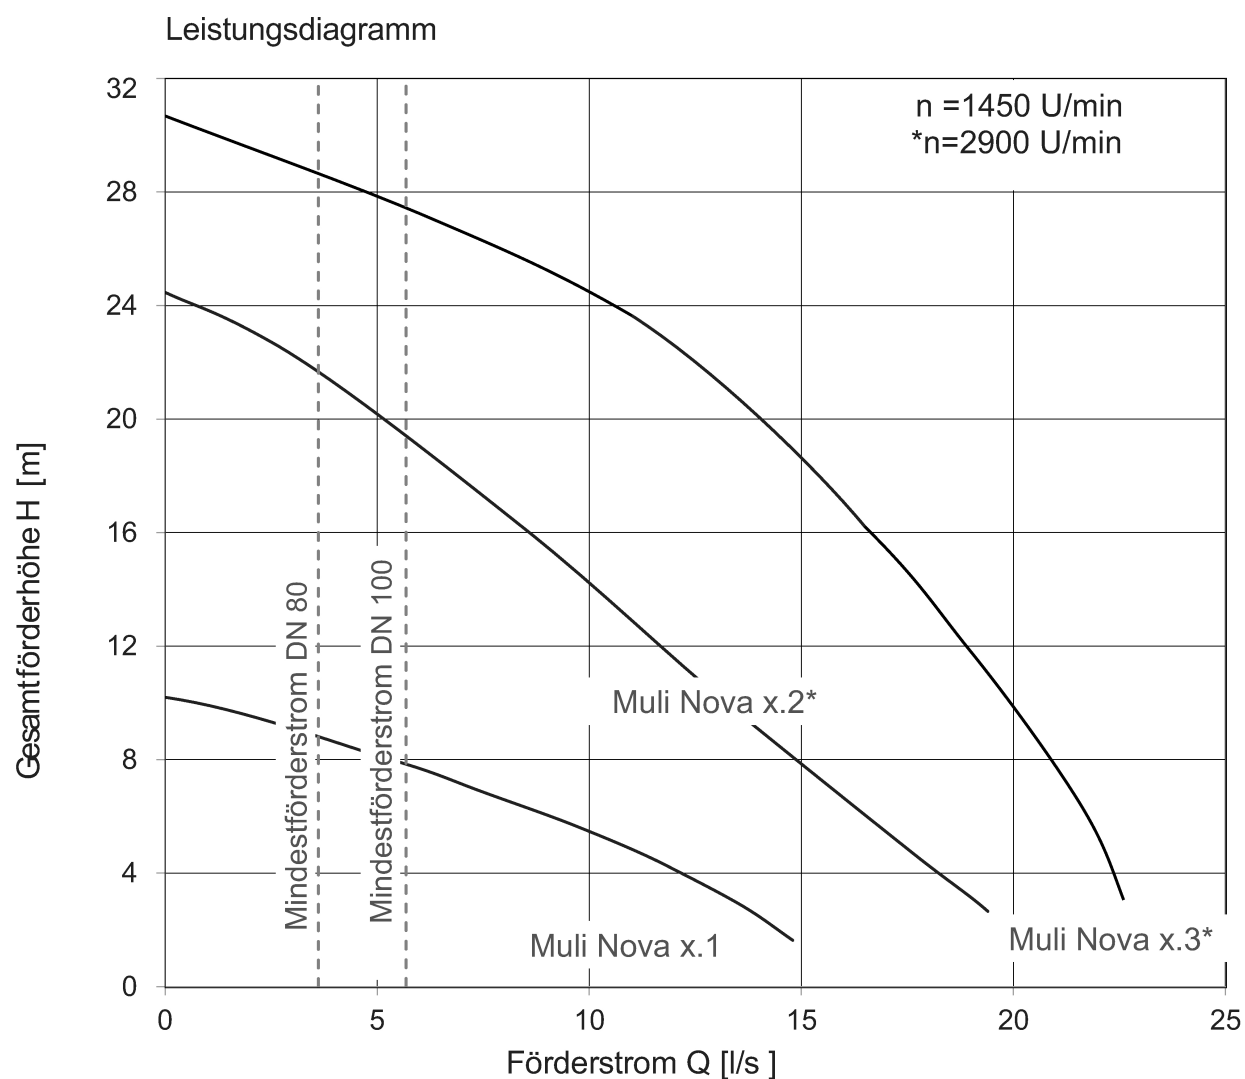

Altezza di portata	2 - 24 m
Q 2 m	19,4 l/s
Q 4 m	18,4 l/s
Q 6 m	16,7 l/s
Q 8 m	15,0 l/s
Q 10 m	13,2 l/s
Q 12 m	11,7 l/s
Q 14 m	10,2 l/s
Q 16 m	8,6 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	60 °C